

La ventosa triple efecto AV-200 es una ventosa de gran caudal de salida de aire a baja presión, con codo giratorio roscado para orientar el drenaje triple efecto combina las funciones de admisión y expulsión de grandes volúmenes de aire con una purga automática de pequeñas burbujas durante el funcionamiento bajo presión.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Polipropileno (PP)

Mecanismo interno: Flotador y asiento de sellado en PP y EPDM

Protección y conexiones: Rosca macho BSP



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rango de presión de trabajo: 0,2 a 10 bar

Temperatura de funcionamiento máxima continua: 60 °C

Cierre hermético / estanqueidad a baja presión

Salida principal de aire, combianda con sistema de purga despues de la presurización de la tubería




MODELOS


CÓDIGO	CONEXIÓN		BASE	BAR MIN	BAR MAX	UDS. CAJA	PVP (€)
-	3/4"	RM	PP	0,2	10	12	37
19191037	1"	RM	PP	0,2	10	12	37
19191038	2"	RM	PP	0,2	10	6	60



PÉRDIDA DE CARGA

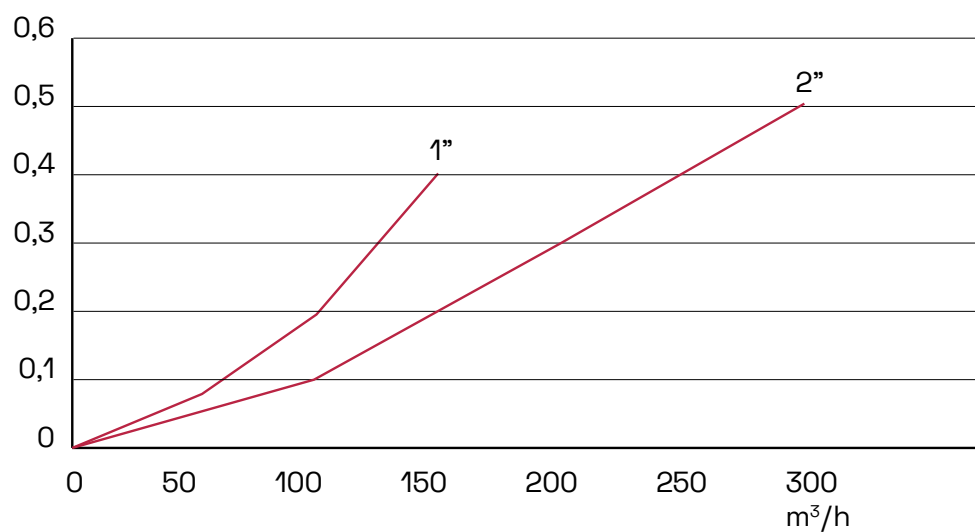

DIMENSIONES

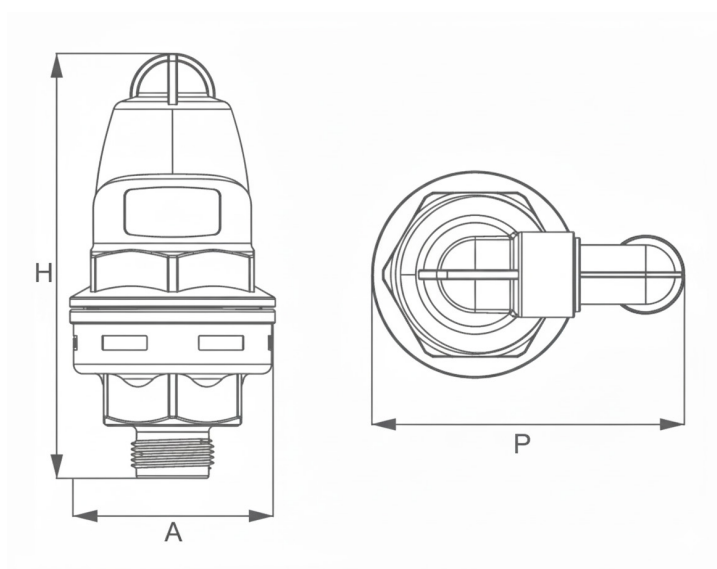

CÓDIGO	CONEXIÓN	L	D1	D2	GR
-	3/4"	179	87	132	470
19191042	1"	179	87	132	470
19191043	2"	249	111	184	1052