
Contador de jato único JS

O medidor JS é um medidor de água mecânico de jato único, projetado para aplicações residenciais e comerciais. Seu mecanismo de roda de pás permite a medição precisa do fluxo de água fria, com temperatura máxima de até 30°C e pressão de trabalho de até 16 bar.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Latão.

Tampa/Fecho: Polipropileno técnico resistente.

Mecanismo: Plástico acetal.

Tampa e Totalizador: Plástico térmico transparente.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixa de temperatura: É adequado para medição de água fria (0.1ºC a 30ºC)

Pressão Máxima: faixa de pressão de trabalho de 0.3 a 16 bar.

Montagem: O design permite montagem vertical ou inclinada.

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	Q M3	G (MM)	UNID./CAIXA	PVP (€)
10001007	13	3/4"-7/8"	1.5	110	25	**38**
10001008	15	3/4"	1.5	110	25	**38**
10001009	20	1"	2.5	130	25	**60**

ACESSÓRIOS








EMISSOR DE PULSO JS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10013013	EMISSOR	**42**

TOTALIZADOR DE PULSO		
CÓDIG	MODELO	PVP (€)
10011043	TOTALIZADOR	**99**

UNIÕES
VER PÁGINA


PERDA DE CARGA

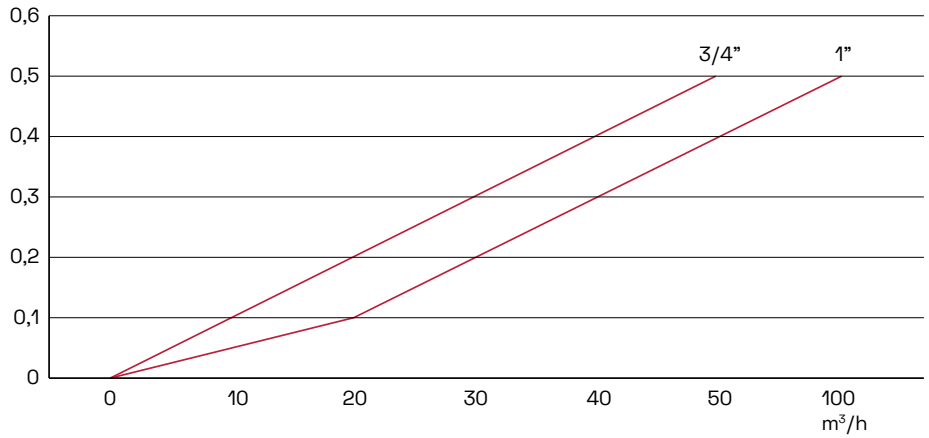

CAUDAL

Diâmetro nominal	DN	mm	13	15	20
Fluxo permanente	Q3	m3/h	1,6	1,6	2,5
Fluxo de sobrecarga fluxo	Q4	m3/h	2	2	3,125
Fluxo de transição	Q2	dm3/h	16	16	25
Caudal mínima	Q1	dm3/h	10	10	16
Fluxo de inicialização	–	dm3/h	5	6	6

DIMENSÕES

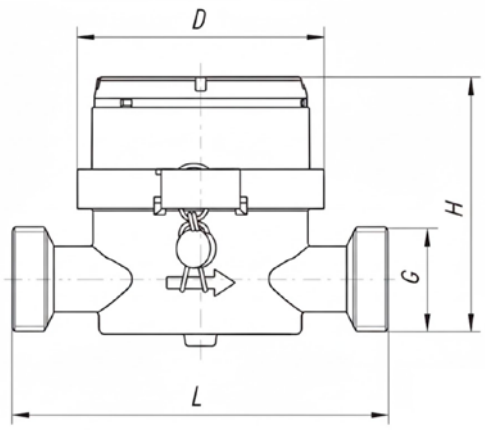

MEDIDA	G	H	L	D	KG
13	3/4”-7/8”	68,5	110	72	0,5
15	3/4”	68,5	110	72	0,5
20	1”	68,5	130	72	0,6

Medidas em mm

DN	FLUXO PERMANENTE	FLUXO DE SOBRECARGA	FLUXO DE TRANSIÇÃO	FLUXO MÍNIMO	FLUXO DE PARTIDA
mm	Q3	Q4	Q2	Q1	–
	m3/h	m3/h	dm3/h	dm3/h	dm3/h
13	1,6	2	16 40	20 25	5
15	1,6	2	16 41	10 26	6
20	2,5	3,125	25 63	16 40	6