CONTADOR ELETROMAGNÉTICO MAG 8000

O medidor de caudal eletromagnético MAG8000 é um medidor eletromagnético especialmente projetado para controlo e monitoramento de redes de água potável e rega, com a vantagem de ser um dispositivo alimentado por bateria e de livre passagem interna.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo (Sensor): Aço carbono e pintura epóxi, flanges PN10 ou PN16

Revestimento interno: eletrodos EPDM e Hastelloy

Tampa/Fecho: Aço inoxidável (AISI 316)

Mecanismo: Alimentado por baterias de lítio

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Precisão: 0,4%

Flanges: DIN 50-600 (outros padrões de flange disponíveis mediante solicitação)


Conversor de energia: Baterias de lítio com vida útil de 5 anos.

Duas saídas de pulso passivas


MODELOS


MEDIDA	CAUDAL MÍNIMO	CAUDAL MÁXIMO	CÓDIGO (PN16)	PVP (€) (PN16)	CÓDIGO (PN10)	PVP (€) (PN10)
50	3,5	35	**10004024**	**3822**		
65	6	60	**10004025**	**3837**		
80	9	90	**10004026**	**3852**		
100	14	142	**10004027**	**3916**		
125	22	221	**10004028**	**4187,49**		
150	31	318	**10004029**	**4433**		
200	56	565	**10004030**	**4850**	**10004100**	**4768**
250	88	883	**10004031**	**5476**	**10004101**	**5334,74**
300	127	1272	**10004032**	**6993**	**10004102**	**6766,52**
350	173	1732	**10004033**	**9991**	**10004103**	**9694,31**
400	226	2260	**10004034**	**12103**	**10004104**	**11690**
500	353	3500	**10004036**	**15994**	**10004105**	**15488**

PERDA DE CARGA

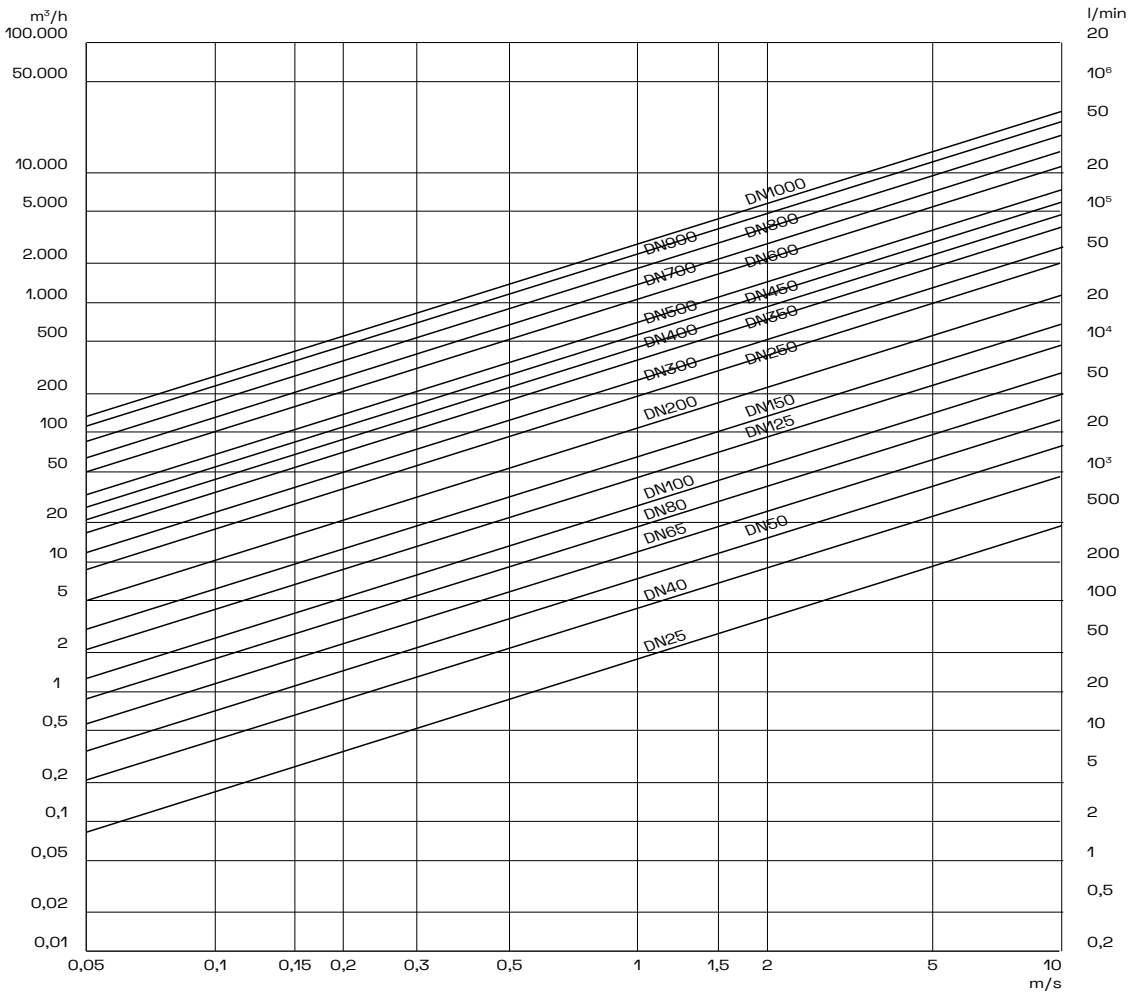

DIMENSÕES

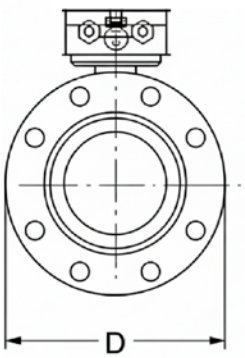



DN	A	L	D	KG
50	195	200	42	11
65	201	200	55	13
80	207	200	67	15
100	214	250	81	17
125	224	250	101	22
150	239	300	131	28
200	264	350	169	50
250	291	450	212	71
300	317	500	265	88
350	369	550	350	111
400	394	600	400	126
450	425	600	450	175
500	450	600	500	225