CONTADOR ELETROMAGNÉTICO FMS

O medidor de caudal Siemens FMS é um sensor de caudal eletromagnético projetado para atender às necessidades de aplicações de águas subterrâneas, água potável, águas residuais e lodo de esgoto.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Aço carbono

Revestimento interno: eletrodos EPDM e Hastelloy

Tampa/Fecho (Caixa do Transmissor): Plástico técnico

Face e Totalizador: Tela de Cristal Líquido (LCD)

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Diâmetros de DN 15 a DN 2000


Flanges de união EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA, AS e JIS

Opção de verificação de faturamento de consumo de água


MODELOS

MEDIDA	CAUDAL MÍNIMO	CAUDAL MÁXIMO	CÓDIGO (PN16)	PVP (€) (PN16)	CÓDIGO (PN10)	PVP (€) (PN10)
50	3,5	35	**10004110**	**1590**		
65	6	60	**10004111**	**1608**		
80	9	90	**10004112**	**1626**		
100	14	142	**10004113**	**1695**		
125	22	221	**10004114**	**1986**		
150	31	318	**10004115**	**2246**		
200	56	565	**10004117**	**2698**	**10004116**	**2603**
250	88	883	**10004119**	**3368**	**10004118**	**3214**
300	127	1272	**10004121**	**5003**	**10004120**	**4755**
350	173	1732	**10004123**	**6845**	**10004122**	**6549**
400	226	2260	**10004125**	**7646**	**10004124**	**7266**
450	280	2800	**10004127**	**8284**	**10004126**	**7963**
500	353	3500	**10004129**	**9200,17**	**10004128**	**8667**
10004053		Medidor de cabo especial para eletrodo				**23**
10004142		Eletrônica FMT020 115-230V CA 50/60 HZ				**1837**
10004143		Eletrônica FMT020 11-30V DC/11-24V AC 50/60 HZ				**1837**
10004144		Kit de montagem em parede FMT020				**304**
10004145		Kit submersível IP 68 FMT020				**186**

PERDA DE CARGA

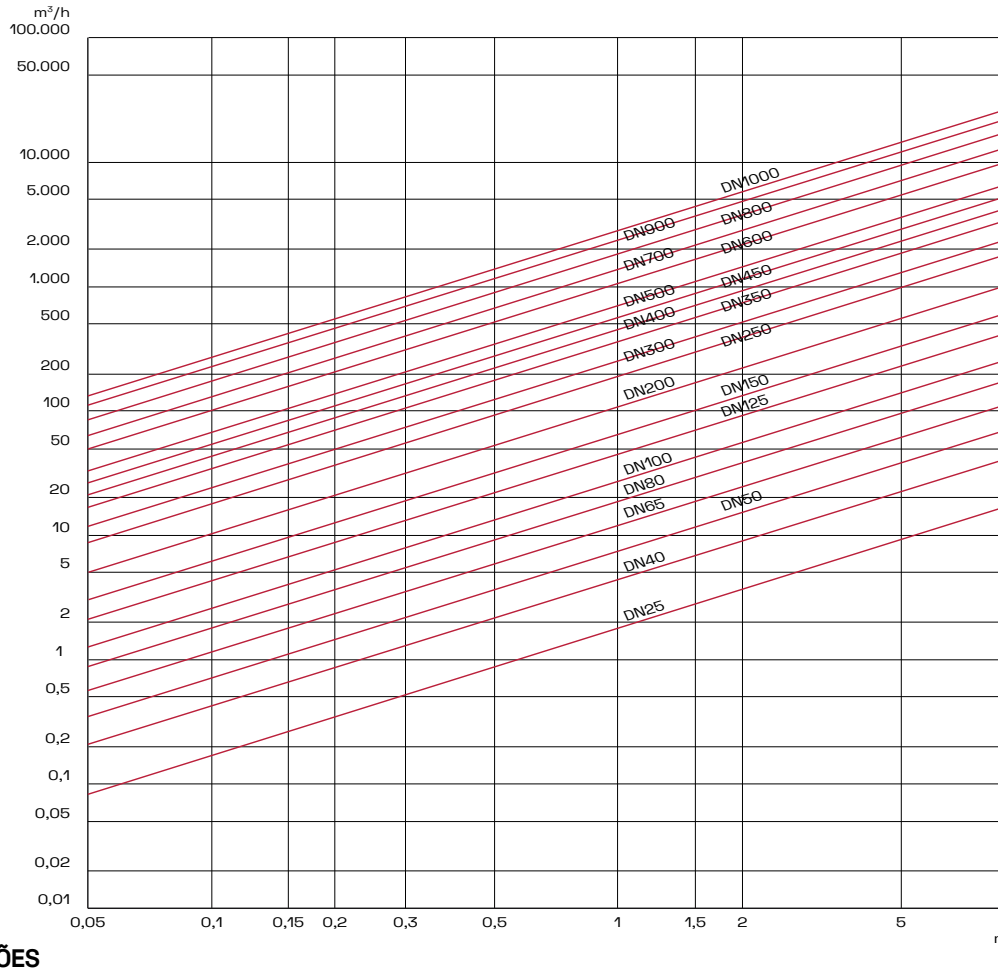

DIMENSÕES

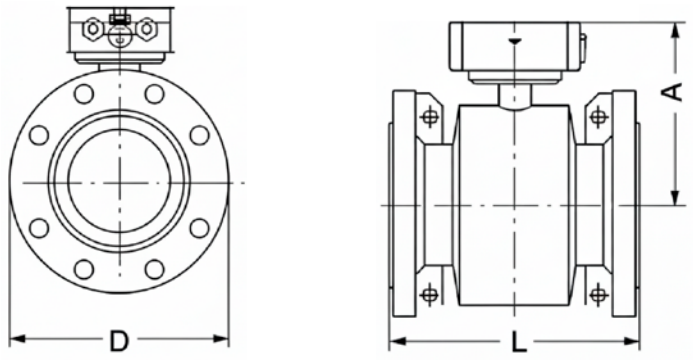

DN	A	L	D	KG
50	195	200	42	11
65	201	200	55	13
80	207	200	67	15
100	214	250	81	17
125	224	250	101	22
150	239	300	131	28
200	264	350	169	50
250	291	450	212	71
300	317	500	265	88
350	369	550	350	111
400	394	600	400	126
450	425	600	450	175
500	450	600	500	225