VÁLVULA HIDRÁULICA HV-100

A válvula de pistão hidráulico HV-100 é uma válvula hidráulica de fluxo direto, sua membrana e câmara de pistão permitem uma regulação muito estável. O formato do corpo permite a passagem reta e significa que, uma vez levantado o pistão, a perda de pressão é mínima em comparação com os designs tradicionais de membrana de diafragma.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Ligações: Rosca Fêmea **BSP**

Corpo/tampa: Poliamida reforçada com vidro

Material da membrana: (NBR) reforçado com nylon.

Mola: Aço inoxidável

Ferragens da tampa: Aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão operacional: 0,5 a 8 bar

Pressão máxima: bar 10

Opera desde vazões muito baixas (gotejamento) até vazões máximas com regulação estável, sem efeitos de oscilações.

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	G (MM)	UNID./CAIXA	PVP (€)
11034034	40	1-1/2" LINHA	226	6	**65**
11034035	50	2" LINHA	230	6	**67**
11034036	80	3" LINHA	320	1	**102**
11034037	80	FLANGE 3"D	320	1	**150**
11034041	80	FLANGE 3"	350	1	**195**
11034038	100	FLANGE 4"	350	1	**220**
11034042	125	FLANGE 5"D	350	1	**315**
11034039	125	5"FLANGE	350	1	**450**
11034040	150	FLANGE 6"	436	1	**470**
11034043	200	FLANGE 8"D	438	1	**590**

ACESSÓRIOS



CÓDIGO	BAR	PVP (€)
11022036	0.8-6.5	**58**
11022053	0.5-3	**58**




VÁLVULA SAGIV		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028052	1/8"	**14.5**




SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA		
CÓDIGO	TENSÃO	PVP (€)
11021039	LATCH	**48**
11021038	24/AC-DC	**52**

PERDA DE CARGA

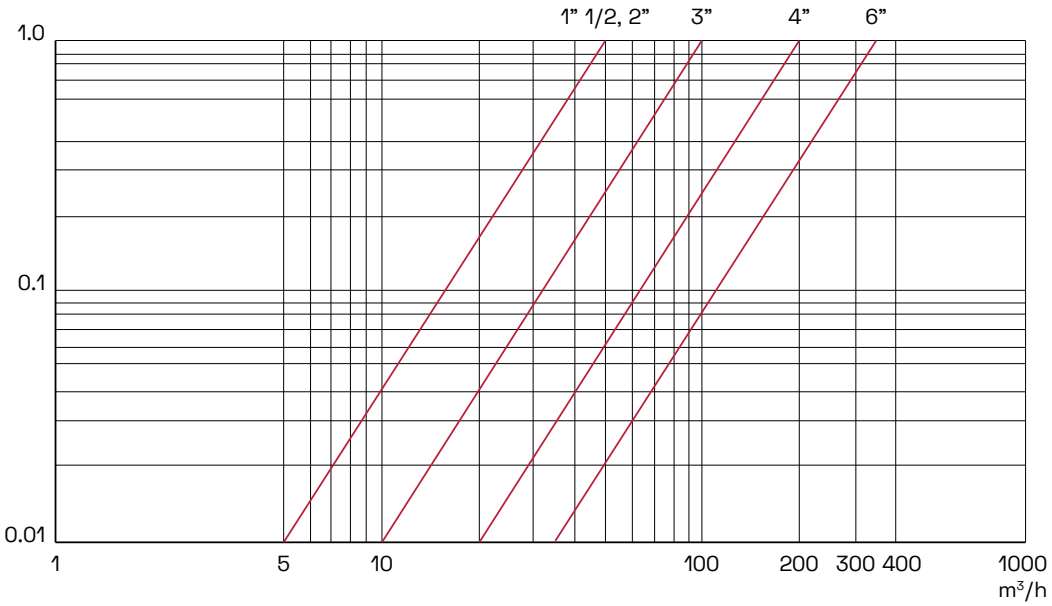

DIMENSÕES

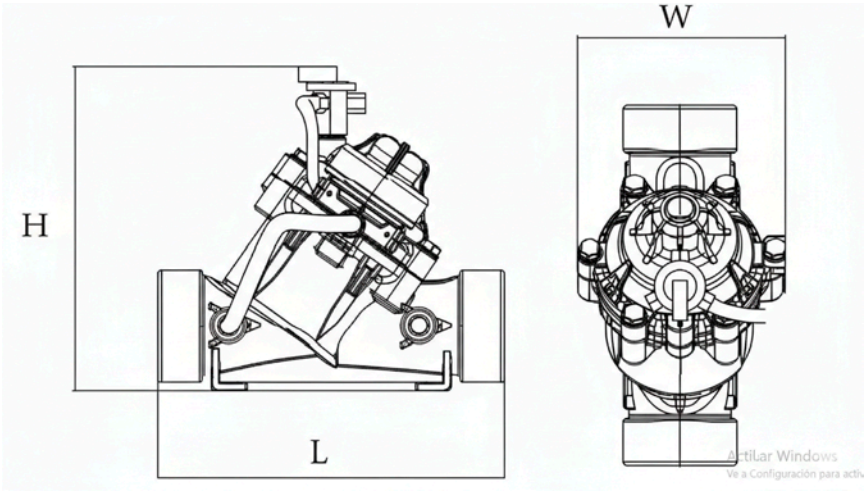

MEDIDA	H (MM)	G (MM)
1-1/2"	150	226
2"	200	230
3"	250	320
3"D BR	280	320
3" BR	300	350
4" BR	300	350
5"D BR	300	350
5" BR	300	350
6" BR	430	436
8"D BR	430	438