VANNE HYDRAULIQUE HV-200

La vanne est une vanne hydraulique à membrane, qui s'ouvre et se ferme grâce à la pression de l'eau du réseau. Sa simplicité constructive, qui élimine pratiquement l'entretien, son système classique à membrane et à ressort largement utilisé sur le marché de l'irrigation.









MATÉRIAUX

Corps : en fonte GGG50.

Membrane en caoutchouc naturel avec treillis de renfort textile intérieur, qui offre une résistance mécanique et une durabilité élevées.

Ressort interne et inox SST302, visserie en acier nickelé.

FONCTIONNEMENT

Pression nominale du corps : PN16.

Connexions : 1-1/2" à filetage 2", 3" à bride 6" PN16.

Pressions de service : PN10 et PN16

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	PN	PRIX (€)
	40	FIL 1-1/2"	16	**78**
	50	FIL "2"	16	**80**
	80	BRIDE 3"	16	**240**
	100	BRIDE 4"	16	**280**
	150	BRIDE 6"	16	**780**

ACCESSOIRES



CODE	BAR	PRIX (€)
11022036	0.8-6.5	**58**
11022053	0.5-3	**58**




VALVE SAGIV		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11028052	1/8"	**14.5**





SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE		
CODE	TENSION	PRIX (€)
11021039	LATCH	**48**
11021038	24/AC-DC	**52**

PERTE DE CHARGE

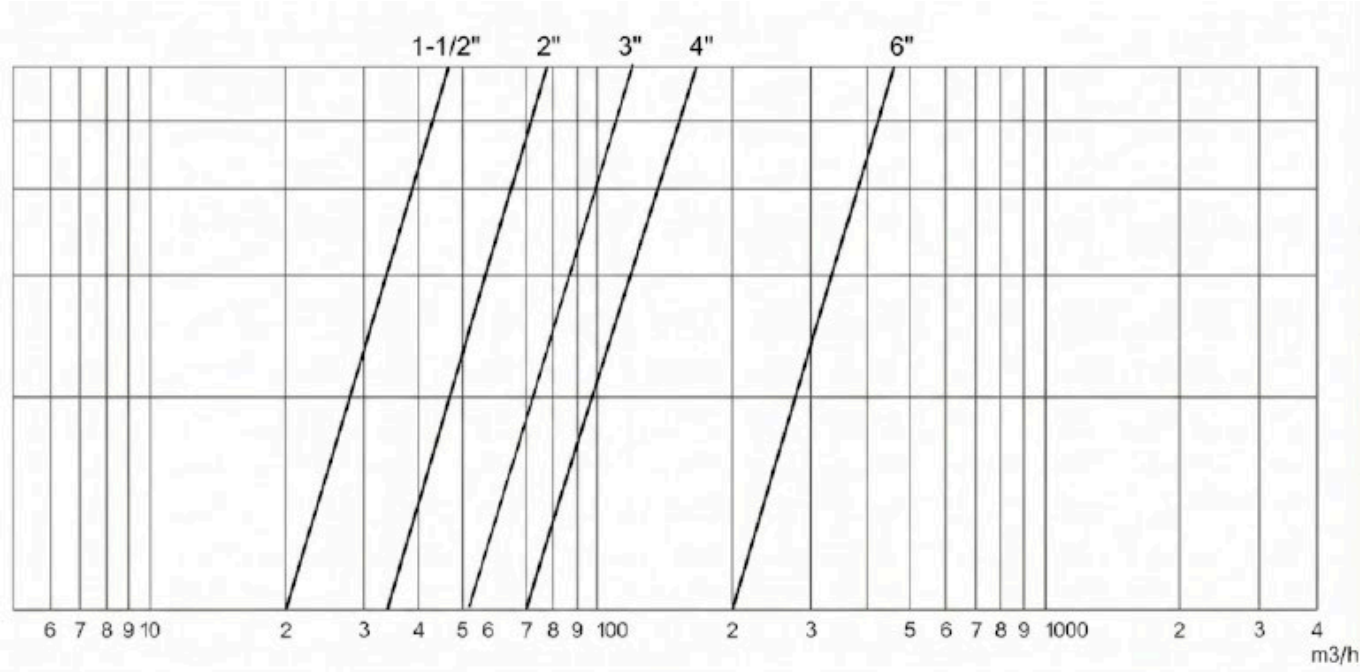

DIMENSIONS

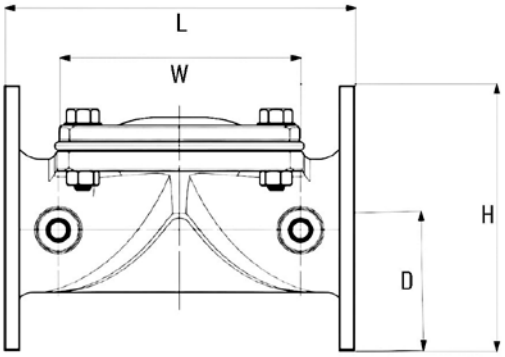

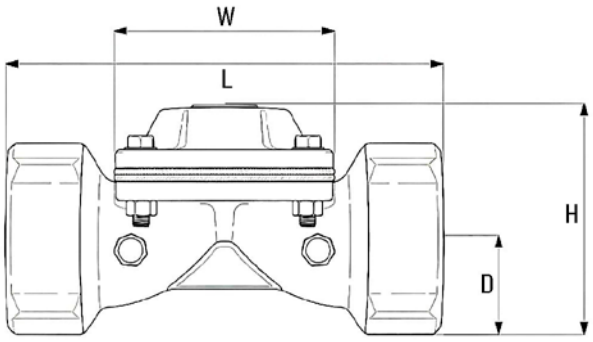

DN	L	H	D	W	KG
40 R	170	93	33	93	2,2
50 R	188	115	42	112	3,2
80 BR	285	200	105	200	17
100 BR	305	230	110	230	22
150 BR	390	314	145	300	46