VÁLVULA HIDRÁULICA HV-200

A válvula é uma válvula hidráulica com diafragma, que abre e fecha utilizando a pressão da água da rede. Sua simplicidade construtiva, que praticamente dispensa manutenção, sistema clássico de diafragma e mola com ampla utilização no mercado de rega.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: fabricado em ferro fundido GGG50.

Diafragma de borracha natural com malha de reforço têxtil interior, que proporciona alta resistência mecânica e durabilidade.

Mola interna e em aço inoxidável SST302, parafusos em aço niquelado.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão corporal nominal: PN16.

Ligações: rosca 1-1/2" a 2", flange 3" a 6" PN16.

Pressões de trabalho: PN10 e PN16

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	PN	PVP (€)
	40	1-1/2" LINHA	16	**78**
	50	2" LINHA	16	**80**
	80	FLANGE 3"	16	**240**
	100	FLANGE 4"	16	**280**
	150	FLANGE 6"	16	**780**

ACESSÓRIOS



CÓDIGO	BAR	PVP (€)
11022036	0.8-6.5	**58**
11022053	0.5-3	**58**




VÁLVULA SAGIV		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028052	1/8"	**14.5**





SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA		
CÓDIGO	TENSÃO	PVP (€)
11021039	LATCH	**48**
11021038	24/AC-DC	**52**

PERDA DE CARGA

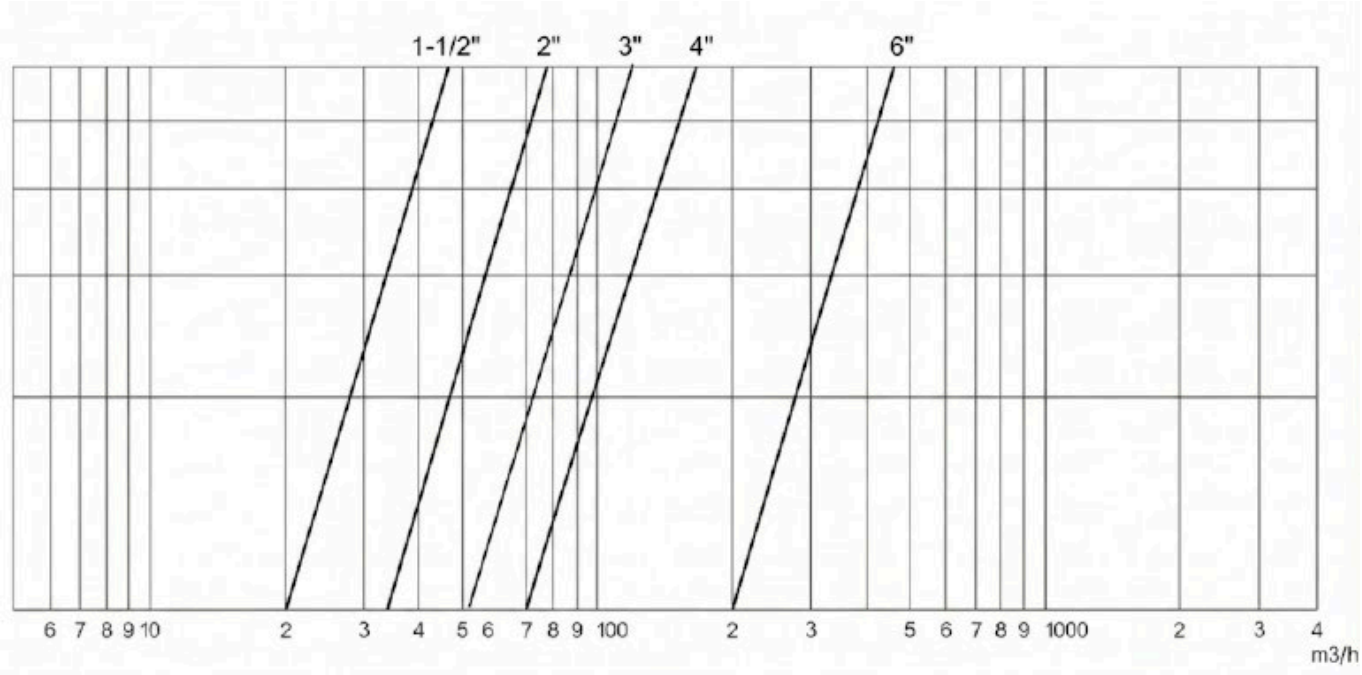

DIMENSÕES

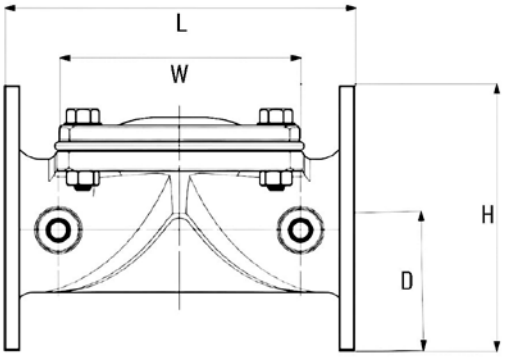

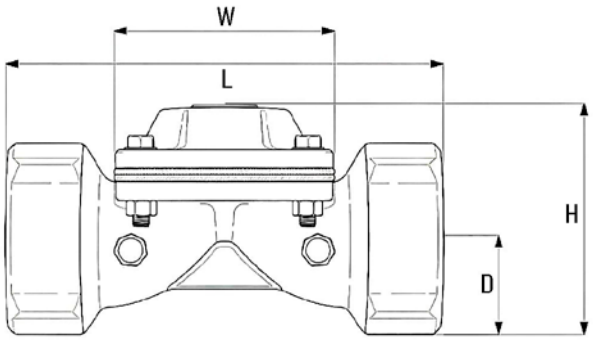

DN	L	H	D	W	KG
40R	170	93	33	93	2,2
50R	188	115	42	112	3,2
80 BR	285	200	105	200	17
100 BR	305	230	110	230	22
150 BR	390	314	145	300	46