SOLÉNOÏDE 3 VIA SR-200

Solénoïde SR-200 conçu pour contrôler les vannes hydrauliques des systèmes d'irrigation. Fabriqué en plastique, il intègre un actionneur manuel et un capuchon de protection pour protéger la commande de l'humidité. Ses caractéristiques de faible consommation le rendent idéal pour une installation sur de longues distances, garantissant un fonctionnement fiable et durable. Il est situé dans le loquet 24V AC/DC et 12V selon le modèle.







MATÉRIAUX

Corps : PP et polyamide

Membrane de contrôle : EPDM

Raccordements hydrauliques : 1/8" BSP

Raccordements électriques : câbles 2 (1,2 m)

Matériau du support : acier inoxydable 316

FONCTIONNEMENT

Tension : 12–24 VAC/DC ou LATCH selon le modèle

Consommation au démarrage : 70 mA

Consommation de maintien : 10 mA

Délai d'activation : 1–3 secondes

Température maximale de fonctionnement : 60°C

Pression maximale de service : 10 bar

MODÈLES

CODE	MODÈLE	TENSION	HILOS	PRESSION MAXIMALE	TROU MM	PRIX (€)
11021039	NO/NC	LOQUET 9-24V	2	10	2	**48**
11021032	NO/NC	LOQUET 6-9V	2	10	2	**48**
11021038	NO/NC	24V CA/CC	2	10	2	**52**

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE




support d'électrovanne		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12040052	ASSISTANCE	**5**



support solénoïde		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
14112001	ASSISTANCE	**40**

DIMENSIONS

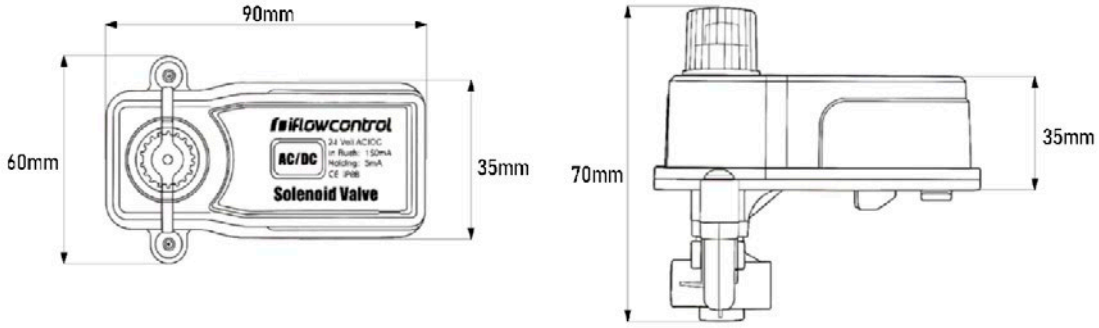


DISTANCE DE FONCTIONNEMENT

PORTÉE DU MODÈLE 24 AC/DC	
SECTION TRANSVERSALE DU CÂBLE MM	DISTANCE MAXIMALE (M)
0,2	600
0,5	1250
0,8	2000
1	2500
1,3	3500
1,5	5000

LUNETTE DE MODÈLE DE LATCH (PUSLO 13,5V 80MS)	
SECTION TRANSVERSALE DU CÂBLE MM	DISTANCE MAXIMALE (M)
0,5	150
1	240
1,5	380


INFORMATIONS



Connexion NO (Normalement Ouverte)

Le but est que la vanne principale reste fermée s'il n'y a pas d'alimentation.

- **Port B (Pression) :**Reçoit la pression de l'eau du réseau.
- **Port A (Drain) :**Se connecte à l'atmosphère.
- **Port COM (Caméra) :**Se connecte à la chambre de la vanne à contrôler



Connexion NC (normalement fermée)

Le but est que la vanne principale reste ouverte s'il n'y a pas d'alimentation.

- **Port A (Pression) :**Reçoit la pression de l'eau du réseau.
- **Port B (Drain) :**Se connecte à l'atmosphère.
- **Port COM (chambre) :**se connecte à la chambre de vanne qui est