SOLENÓIDE 3 VIAS SR-200 LR

O Solenóide SR-200 LR foi projetado para controlar válvulas hidráulicas em sistemas de rega em locais onde a corrente é instável e podem ocorrer tempestades. Incorpora um atuador manual e uma tampa protetora para proteger o controlo da umidade, e uma ligação de aterramento para proteger a eletrônica interna, garantindo uma operação confiável e duradoura.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: PP e poliamida.

Diafragma de controlo: EPDM.

Ligações hidráulicas: 1/8" **BSP.**

Ligações elétricas: cabos 2 (1,2 m). 1 Cabo bypass de aterramento 30cm.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Tensão: 24 VAC/DC.

Consumo na inicialização: 70 mA.

Consumo de retenção: 10 mA..

Temperatura máxima de trabalho: 60°C.

Pressão máxima de trabalho: 10 bar.

Configurações disponíveis: Normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA).

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	TENSÃO	HILOS	PRESSÃO MÁXIMA	FURO MM	PVP (€)
11021042	NO/NC	24/AC	2	10	2	**60**

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA





suporte de válvula solenóide		
CÓDIGO	**MODELO**	**PVP (€)**
12040052	SUPORTE	**5**



PROGRAMAÇÃO DE TERRA		
CÓDIGO	**MODELO**	**PVP (€)**
12040053	PICA 50CM	**11**

DIMENSÕES

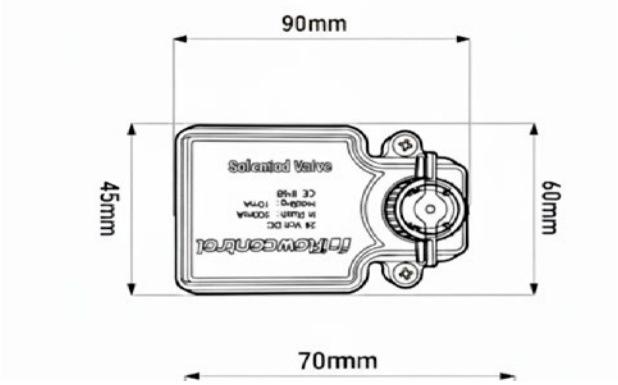

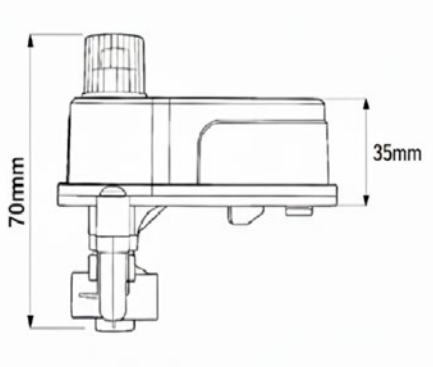


A	B	C	D	E
45	90	60	70	35

DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO

ESCOPO DO MODELO 24 AC/DC	
SEÇÃO TRANSVERSAL DO CABO MM	DISTÂNCIA MÁXIMA (M)
0,2	600
0,5	1250
0,8	2000
1	2500
1,3	3500
1,5	5000


INFORMAÇÕES



Ligação NO (Normalmente Aberta)

O objetivo é que a válvula principal permaneça fechada caso não haja energia

- **Porta B (Pressão):**Recebe pressão de água da rede.
- **Porta A (Dreno):**Conecta-se à atmosfera.
- **Porta COM (Câmera):**Conecta-se à câmara da válvula a ser controlada



Ligação NC (Normalmente Fechada)

O objetivo é que a válvula principal permaneça aberta caso não haja energia

- **Porta A (Pressão):**Recebe pressão de água da rede.
- **Porta B (Dreno):**Conecta-se à atmosfera.
- **Porta COM (Câmara):**Conecta-se à câmara da válvula que está