RÉDUCTEUR / SUPPORTEUR PILOTE S-100

Le réducteur-soutien de pression en plastique S-100 pilote les voies 3, conçu pour contrôler les vannes hydrauliques de 1" à 8", et les pressions maximales d'entrée 10 bar avec régulation de 0.3 bar à 6.8 bar, grâce à ses différents ressorts pour s'adapter à la précision et à la sensibilité de chaque installation.







MATÉRIAUX

Couvercle et base : en polyamide.

Joints : EPDM

Ressort et vis : Inox

Connexions : 1/8"

FONCTIONNEMENT

Pression maximale : bar 10 et peut être ajustée dans les plages de bar 0.3–3 ou de bar 0.8–6.8.

MODÈLES

CODE	FONCTION	RÉGLEMENTATION	PRIX (€)
11022036	RÉDUCTEUR - SUPPORT	0.8 - 6.8 BAR	**58**
11022053	RÉDUCTEUR - SUPPORT	0.5 - 3 BAR	**58**

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE



SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE


VOIR PAGE



solénoïde à base métallique


VOIR PAGE

DIMENSIONS

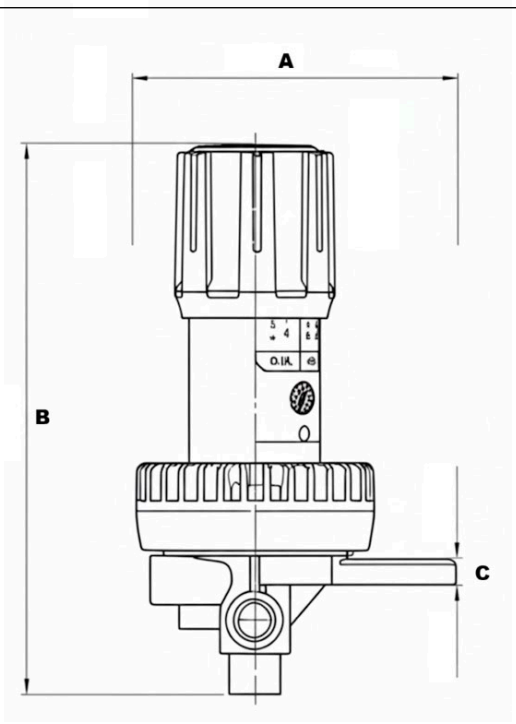

A	B	C	KG
140	160	10	0.3

INFORMATIONS

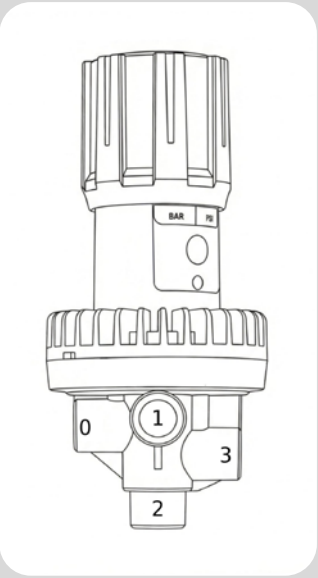

Fonction de réduction de pression

Port 1 (Sortie) : Se connecte à la pression en aval de la vanne principale. Port 2 (Drain) : Il est laissé libre à l'atmosphère.

Port 3 (Auto) : Se connecte à la chambre de commande (couvercle) de la vanne principale. Port 0 (entrée) : se connecte à la pression en amont (entrée de la vanne principale

Fonction de maintien de la pression

Port 1 (Entrée) : Se connecte à la pression amont (entrée de la vanne principale Port 2 (Entrée) : Se connecte également à la pression amont (ou contourné avec le port 1). Port 3 (Auto) : Se connecte à la chambre de commande (couvercle) de la vanne principale. Port 0 (Drain) : Libéré à l'atmosphère

RÉDUCTEUR	SUPPORT
1 - Sortie	1 - Entrée
2 - Vidange	2 - Entrée
3 - Automatique	3 - Automatique
0 - Entrée	0 - Vidange