REDUTOR / APOIADOR PILOTO S-100

O piloto redutor-sustentador de pressão de plástico S-100 3, projetado para controlar válvulas hidráulicas de 1" a 8", e pressões máximas de entrada bar 10 com regulação da bar 0.3 à bar 6.8, graças às suas diferentes molas para ajustar a precisão e sensibilidade de cada instalação.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Tampa e base: em poliamida.

Juntas: EPDM

Mola e parafuso: Aço inoxidável

Ligações: 1/8"

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima: 10 bar e pode ser ajustada em faixas de 0.3–3 bar ou 0.8–6.8 bar.

MODELOS

CÓDIGO	FUNÇÃO	REGULAMENTO	PVP (€)
11022036	REDUTOR - SUPORTE	0.8 - 6.8 BAR	**58**
11022053	REDUTOR - SUPORTE	0.5 - 3 BAR	**58**

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA


VER PÁGINA



solenóide de base metálica


VER PÁGINA

DIMENSÕES

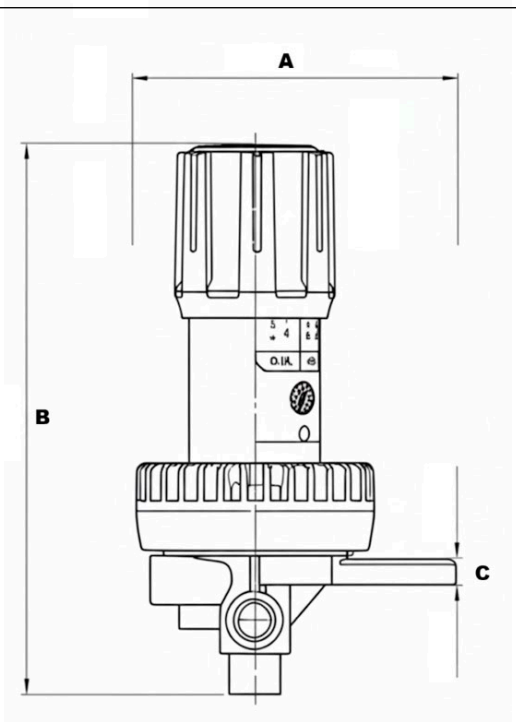

A	B	C	KG
140	160	10	0.3

INFORMAÇÕES

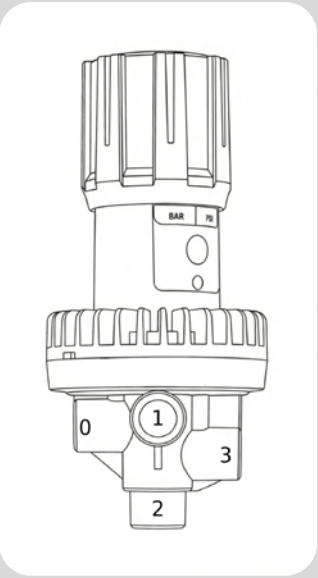

Função de redução de pressão

Porta 1 (Saída): Conecta-se à pressão a jusante da válvula principal. Porta 2 (Dreno): Fica livre para a atmosfera.

Porta 3 (Auto): Conecta-se à câmara de controlo (tampa) da válvula principal. Porta 0 (Entrada): Conecta-se à pressão a montante (entrada da válvula principal

Função de sustentação de pressão

Porta 1 (Entrada): Conecta-se à pressão a montante (entrada da válvula principal Porta 2 (Entrada): Também se conecta à pressão a montante (ou desviada com a porta 1). Porta 3 (Auto): Conecta-se à câmara de controlo (tampa) da válvula principal. Porta 0 (Auto): Conecta-se à câmara de controlo (tampa) da válvula principal. (Dreno): Liberado para a atmosfera

REDUTOR	SUPORTE
1 - Saída	1 - Entrada
2 - Dreno	2 - Entrada
3 - Auto	3 - Auto
0 - Entrada	0 - Dreno