RÉDUCTEUR / SUPPORTEUR PILOTE S-200

Le pilote S-200 3 est conçu pour contrôler les vannes hydrauliques de 1" à 8", et les pressions maximales d'entrée 16 bar avec régulation de 0.5 bar à 12 bar, grâce à ses différents ressorts pour s'adapter à la précision et à la sensibilité de chaque installation.







MATÉRIAUX

Couvercle et base : Laiton

Vis et ressort : Inox

Joints : EPDM

FONCTIONNEMENT

Réducteur de pression à voie pilote 3

Plage de pression max : 16 bar

Plage de réglage de la pression : 0,5 - 12 bar

Température du fluide : 60 °C max

Poids : 1,90 Kg

Prises de connexion : 1/4"

MODÈLES

CODE	FONCTION	RÉGLEMENTATION	PRIX (€)
11022039	RÉDUCTEUR - SUPPORT	8 - 15 BAR	302

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE



SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE


VOIR PAGE



solénoïde à base métallique

VOIR PAGE


DIMENSIONS

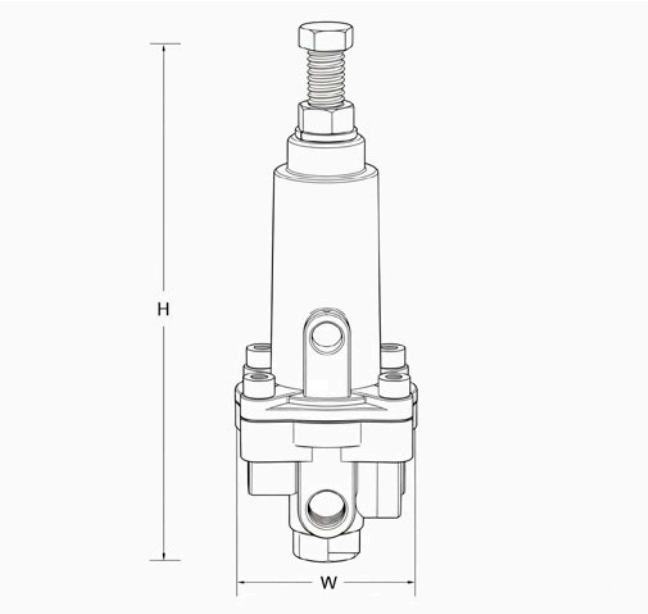

H	W	CONNEXION 1,2,3,4	CONNEXION PRISE
190 mm	60 mm	1/4”	5

MUELLES	
Couleur	bar
Rouge	1,5 - 12
Vert	0,5 - 6

INFORMATIONS

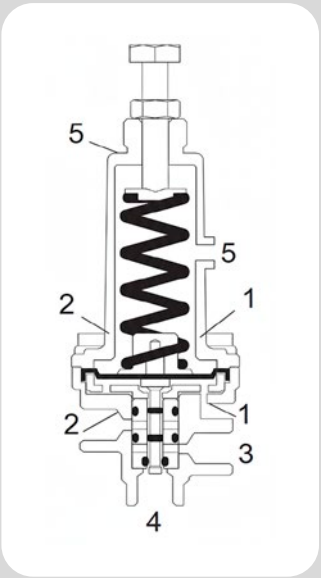

Fonction de réduction de pression (PR)

Dans cette configuration, le pilote contrôle que la pression aval ne dépasse pas la limite fixée.

- **Port 1 :**Raccordement à la pression aval (signal de commande).
- **Orifice 2 :**Raccordement à la pression amont (entrée de pression pour fermer la vanne). Port 3 : Connexion à la chambre de commande de la vanne principale.
- **Orifice 4 :**Raccordement évent (évacuation atmosphérique)

Fonction de maintien de la pression (PS)

Ce réglage garantit que la pression amont reste supérieure à une valeur minimale.

- **Port 1 :**Raccordement à la pression amont (signal de commande).
- **Orifice 2 :**Raccordement évent (évacuation atmosphérique).
- **Port 3 :**Raccordement à la chambre de commande de la vanne principale.
- **Port 4 :**Raccordement à la pression amont.