REDUTOR / APOIADOR PILOTO S-200

O piloto S-200 3 foi projetado para controlar válvulas hidráulicas de 1" a 8", e pressões máximas de entrada bar 16 com regulagem de bar 0.5 a bar 12, graças às suas diferentes molas para ajustar à precisão e sensibilidade de cada instalação.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Tampa e base: Latão

Parafusos e mola: Aço inoxidável

Juntas: EPDM

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Redutor de pressão da via piloto 3

Faixa de pressão máxima: bar 16

Faixa de ajuste de pressão: bar 0,5 - 12

Temperatura do fluido: 60 ºC máx.

Peso: 1,90 Kg

Soquetes de ligação: 1/4"

MODELOS

CÓDIGO	FUNÇÃO	REGULAMENTO	PVP (€)
11022039	REDUTOR - SUPORTE	8 - 15 BAR	302

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA


VER PÁGINA



solenóide de base metálica

VER PÁGINA


DIMENSÕES

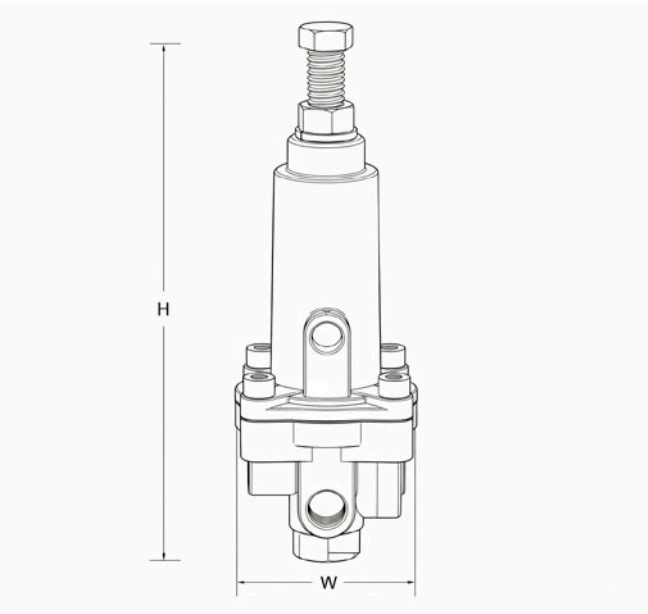

H	W	CONEXÃO 1,2,3,4	CONEXÃO DE TOMADA
190 mm	60 mm	1/4”	5

MUELLES	
Cor	bar
Vermelho	1,5 - 12
Verde	0,5 - 6

INFORMAÇÕES

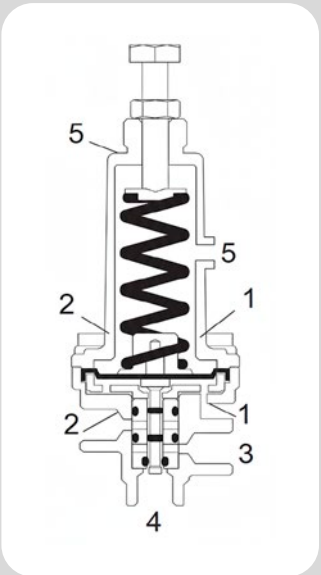

Função de Redução de Pressão (PR)

Nesta configuração, o piloto controla que a pressão a jusante não ultrapasse o limite definido.

- **Porta 1:**Ligação à pressão a jusante (sinal de controlo).
- **Porta 2:**Ligação à pressão a montante (entrada de pressão para fechamento da válvula). Porta 3: Ligação à câmara de controlo da válvula principal.
- **Porta 4:**Ligação de ventilação (dreno atmosférico)

Função de Sustentação de Pressão (PS)

Esta configuração garante que a pressão a montante permaneça acima de um valor mínimo.

- **Porta 1:**Ligação à pressão a montante (sinal de controlo).
- **Porta 2:**Ligação de ventilação (dreno atmosférico).
- **Porta 3:**Ligação à câmara de controlo da válvula principal.
- **Porta 4:**Ligação à pressão a montante.