COMMUTATEUR DE DÉBIT

Le fluxostat est conçu pour détecter le débit de liquides (eau, huiles, produits chimiques) dans des tuyaux de diamètres allant de 1" à 8". Livré avec un jeu d'anches interchangeables 4 pour s'adapter aux différents diamètres.





MATÉRIAUX

Piètement : ABS

Couvercle : Polycarbonate transparent

Reed (capteur de débit) : acier inoxydable AISI 316L

Filetage de fixation : Laiton

FONCTIONNEMENT

Pression maximale de service : +11 bar.

Tension de contact maximale : 250 V AC.

Pouvoir de coupure : 15 A / 24- 250 V AC (résistif)..

Débit pour l'activation :


Débit croissant : 1,0 m/s à 172,5 m/s.

Débit décroissant : 0,6 m/s à 165,7 m/s.

MODÈLES

CODE	MODÈLE	PRIX (€)
10011045	SF 1"	115

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE




accessoire en métal

VOIR PAGE




MANOMÈTRE DE POSITIONNEMENT		
CODE	**MODÈLE**	**PRIX (€)**
11028077	0 - 10 BAR	**30**
11028078	0 - 16 BAR	**30**

DIMENSIONS

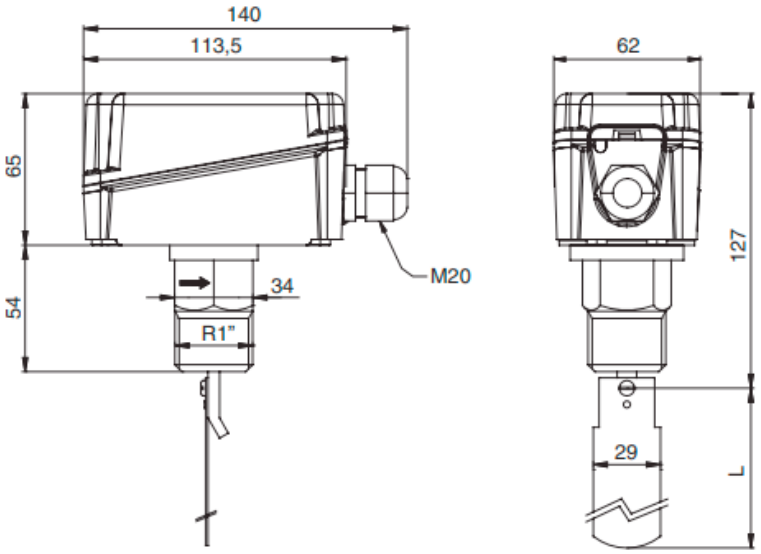

INFORMATIONS

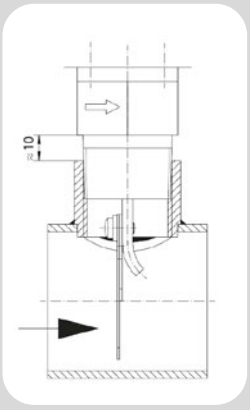


Calibrage : Il sort d'usine à la valeur minimale.

Réglage : Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (horaire) pour augmenter la valeur de pelage.

Sécurité : La valeur doit être supérieure ou égale au débit minimum de protection de l'installation.

Installation : Comprend des cames 4 qui doivent être coupées à la taille du tuyau. N'inclut pas le raccord « T » (disponible uniquement sur demande)

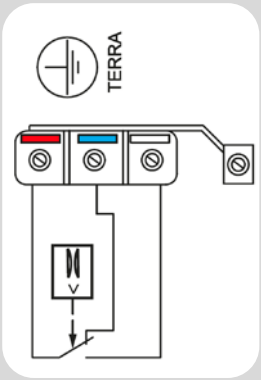

Raccordement électrique : Connecter les contacts rouge et blanc. Ceux-ci s'ouvriront si la valeur du débit descend en dessous de la valeur programmée. Les contacts rouge et bleu se ferment simultanément et peuvent être utilisés comme signal