INTERRUPTOR DE FLUXO

O fluxostato foi projetado para detectar o fluxo de líquidos (água, óleos, produtos químicos) em tubos com diâmetros de 1" a 8". Fornecido com conjunto de palhetas intercambiáveis ⍰⍰4 para adaptação a diferentes diâmetros.





CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Base: ABS

Tampa: Policarbonato transparente

Palheta (sensor de fluxo): aço inoxidável AISI 316L

Rosca de fixação: Latão

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima de serviço: +11 bar.

Tensão máxima de contato: 250 V AC.

Capacidade de interrupção: 15 A / 24- 250 V AC (resistivo)..

Caudal para ativação:


Aumento do caudal: 1,0 m/s a 172,5 m/s.

Diminuição do caudal: 0,6 m/s a 165,7 m/s.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10011045	SF 1"	115

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



acessório metálico


VER PÁGINA




MANÔMETRO DE POSICIONAMENTO

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028077	0 - 10 BAR	**30**
11028078	0 - 16 BAR	**30**

DIMENSÕES

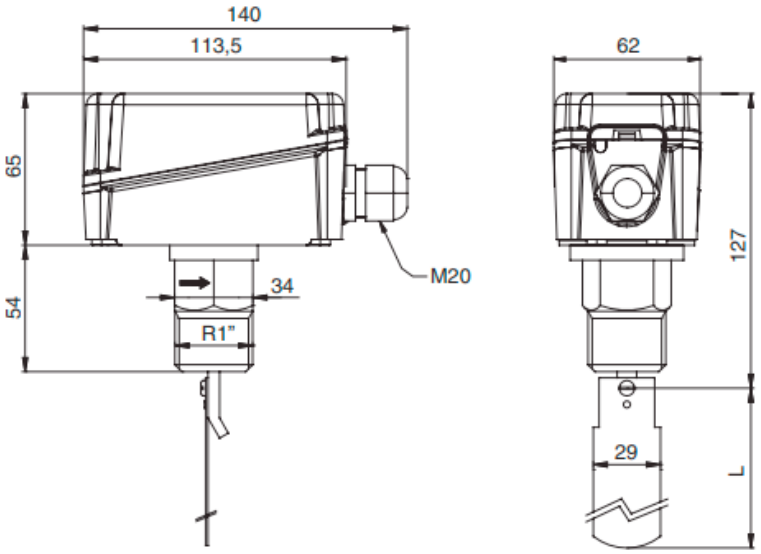

INFORMAÇÕES

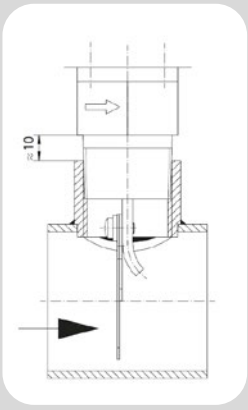


Calibração: Sai de fábrica no valor mínimo.

Ajuste: Gire o parafuso no sentido horário (sentido horário) para aumentar o valor de descascamento.

Segurança: O valor deve ser maior ou igual à caudal mínima de proteção da planta.

Instalação: Inclui cames 4 que devem ser cortados no tamanho do tubo. Não inclui encaixe “T” (disponível somente mediante solicitação)

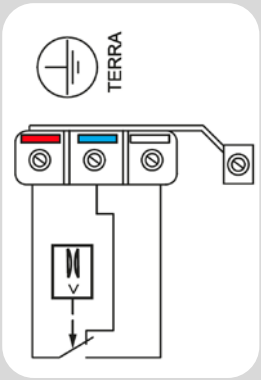

Ligação elétrica: Conecte os contatos vermelho e branco. Estes abrirão se o valor do fluxo diminuir abaixo do valor programado. Os contatos vermelho e azul fecham simultaneamente e podem ser usados como sinal