VÁLVULA MANUAL 3 VIAS

A válvula manual 3 permite conectar qualquer uma das três portas à porta comum, enquanto as demais permanecem seladas. Projetado para controlo hidráulico manual em aplicações de rega e instalações industriais.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Latão ou plástico (dependendo do modelo)

Esfera interna: Aço cromado

Alavanca: ABS

Roscas: 1/8" - 1/4" BSP

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Rosca de ligação: Disponível nas ligações de alto fluxo 1/4, 1/8 e 1/4"


Configurações de posição: Aberta, Fechada ou Automática conectando à porta comum

Pressão máxima: bar 16

MODELOS

CÓDIGO	MATERIAIS	LIGAÇÃO PRINCIPAL	CONEXÃO TOMAS	UNID./CAIXA	PVP (€)
11028052	LATÃO	1/8"	1/8"	10	**14.5**
11028053	LATÃO	1/4"	1/8"	10	**14.5**
11028050	LATÃO	1/4"	1/4"	10	**30.5**
11028055	PLÁSTICO	1/8"	1/8"	10	**11**
11028064	PLÁSTICO	1/4"	1/8"	10	**11**

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



acessório metálico


VER PÁGINA




suporte solenóide

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SUPORTE	**40**

DIMENSÕES

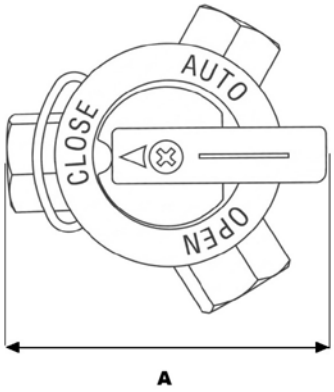

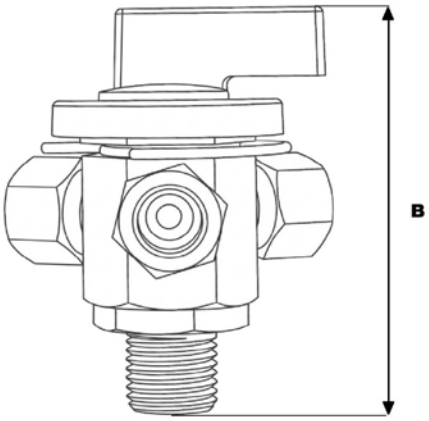

A	B	CONEXÃO PRINCIAL	CONEXÃO DE TOMADA
40	40	1/4”	1/8”
40	40	1/8”	1/8”
55	70	1/4”	1/4”