LOQUET DE COMMANDE INTELLIGENTE IFLOW

Ce programmateur d'irrigation à distance permet de gérer intelligemment l'irrigation et de surveiller la consommation d'eau grâce à une connectivité avancée, avec télémétrie des compteurs, il collecte les impulsions émises et les envoie à distance à la plateforme de gestion, l'équipement est agréé pour l'envoi de données à la Confédération hydrographique de Segura et à la Confédération hydrographique de Júcar.









MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL Matériau : Fabriqué en ABS.

Étanchéité : Degré de protection IP65.

Dimensions : 185 x 120 x 50 mm CARACTÉRISTIQUES DE **FONCTIONNEMENT**

Alimentation : piles LR20 ou panneau solaire avec piles au lithium, ou transformateur 3.6v.

Connexions :

Il dispose de sorties de verrouillage 2 18V pour solénoïdes de type verrouillage, compatibles avec les systèmes filaires 2 et 3.

Entrée pour impulsion Reed avec configuration de litres 1, 10, 100 et 1000 par impulsion.

Communication :

Utilise le réseau NB-IoT.

MODÈLES

CODE	FILETAGE MÂLE	PRIX (€)
11033034	VERROU DE COMMANDE INTELLIGENTE IFLOW 2 SORTIES	**450**
11033035	VERROU DE COMMANDE INTELLIGENTE IFLOW 4 SORTIES	**450**

ARTICLES CONNEXES



batterie lr20		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11033029	LR20 (UD)	**4**



Kit solaire 4w + batterie lithium		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11033030	KIT SOLAIRE	**160**



transformateur 3.6v		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11033032	APRÈS	**25**

INFORMATIONS

panneau de contrôle web (optimisé pour smartphone)

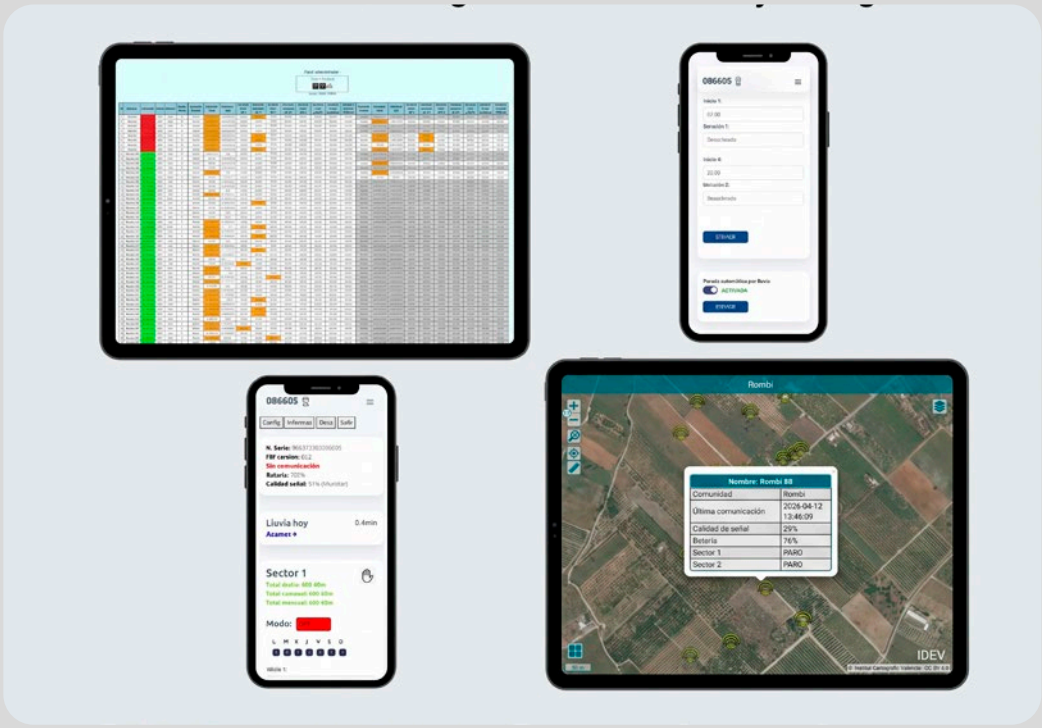

CONFIGURATION ET CONTRÔLE (GESTION)

Gestion : Contrôle à distance via web depuis n'importe quel smartphone, tablette ou PC.

Programmation d'irrigation : Permet de configurer jusqu'à deux programmes par sortie et trois démarrages par programme. La durée d'irrigation est réglable de minutes 15 à heures 10, par intervalles de minutes 15.

Contrôle manuel : Il dispose d'une capacité de démarrage et d'arrêt manuel directement à partir du panneau de boutons avant de l'équipement.

Surveillance : Enregistre et surveille la consommation d'eau toutes les minutes 15, à condition qu'elle soit connectée à un débitmètre avec un émetteur d'impulsions.

installation et certification

Installation : Le montage s'effectue à l'aide d'un support en acier inoxydable avec un trou central de 6 mm. La connexion par câble est rapide et sans vis.

Certification : L'appareil est conforme aux réglementations CE et RoHS.

informations d'accès

Web: www.metering.iflowcontrol.es