TRAVA DE CONTROLO INTELIGENTE IFLOW

Este programador de rega remota permite gerenciar de forma inteligente a rega e monitorar o consumo de água através de conectividade avançada, com telemetria de medidor, coleta os pulsos emitidos e os envia remotamente para a plataforma de gerenciamento, o equipamento está homologado para envio de dados à Confederação Hidrográfica de Segura e à Confederação Hidrográfica de Júcar.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL Material: Fabricado em ABS.

Estanqueidade: Grau de proteção IP65.

Dimensões: 185 x 120 x 50 mm CARACTERÍSTICAS DE **FUNCIONAMENTO**

Alimentação: baterias LR20 ou painel solar com baterias de lítio, ou transformador 3.6v.

Ligações:

Possui saídas de trava 2 18V para solenóides do tipo trava, compatível com sistemas de fio 2 e 3

Entrada para pulso reed com configuração de 1, 10, 100 e 1000 litros por pulso.

Comunicação:

Utiliza rede NB-IoT.

MODELOS

CÓDIGO	ROSCA MACHO	PVP (€)
11033034	IFLOW SMART CONTROL LATCH 2 SAÍDAS	**450**
11033035	TRAVA DE CONTROLO INTELIGENTE IFLOW SAÍDAS 4	**450**

ARTIGOS RELACIONADOS



bateria lr20		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033029	LR20 (UD)	**4**



Kit solar 4w + bateria de lítio		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033030	KIT SOLAR	**160**



transformador 3.6v		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033032	DEPOIS	**25**

INFORMAÇÕES

painel de controlo web (otimizado para smartphone)

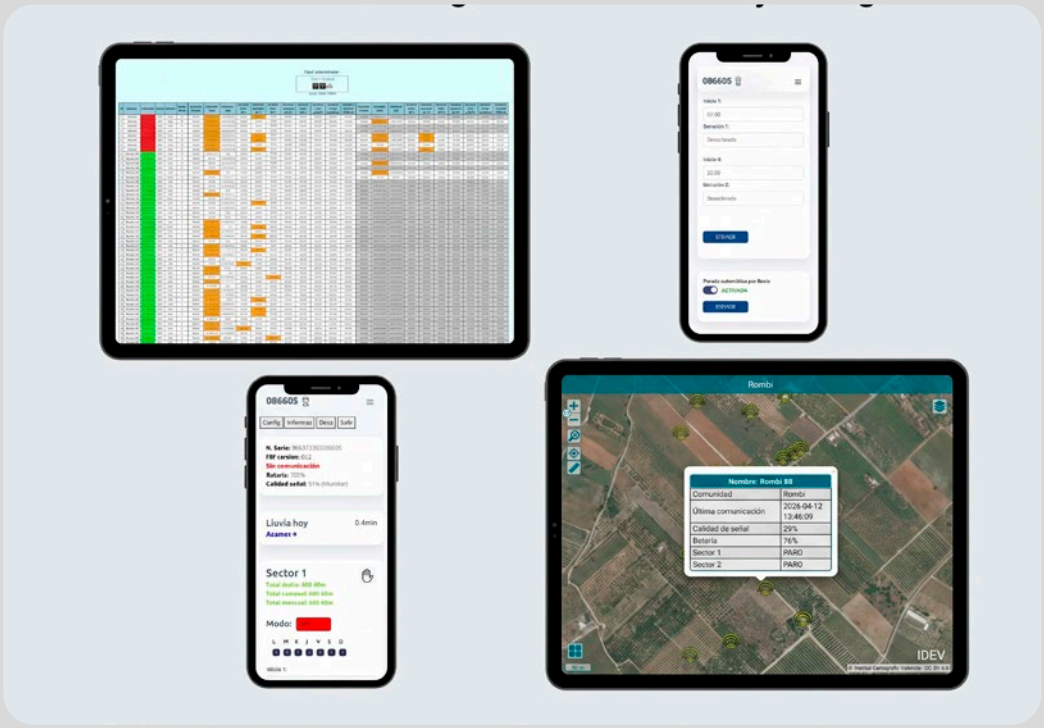

CONFIGURAÇÃO E CONTROLO (GESTÃO)

Gestão: Controlo remoto via web a partir de qualquer smartphone, tablet ou PC.

Programação de Rega: Permite configurar até dois programas por saída e três partidas por programa. A duração da rega é ajustável de 15 minutos a 10 horas, em intervalos de 15 minutos.

Controlo Manual: Possui capacidade de partida e parada manual diretamente do painel de botões frontal do equipamento.

Monitoramento: Registra e monitora o consumo de água a cada 15 minutos, desde que conectado a um medidor de caudal com emissor de pulsos.

instalação e certificação

Instalação: A montagem é realizada através de suporte de aço inoxidável com furo central de 6 mm. A ligação do cabo é rápida e sem parafusos.

Certificação: O dispositivo está em conformidade com os regulamentos CE e RoHS.

acessar informações

Web: www.metering.iflowcontrol.es