
FILTRES MANUELS MF-150

Filtre annulaire MF-150 qui offre une sécurité maximale avec un minimum d'entretien. La technologie Propeller retarde le colmatage du filtre. Cela rend l'encrassement plus long, ce qui réduit les travaux de maintenance. Les disques fendus offrent une filtration en profondeur. L'option anneau W est également disponible, ce qui offrirait plus de surface de filtration dans la même taille de filtre.





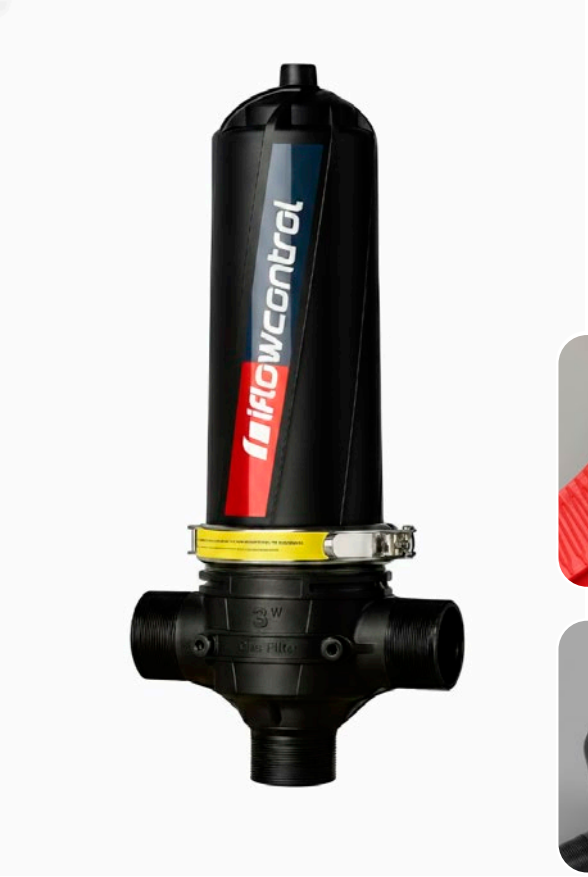

MATÉRIAUX

Corps et couvercle : Polypropylène

disques : Plastique haute densité (PP)

Abrazadera : Acero Inoxidable 304.

FONCTIONNEMENT

Pression maximale de service : 10 bar.

Pression de service minimale : 0.8 a pour assurer un débit adéquat.

Débit Maximum : Pour un filtre 2", son débit maximum est de 30 m3/h ; pour un filtre 3", le débit maximum est de 50 m 3/h.

Surface filtrante (maximale) : Le filtre court a une surface filtrante de 280 cm2, le super filtre 520cm2, Raccords filetés mâles : en 2" et 3".

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	ANILLE	M3/H	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
12043034	50	2"	FENTE	20	1	**131**
12043035	50	2" SUPER	FENTE	25	1	**165**
12043036	80	3"	FENTE	25	1	**170**
12042037	50	2"	W	20	1	**131**
12042038	50	2" SUPER	W	25	1	**165**
12042039	80	3"	W	25	1	**170**

ACCESSOIRES




VENTOUSE Cinétique 3/4"	
CODE	PRIX (€)
19191039	11




Vanne PVC voies 3		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11030002	3"	98


PERTE DE CHARGE

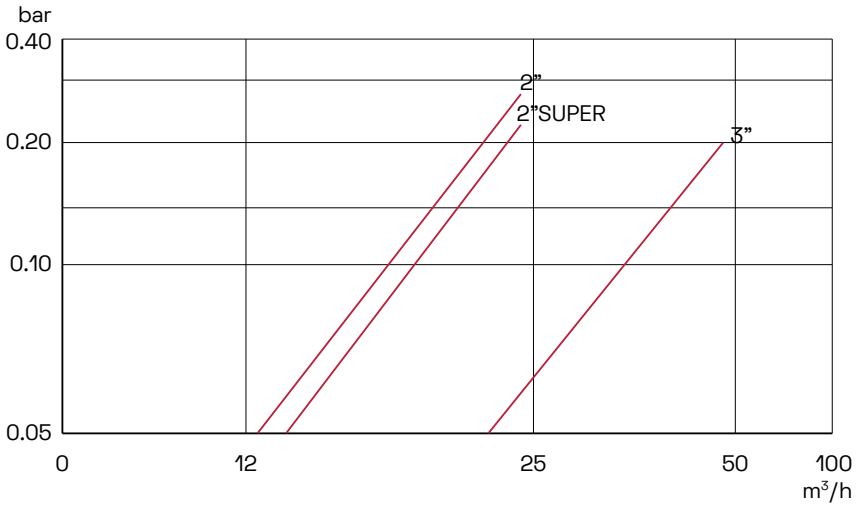

DIMENSIONS

CODE		F	E	D	L
2"	RM	620	320	140	220
2" SUPER	RM	740	320	142	220
3"	RM	740	340	153	220

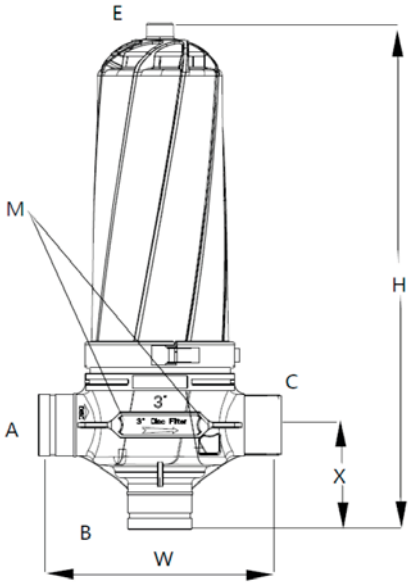

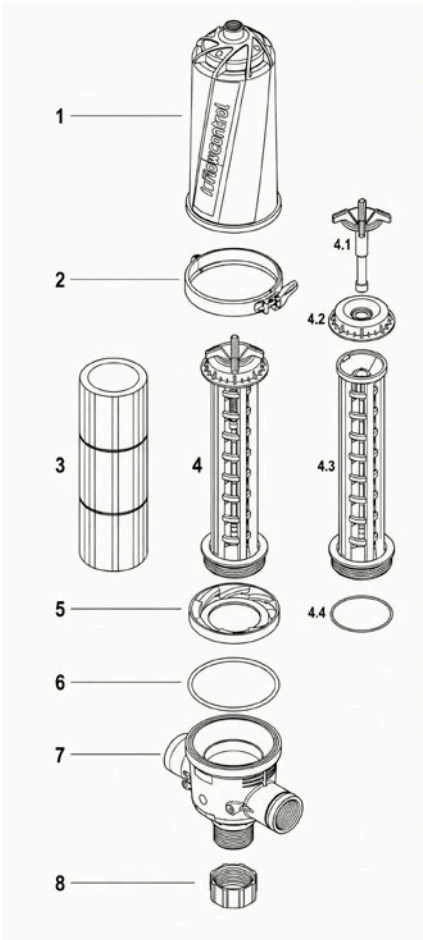

NUMÉRO	DESCRIPTION
1	COUVERCLE EN PLASTIQUE
1	COUVERCLE PLASTIQUE (Super Modèle)
2	PINCE
2	PINCE DE SÉCURITÉ
3	JEU DE DISQUES AVEC CENTRATEURS
4	GRILLE D'ÉLÉMENTS FILTRANTS
4	GRILLE D'ÉLÉMENTS FILTRANTS (Modèle SUPER)
4.1	ÉLÉMENT FILTRANT GRILLE ÉCROU SUPÉRIEUR
4.2	ÉCROU INFÉRIEUR GRILLE ÉLÉMENT FILTRANT
4.3 / 4.4	GRILLE D'ÉLÉMENTS FILTRANTS
4.3 / 4.4	GRILLE D'ÉLÉMENTS FILTRANTS (Super Modèle)
4.4	JEU DE JOINTS ÉLÉMENT FILTRANT
5	HÉLICE
6	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
7	CUERPO (2")
	CUERPO (3")
8	BOUCHON DE CORPS (2")
	BOUCHON DE CORPS (3")