
FILTROS MANUAIS MF-150

Filtro de anel MF-150 que oferece máxima segurança com mínima manutenção. A tecnologia de hélice atrasa o entupimento do filtro. Isso faz com que demore mais para ficar sujo, reduzindo o trabalho de manutenção. Os discos com fenda oferecem filtragem baseada em profundidade. A opção de anel W também está disponível, o que ofereceria mais superfície de filtração no mesmo tamanho de filtro.





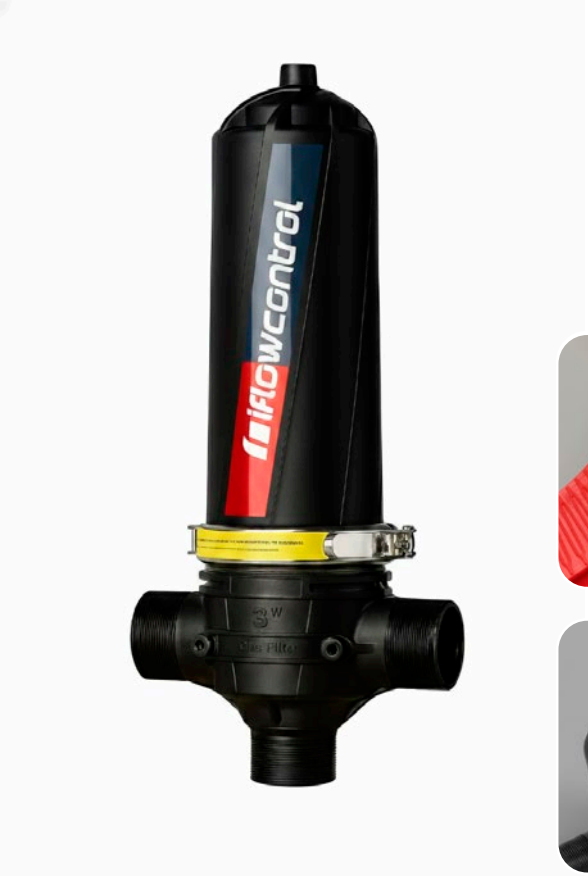

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo e tampa: Polipropileno

discos: Plástico de alta densidade (PP)

Abraçadeira: Acero Inoxidável 304.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima de trabalho: 10 bar.

Pressão Mínima de Trabalho: 0.8 a para garantir caudal adequada.

Caudal Máxima: Para um filtro 2", seu caudal máxima é 30 m3/h; para um filtro 3", o caudal máxima é 50 m 3/h.

Superfície Filtrante (Máxima): O filtro curto possui superfície filtrante de 280 cm2, o superfiltro 520cm2, Ligações rosca macho: em 2" e 3".

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	ANILLA	M3/H	UNID./CAIXA	PVP (€)
12043034	50	2"	ENTALHADO	20	1	**131**
12043035	50	2"SUPER	ENTALHADO	25	1	**165**
12043036	80	3"	ENTALHADO	25	1	**170**
12042037	50	2"	W	20	1	**131**
12042038	50	2"SUPER	W	25	1	**165**
12042039	80	3"	W	25	1	**170**

ACESSÓRIOS




COPA DE SUCÇÃO Cinética 3/4"	
CÓDIGO	PVP (€)
19191039	11




Válvula de PVC 3 maneiras		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030002	3"	98


PERDA DE CARGA

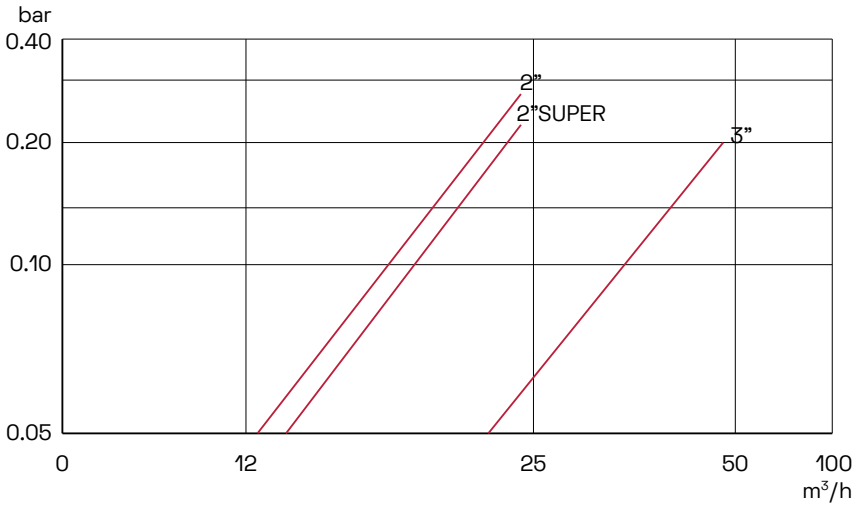

DIMENSÕES

CÓDIGO		F	E	D	L
2"	RM	620	320	140	220
2"SUPER	RM	740	320	142	220
3"	RM	740	340	153	220

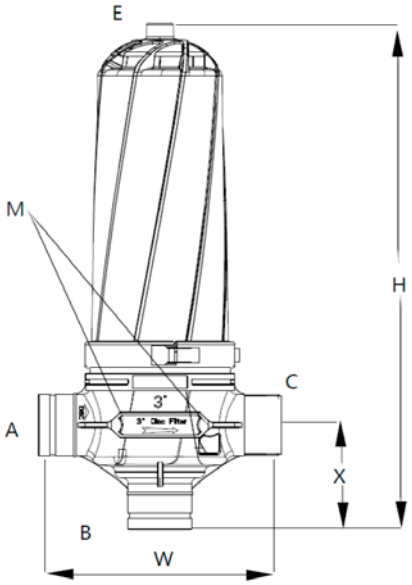

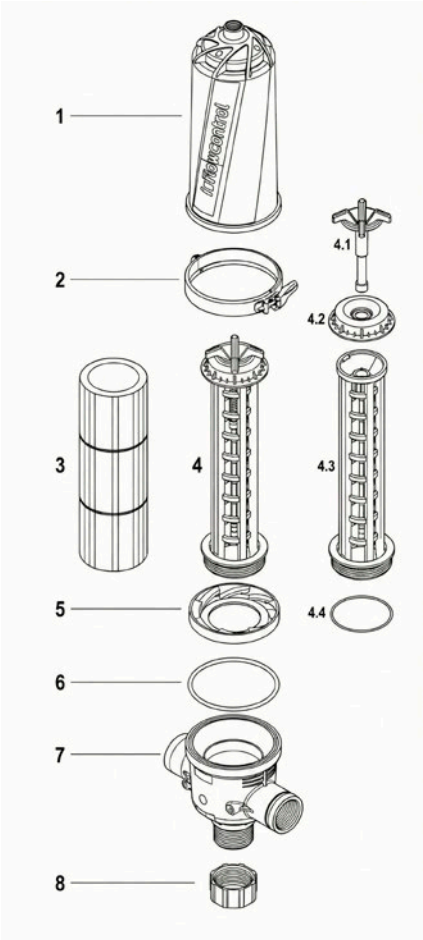

NÚMERO	DESCRIÇÃO
1	TAMPA DE PLÁSTICO
1	TAMPA DE PLÁSTICO (Super Modelo)
2	BRAÇADEIRA
2	BRAÇADEIRA DE SEGURANÇA
3	CONJUNTO DE DISCOS COM CENTRADORES
4	GRADE DE ELEMENTOS DE FILTRO
4	GRADE DE ELEMENTOS DE FILTRO (Modelo SUPER)
4.1	ELEMENTO DE FILTRO DE GRADE DE PORCA SUPERIOR
4.2	ELEMENTO DE FILTRO DE GRADE DE PORCA INFERIOR
4.3 / 4.4	GRADE DE ELEMENTOS DE FILTRO
4.3 / 4.4	GRADE DE ELEMENTOS DE FILTRO (Super Modelo)
4.4	CONJUNTO DE JUNTA DO ELEMENTO FILTRANTE
5	HÉLICE
6	JUNTA DE VEDAÇÃO
7	CUERPO (2")
	CUERPO (3")
8	PLUG DO CORPO (2")
	PLUG DO CORPO (3")