BATTERIE DE FILTRATION BF-100

Le filtre annulaire automatique retient les particules solides à l'aide de disques. Lorsqu'une chute de pression est détectée, le processus de nettoyage est automatiquement activé, inversant le débit d'eau pour éliminer les impuretés.







MATÉRIAUX

Filtre : Polyamide renforcé de fibre de verre.

disques (disques filtrants) : Polypropylène ou polyamide.

Collecteurs et connexions : PP

Visserie et pièces métalliques : acier inoxydable AISI 304.

Joints et joints : EPDM

Support : Acier au carbone peint.

FONCTIONNEMENT

Pression maximale : 8 bar

Pression minimale : 1.5 bar

Débit de lavage : (1.5 bar) - 10m3 heure

Débit maximum de travail : Cela dépendra du modèle et des tableaux de pertes de charge.

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC. (MM)	TYPE DE RACC.	M3/H	CM2	PRIX (€)
12043060	UNITÉ 1 - 2"	50	FILETAGE	20	1530	**1.650**

ACCESSOIRES



PLANIFICATEUR DE NETTOYAGE

VOIR PAGE



SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE


VOIR PAGE




solénoïde à base métallique

VOIR PAGE

PERTE DE CHARGE

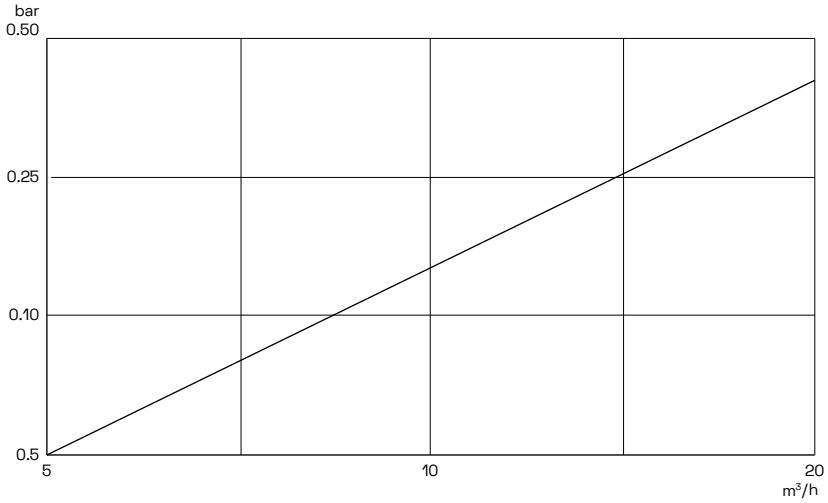

DIMENSIONS

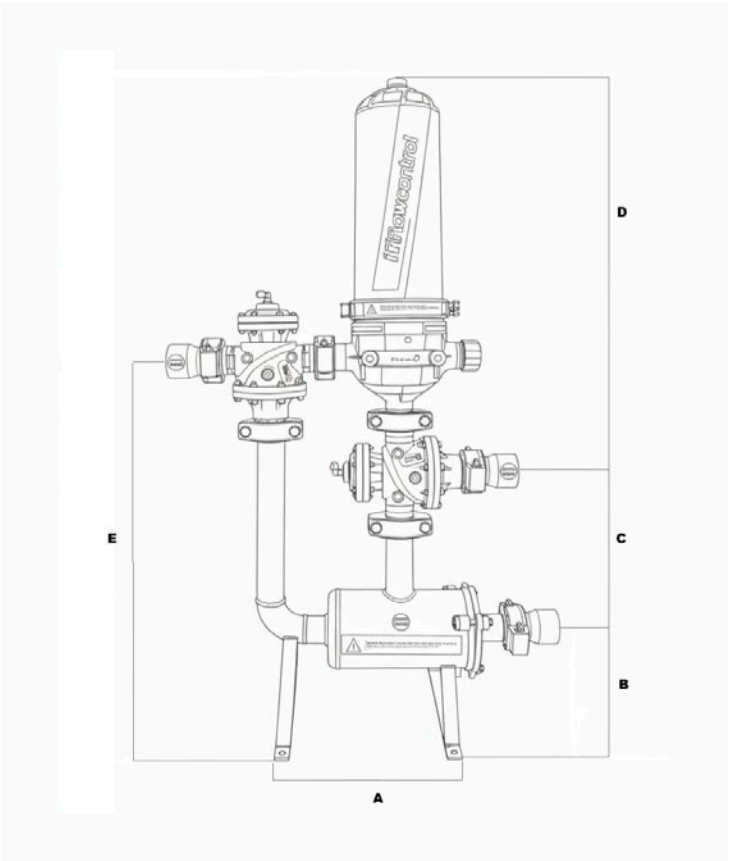

A	B	C	D	E
370	180	370	850	800

INFORMATIONS

