FILTRATION BATTERY BF-100

O filtro de anel automático retém partículas sólidas por meio de discos. Quando é detectada uma queda de pressão, o processo de limpeza é ativado automaticamente, invertendo o fluxo de água para remover impurezas.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Filtro: Poliamida reforçada com fibra de vidro.

discos (discos filtrantes): Polipropileno ou poliamida.

Coletores e ligações: PP

Parafusos e peças metálicas: Aço inoxidável AISI 304.

Juntas e vedações: EPDM

Suporte: Aço carbono pintado.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima: bar 8

Pressão mínima: bar 1.5

Fluxo de lavagem: (bar 1.5) - 10m3 hora

Caudal máxima de trabalho: Dependerá do modelo e das tabelas de perda de pressão.

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO (MM)	TIPO DE LIGAÇÃO	M3/H	CM2	PVP (€)
12043060	1 UNID - 2”	50	ROSCA	20	1530	**1.650**

ACESSÓRIOS



PROGRAMADOR DE LIMPEZA

VER PÁGINA



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA


VER PÁGINA




solenóide de base metálica

VER PÁGINA

PERDA DE CARGA

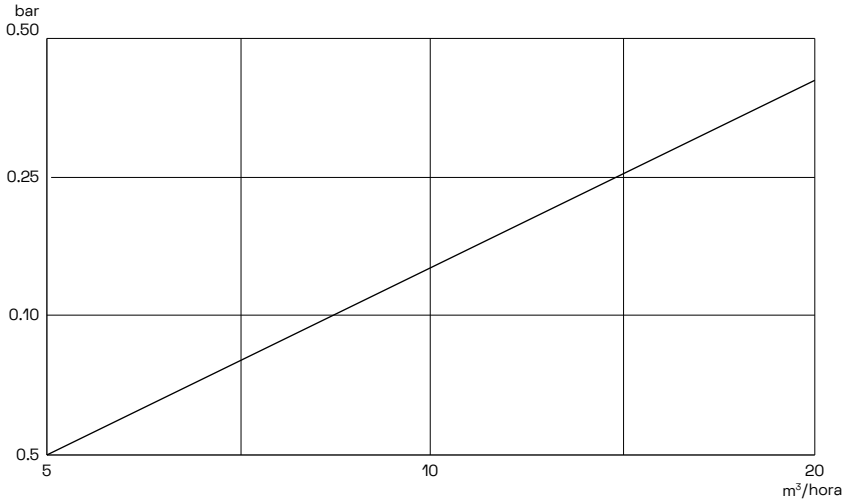

DIMENSÕES

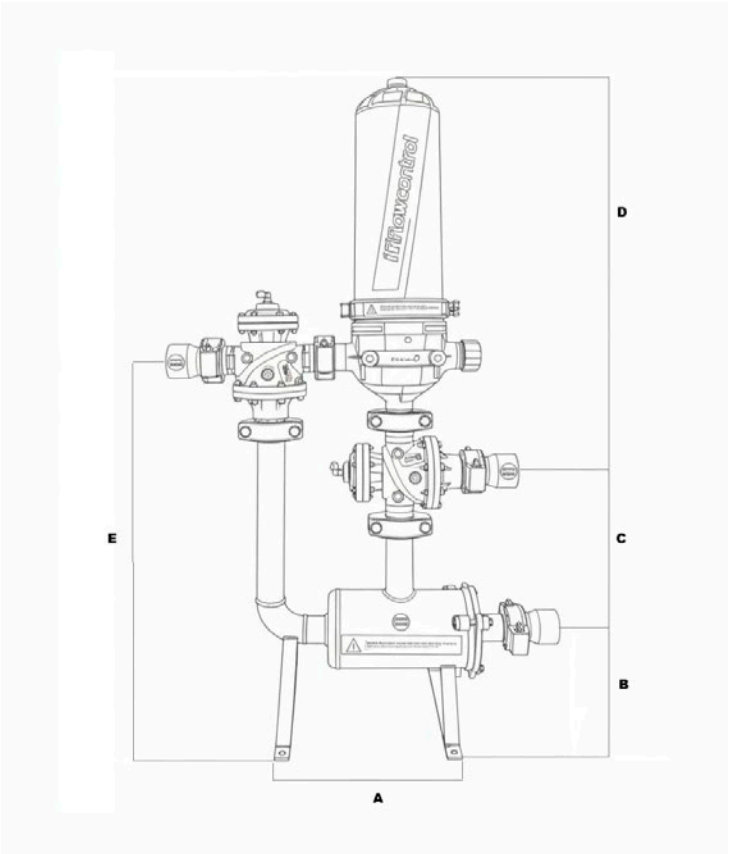

A	B	C	D	E
370	180	370	850	800

INFORMAÇÕES

