VÁLVULA DE RETROLAVAGEM HV-300

A válvula de retrolavagem HV-300 é uma válvula projetada principalmente para limpeza de filtros automáticos, com baixa perda de pressão e com uma entrada e dois sentidos de fluxo com possibilidade de controlo com ar e água.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: fabricado em poliamida (PA) resistente e durável.

Membrana e juntas: EPDM,

Componentes internos: molas, sedes e parafusos em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão de trabalho: de 0,7 a 10 bar, adequada para sistemas de filtração e controlo hidráulico.

Ligações hidráulicas: disponíveis em 2" a 4" tipo **VIC.**

Direção do fluxo: pode ser instalado em ângulo ou em linha reta.

MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	LIGAÇÃO	FLUJO	UNID./CAIXA	PVP (€)
40001362	2" X 2" X 2"	VICTÁULICA	RETO	2	**234**
40001363	2" x 2" x 2"	VICTÁULICA	ÂNGULO	2	**234**
40001364	3" x 3" x 3" (2")	VICTÁULICA	RETO	1	**444**
40001365	3" x 3" x 3" (2")	VICTÁULICA	ÂNGULO	1	**444**
40001366	4" x 4" x 4"	VICTÁULICA	RETO	1	**590**
11020002	ADAPTADOR 2" LINHA VICTAULIC				**15**
11020003	ADAPTADOR 3" ROSCA-VICTAULIC				**32**

ACESSÓRIOS








BRAÇADEIRA COM FENDA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
40001307	2"	**12**
12040041	3"	**15**

ADAPTADOR DE LINHA VIC		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11020002	2"	**15**
11020003	3"	**32**


válvula borboleta
VER PÁGINA

DIMENSÕES

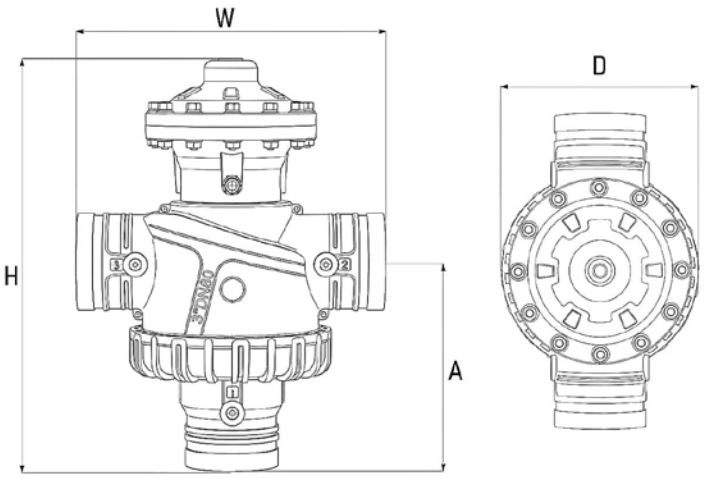

MEDIDA	D	H	W	A
2” x 2” x 2”	160	258	180	127
3” x 3” x 3” (2”)	192	378	287	189
4” x 4” x 4”	260	464	318	225

INFORMAÇÕES

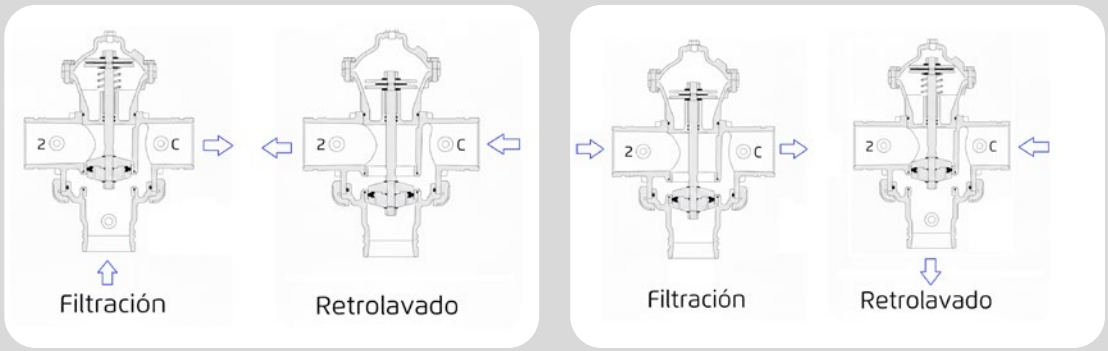

FLUXO DA VÁLVULA RETO FLUXO DA VÁLVULA DE ÂNGULO