FILTRE À SABLE SM-100

Le filtre à sable SM-100 est conçu pour la filtration des eaux les plus compliquées. Utilisez une couche de sable siliceux. Sa principale caractéristique est le système interne de drainage et de distribution par bras collecteurs, qui assure une filtration uniforme et un rétrolavage efficace.







MATÉRIAUX

Carrosserie et réservoirs : Acier au carbone, avec revêtement peinture époxy

Capot supérieur : Acier, joints PEDM

Bras collecteurs : Plastique technique

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Type de nettoyage : Lavage hydraulique automatique (activé par différence de pression ou temps)

Pression de service maximale : 8 bar (0,6 MPa)

Pression de service minimale : bar 2,5

Débit de travail standard : 30 à 250 m³/h.

MODÈLES

CODE	DIMENSION	RACC.	ZONE FILTRATION (CM²)	M3/H	KG	ARÈNE KG	PRIX (€)
12044001	1-1/2"	FILETAGE	1.962	15	45	175	865
12044002	2"	FILETAGE	4.415	30	76	350	1045
12044003	3"	BRIDE	7.084	50	130	600	1722
12044004	4"	BRIDE	11.304	70	180	1.100	2683
12044005	6"	BRIDE	15.386	115	284	1.500	3900

ACCESSOIRES



PINCE À FENTE		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
40001307	2"	12
12040041	3"	15




SOUPAPE DE ANTI-LAVAGE		
CODE	FLUJO	PRIX (€)
40001362	DROIT 2"	234
40001364	DROIT 3"	444




vanne papillon
VOIR PAGE

PERTE DE CHARGE

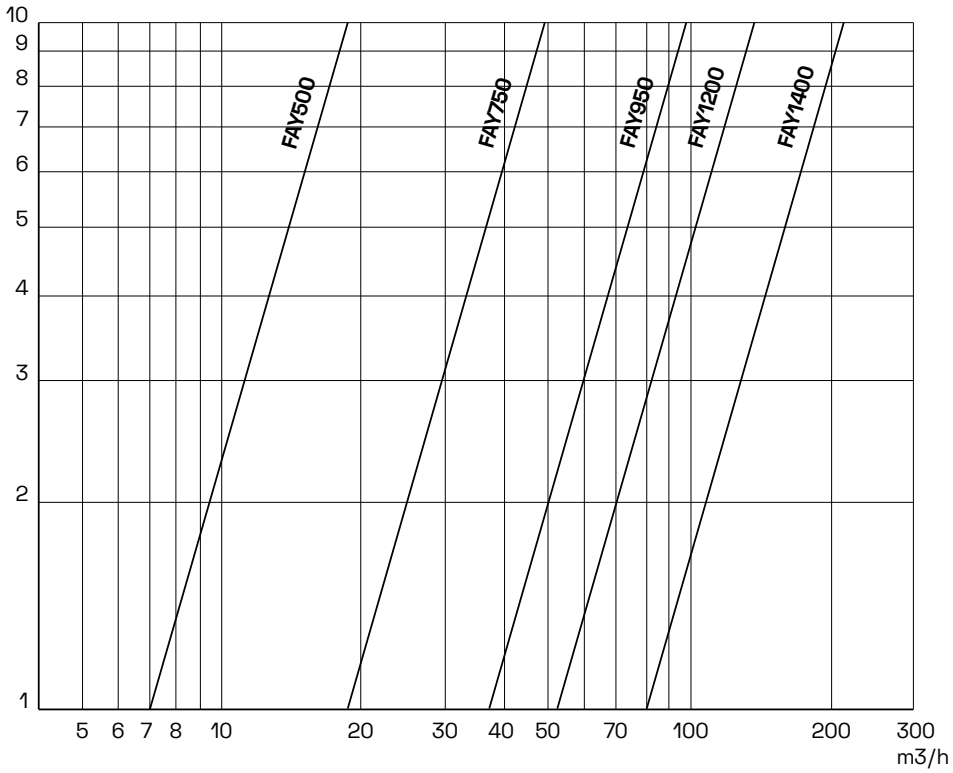

DIMENSIONS

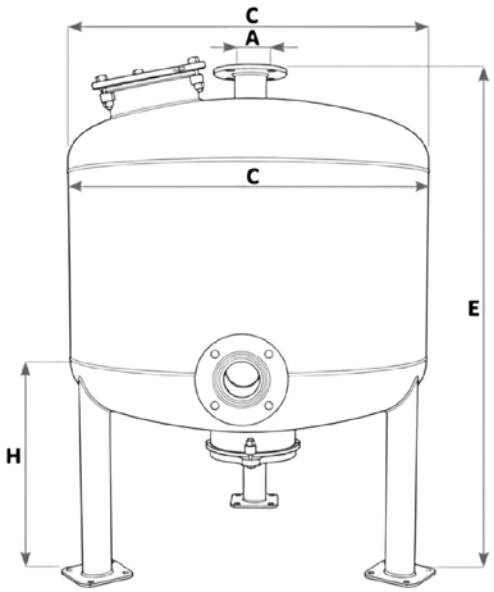

A	C	E	H
1 FILETAGE ½"	500	970	440
FILETAGE 2"	750	1195	515
BRIDE 3"	950	1335	545
BRIDE 4"	1.200	1365	525
BRIDE 6"	1.400	1.620	600