INTERRUPTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DANFOSS

A principal função do Danfoss CAS 155 é monitorar a diferença de pressão entre dois pontos de um sistema e ativar ou desativar um circuito elétrico quando essa diferença atingir um valor predefinido, usado principalmente para sistemas de filtragem automática.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo/carcaça: Alumínio fundido e esmaltado.

Mola: aço inoxidável.

Ligação de pressão: latão niquelado

Juntas/vedações internas: Borracha de nitrila-butadieno (NBR).

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Tipo de contato: Microinterruptor SPDT (mudança de pólo único)

Carga de contato: Corrente alternada AC-14 / AC-15: 0,1 A a 220 V; Corrente contínua DC - 13: 12 W a 125 V.

Faixas típicas de pressão e temperatura: Faixa de ajuste de pressão diferencial: 0.2 - 2.5 bar


Função de reinicialização: Automático

Tipo de ligação de pressão: Ligação de pressão: 1/4”

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040009	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL CAS155	336

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



saídas da placa de expansão 2


CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030002	LATCH	98
11030001	24V/AC	106





PROGRAMADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO	TENSÃO	PVP (€)
11023078	LATCH	390
11023079	24V/AC	415

INFORMAÇÕES

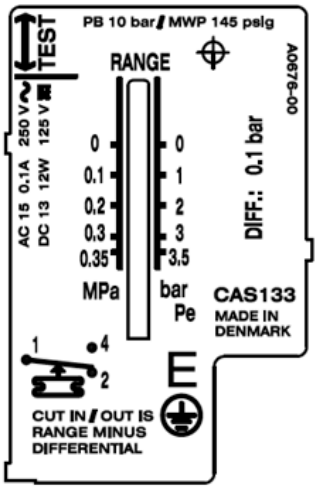

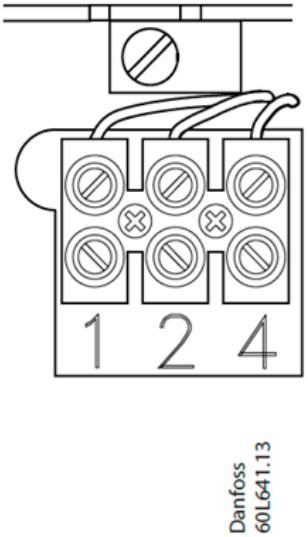

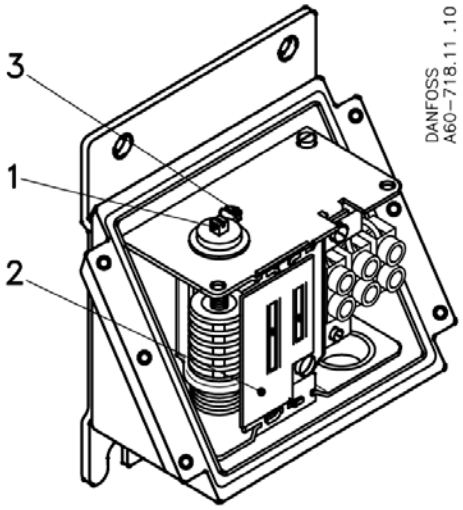

1. Eje de rango

2. Escala de alcance

3. Tornillo de bloqueio