PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL MURPHY

Le pressostat différentiel Murphy est conçu pour contrôler la différence de pression entre deux points d'un système, en activant un signal électrique lorsque la valeur définie est dépassée.







MATÉRIAUX

Corps : Acier peint.

Couvercle : Polycarbonate transparent.

Elément sensible : Diaphragme en cuivre-béryllium.

Raccords de pression : Laiton 1/8" NPT Mâle.

Vis : Acier inoxydable.

FONCTIONNEMENT

Plage de mesure : 0 – 1 bar (différentiel).

Pression maximale admissible : 3,4 bar.

Pression différentielle maximale admissible : 2 bar.

Capacité de commutation : 2 A / 30 V AC ou DC.

Précision : ±3 % de la plage complète.

Degré de protection : IP 65.

MODÈLES

CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12040025	1/2"	**299**

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN
VOIR PAGE



2		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11030002	LATCH	**98**
11030001	24V/AC	**106**



PLANIFICATEUR DE NETTOYAGE		
CODE	TENSION	PRIX (€)
11023078	LATCH	**390**
11023079	24V/AC	**415**

DIMENSIONS

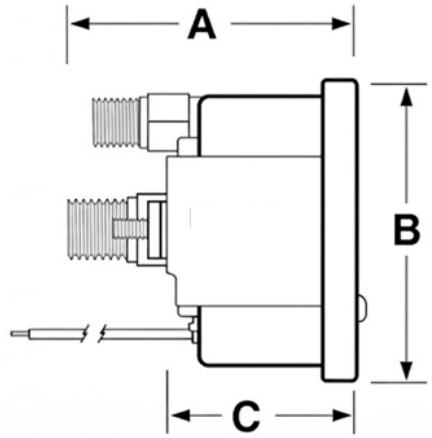

A	B	C	D
56	33	**57**	**53**

INFORMATIONS



Il comporte deux entrées au dos :

Port haute pression : connexion NPTM 1/8-27. Il se connecte au côté haute pression du système (avant un filtre, par exemple).

Port basse pression : situé au-dessus du port principal sur les modèles de la série DP. Il se connecte au côté basse pression (après le filtre).



Assemblage Attention : Lors du serrage de raccords ou de tuyaux, une deuxième clé ne doit pas être utilisée sur l'orifice basse pression. Faire levier sur ce port peut déformer ou détruire les mécanismes de mesure internes.