INTERRUPTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL MURPHY

O pressostato diferencial Murphy foi projetado para controlar a diferença de pressão entre dois pontos de um sistema, ativando um sinal elétrico quando o valor ajustado for excedido.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Aço pintado.

Tampa: Policarbonato transparente.

Elemento sensor: Diafragma de cobre-berílio.

Ligações de pressão: Latão 1/8" NPT Macho.

Parafusos: Aço inoxidável .

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixa de medição: 0 – bar 1 (diferencial).

Pressão máxima permitida: 3,4 bar.

Pressão diferencial máxima permitida: 2 bar.

Capacidade de comutação: 2 A / 30 V CA ou CC.

Precisão: ±3% da faixa total.

Grau de proteção: IP 65.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040025	1/2"	**299**

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



saídas da placa de expansão 2

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030002	LATCH	**98**
11030001	24V/AC	**106**



PROGRAMADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO	TENSÃO	PVP (€)
11023078	LATCH	**390**
11023079	24V/AC	**415**

DIMENSÕES

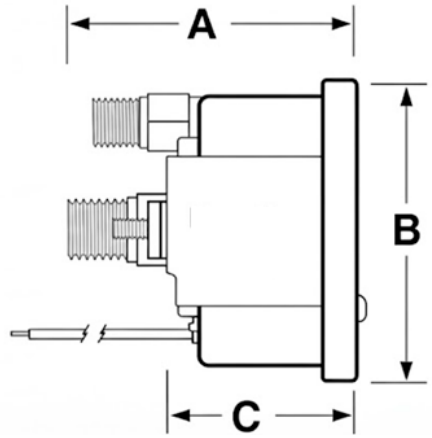

A	B	C	D
56	33	**57**	**53**

INFORMAÇÕES



Possui duas entradas no verso:

Porta de alta pressão: ligação 1/8-27 NPTM. Ele se conecta ao lado de maior pressão do sistema (antes de um filtro, por exemplo).

Porta de baixa pressão: localizada acima da porta principal nos modelos da série DP. Ele se conecta ao lado de menor pressão (após o filtro).



Montagem Cuidado: Ao apertar ligações ou tubos, uma segunda chave não deve ser usada na porta de baixa pressão. Abrir esta porta pode deformar ou destruir os mecanismos internos de medição.