POMPE VENTILATEUR RB-100

La pompe soufflante discontinue RB-100 est un dispositif à double turbine pour l'agitation dans les réservoirs de fertirrigation industrielle et d'autres utilisations. Cet agitateur pneumatique, contrairement aux agitateurs traditionnels, un seul agitateur peut agir sur différentes cuves simultanément ou alternativement.







MATÉRIAUX

Moteur : Roulement en cuivre et aluminium

Axe : Acier Aisi 304

Boîtier : Plastique renforcé (PP ou ABS)

FONCTIONNEMENT

Moteur : 230 V et 6.4 A, d'une puissance de 1.8 HP (1400w)

Débit : 140 mn3/h et 40 mBAR. Avec une contre-pression de 1 m.c.a. on obtient un débit de 160mn3/h

Temps de travail maximum : 40 secondes toutes les minutes 5

Connexion de sortie : DN50

Température maximale de fonctionnement : 60(°c)

MODÈLES

CODE	PUISSANCE	TIPO	Q M3	MBAR	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
14110001	1.8 CV	MONOPHASÉ	140	40	6	**162**

ACCESSOIRES





COLLECTEUR 8 SORTIES PVC		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
COLLECTEUR 14110014 8 SORTIES 19		



MINUTERIE ON - OFF NUMÉRIQUE		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11030036	12V CC	**100**
11030037	220V	**100**

DIMENSIONS

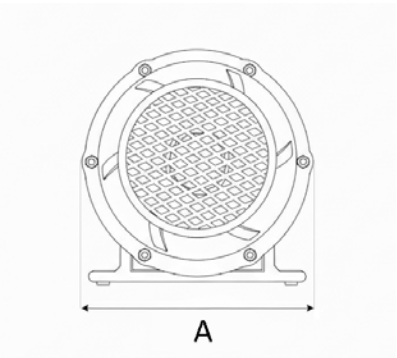

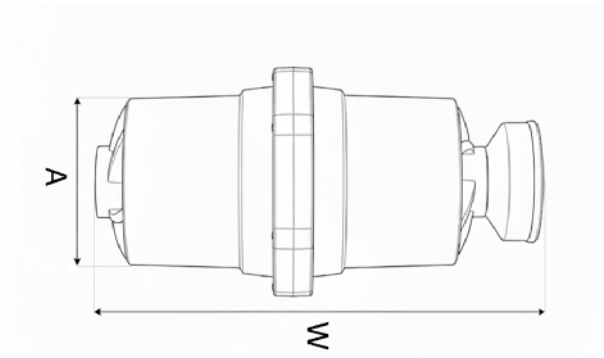


CODE	PUISSANCE	A	A2	W	KG
14110001	1.8 CV	17	14	37	4

INFORMATIONS

INSTALLATION Aérienne

Le matériau du tuyau peut être du PVC rigide collé directement sur un tuyau DIN50. Sa sortie doit être située au dessus du niveau du liquide à brasser, facilitant le mélange.

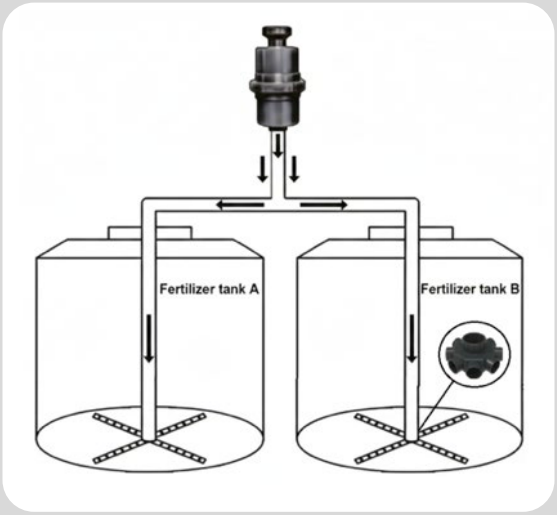

INSTALLATION Électrique

1º Ajouter de l'eau au réservoir d'engrais jusqu'à la hauteur requise (mètres 2 maximum).

2º Cycle de fonctionnement sélectionnable entre l'un des modes suivants :
Le mode 1 fonctionne pendant les secondes 10, fait une pause pendant les secondes 40.

Le mode 2 fonctionne pendant la minute 1, fait une pause pendant les minutes 5.

