ELETROAGITADORES MX-100

O agitador elétrico MX-100 foi projetado para misturar fertilizantes e produtos químicos em tanques de rega. Preparados para resistir à corrosão dos fertilizantes, tanto a hélice quanto o eixo são fabricados em aço inoxidável.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Eixo: Aço inoxidável 316

Suporte: PP

Rolamento: Aço

Elo do motor: Nylon com fibra de vidro

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Motores CA (Monofásicos e Trifásicos): 0.75cv a 2cv

Velocidade de rotação (RPM): Opções disponíveis de voltas/minuto 900 e voltas/minuto 1400

Eixo Padrão: Eixos disponíveis de 500 mm a 1400 mm (comprimento padrão máximo).

Eixo longo (reforço): Do guia de reforço inoxidável mm 1400 316

MODELOS

EJE	GUIA	POTÊNCIA	MATERIAIS	CÓDIGO MONOCÁSICO	PVP (€)	CÓDIGO TRIFÁSICO	PVP (€) TRIFÁSICO
1400		0.75CV	INOX	**14111016**	**590**	**14111015**	**490**
1500	1400	0.75CV	INOX	**14111019**	**650**	**14111026**	**590**
1600	1500	0.75CV	INOX	**14111020**	**700**	**14111027**	**640**
1700	1600	0.75CV	INOX	**14111021**	**750**	**14111028**	**690**
1800	1700	0.75CV	INOX	**14111022**	**800**	**14111029**	**740**

ACESSÓRIOS



SONDA DE NÍVEL INOXIDÁVEL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
759000150	1,5M	145



TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA DIGIT		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V CC	**100**
11030037	220V	**100**



SUPORTE DO AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	2 MET	**160**
14112005	1.1MET	**130**

DIMENSÕES

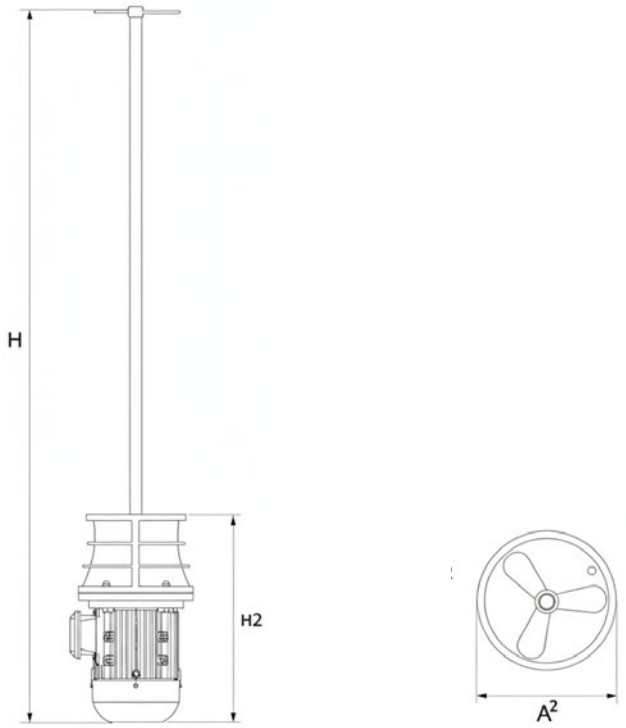

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-	220	1680	380	13,5
1400	1300	220	1780	380	15.98
1500	1400	220	1880	380	16.17
1600	1500	220	1980	380	16.36
1700	1600	220	2080	380	16.55
1800	1700	220	2180	380	16.74