
ÉLECTROAGITATEURS MX-150

L'agitateur électrique MX-150 12v/CD est conçu pour mélanger des engrais et des produits chimiques dans les réservoirs d'irrigation. Préparé pour résister à la corrosion des engrais, l'hélice et l'arbre sont en acier inoxydable, son moteur permet l'intégration dans les installations d'énergie solaire.







MATÉRIAUX

Arbre : Acier inoxydable 316

Support : PP

Roulement : Acier

Liaison moteur : Nylon c fibre de verre

Hélice : inoxydable 316

FONCTIONNEMENT

Moteur 12VDC, 24VDC : 22 et 32 Consommation maximale amp.

Vitesse de rotation (RPM) : options disponibles de tours/min 900 et tours/min 1400.

Essieu standard : essieux disponibles de 500 mm à 1400 mm (longueur standard maximale)

Axe long (renfort) : à partir du guide de renfort 1400 mm

MODÈLES

EJE	GUIA	PUISSANCE	MATÉRIEL	CODIGO 12V/DC	PRIX (€) 12V/DC	CODE 24V/DC	PRIX (€) 24V/DC
1400		22AMP	INOX	**14111032**	**635**	**14111039**	**635**
1500	1400	22AMP	INOX	**14111033**	**735**	**14111040**	**735**
1600	1500	22AMP	INOX	**14111034**	**785**	**14111041**	**785**
1700	1600	22AMP	INOX	**14111035**	**835**	**14111042**	**835**
1800	1700	22AMP	INOX	**14111036**	**885**	**14111043**	**885**
1900	1800	22AMP	INOX	**14111037**	**935**	**14111044**	**935**

ACCESSOIRES



SONDE DE NIVEAU INOX		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
759000150	1,5M	**145**




MINUTERIE ON - OFF NUMÉRIQUE		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11030036	12V CC	**100**



SUPPORT AGITATEUR		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
14112004	COMPTEURS 2	**160**

DIMENSIONS

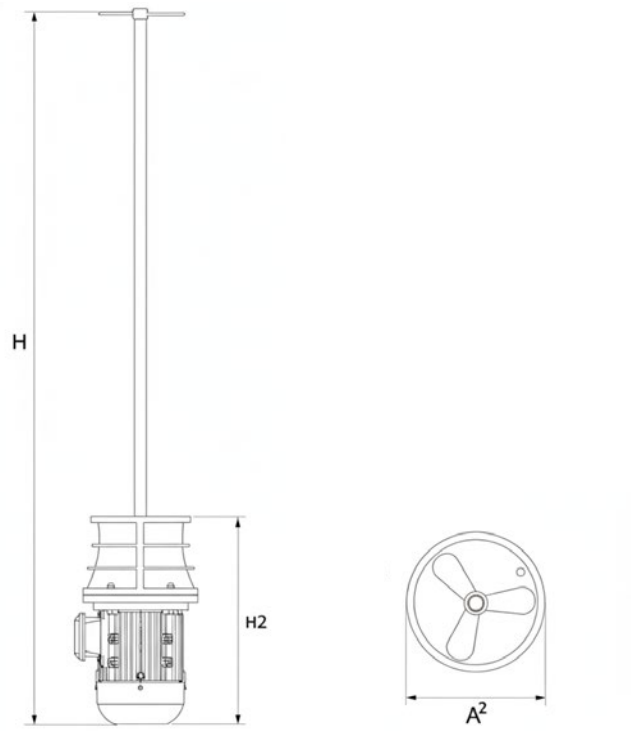

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-	220	1670	370	13,5
1400	1300	220	1770	370	15.98
1500	1400	220	1870	370	16.17
1600	1500	220	1970	370	16.36
1700	1600	220	2070	370	16.55
1800	1700	220	2170	370	16.74
1900	1800	220	2270	370	16.93