
ELETROAGITADORES MX-150 L

O agitador elétrico MX-100 L foi projetado para misturar fertilizantes e produtos químicos em tanques de rega. Preparados para resistir à corrosão dos fertilizantes, tanto a hélice quanto o eixo são fabricados em aço inoxidável.





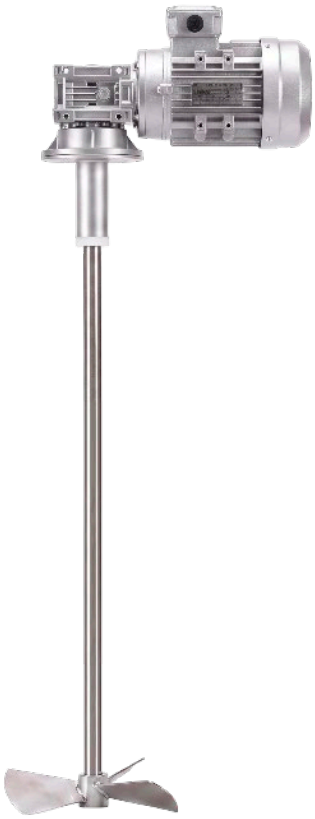

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Eixo: Aço inoxidável 316

Suporte: Alumínio

Rolamento: Aço

Elo do motor: Nylon com fibra de vidro

Hélice: inoxidável 316

Selo: EPDM

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Motores CA (Monofásicos e Trifásicos): 0.75cv a 2cv


Velocidade de rotação (RPM): opções de rpm 200 disponíveis

Eixo Padrão: Eixos disponíveis de 500 mm a 1900 mm (comprimento padrão máximo).

MODELOS

EJE	HÉLICE	POTÊNCIA	MATERIAIS	CÓDIGO MONOCÁSICO	PVP (€) MONOCÁSICO	CÓDIGO TRIFÁSICO	PVP (€) TRIFÁSICO
1400		0.33CV	INOX	**14111045**	**605**	**14111051**	**539**
1500		0.33CV	INOX	**14111046**	**715**	**14111052**	**649**
1600		0.33CV	INOX	**14111047**	**770**	**14111053**	**704**
1700		0.33CV	INOX	**14111048**	**825**	**14111054**	**759**
1800		0.33CV	INOX	**14111049**	**880**	**14111055**	**814**
1900		0.75CV	INOX	**14111050**	**935**	**14111056**	**869**
1400		0.75CV	INOX	**14111045**	**705**	**14111051**	**639**
1500		0.75CV	INOX	**14111046**	**815**	**14111052**	**749**
1600		0.75CV	INOX	**14111047**	**870**	**14111053**	**804**
1700		0.75CV	INOX	**14111048**	**925**	**14111054**	**859**
1800		0.75CV	INOX	**14111049**	**980**	**14111055**	**914**
1900		0.75CV	INOX	**14111050**	**1035**	**14111056**	**969**

DIMENSÕES

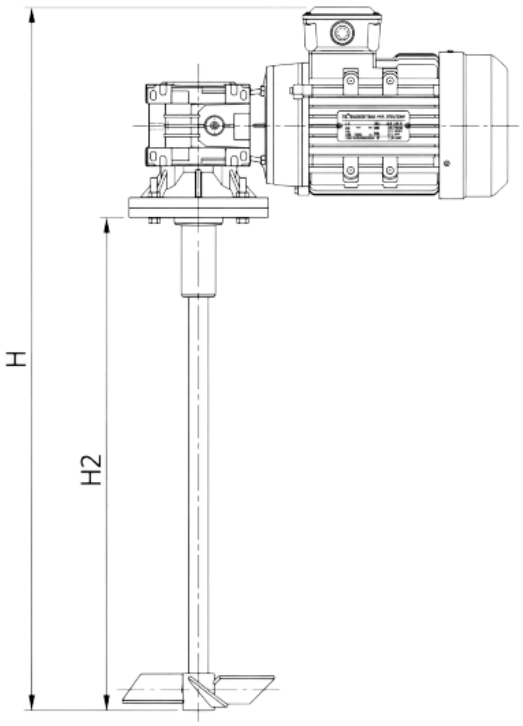

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-				13,5
1400	1300				15.98
1500	1400				16.17
1600	1500				16.36
1700	1600				16.55
1800	1700				16.74
1900	1800				16.93

ACESSÓRIOS



SONDA DE NÍVEL INOXIDÁVEL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
	1,5M	**145**



TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA DIGIT		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V CC	**100**
11030037	220V	**100**



SUPORTE DO AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	2 MET	**160**
14112005	1.1MET	**130**