
ELETROAGITADORES MX-150 L

O agitador elétrico MX-150 L 12v/CD foi projetado para misturar fertilizantes e produtos químicos em tanques de rega. Preparado para resistir à corrosão dos fertilizantes, tanto a hélice como o eixo são em aço inoxidável, o seu motor permite a integração em instalações de energia solar.





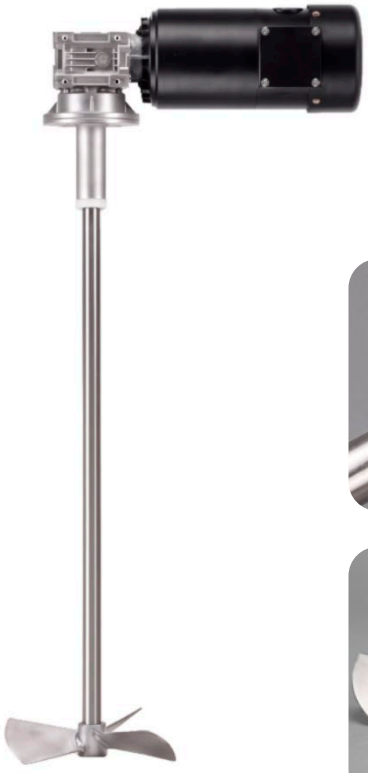

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Eixo: Aço inoxidável 316

Suporte: PP

Rolamento: Aço

Elo do motor: Nylon com fibra de vidro

Hélice: inoxidável 316

Retenção: EPDM

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Motor 12VDC, 24VDC: 22 e 32 Amplificador de consumo máximo.


Velocidade de rotação (RPM): opções de rpm 200 disponíveis

Eixo Padrão: Eixos disponíveis de 500 mm a 1900 mm (comprimento padrão máximo).

MODELOS

EJE	HÉLICE	POTÊNCIA	MATERIAIS	CODIGO 12V/DC	PVP (€) 12V/DC	CÓDIGO 24V/DC	PVP (€) 24V/DC
1400		22AMP	INOX	**14111057**	**698,5**	**14111063**	**698,5**
1500		22AMP	INOX	**14111058**	**808,5**	**14111064**	**808,5**
1600		22AMP	INOX	**14111059**	**863,5**	**14111065**	**863,5**
1700		22AMP	INOX	**14111060**	**918,5**	**14111066**	**918,5**
1800		22AMP	INOX	**14111061**	**973,5**	**14111067**	**973,5**
1900		22AMP	INOX	**14111062**	**1028,5**	**14111068**	**1028,5**

DIMENSÕES

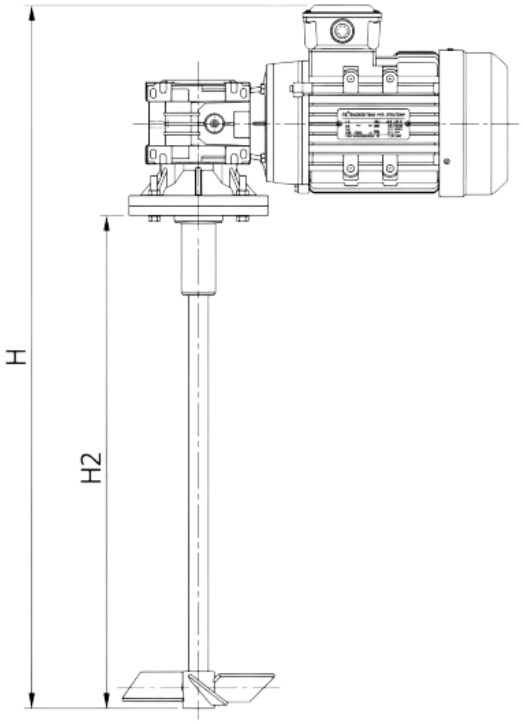

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300					13,5
1400					15.98
1500					16.17
1600					16.36
1700					16.55
1800					16.74

ACESSÓRIOS



SONDA DE NÍVEL INOXIDÁVEL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
759000150	1,5M	**145**



TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA DIGIT		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V CC	**100**



SUPORTE DO AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	MEDIDORES 2	**160**