# MINUTERIE DE CYCLE ON-OFF

Minuterie numérique programmable pour automatiser l'allumage/extinction des équipements. Il fonctionne comme un interrupteur intelligent avec des cycles précis en secondes, minutes ou heures. Contrôlez les appareils externes dans les processus de synchronisation répétitifs ou chronométrés. Idéal pour l'éclairage, la température, les moteurs et les machines industrielles.





## MATÉRIAUX

**Boîtier :** Plastique rigide pour montage encastré

**Affichage :** Double LED haute visibilité (PV/SV)

**Commande :** Boutons tactiles en façade (protection contre la poussière)

**Raccordement :** Bornes à vis arrière

## FONCTIONNEMENT

**Charge maximale :** CC (12V/24V) : 20A Max. CA (110V-220V) : 10A Max.

**Plage :** 0-9999 sec ou 00:00- 99:59 min/h.

**Modes :** Simple retard ou cycle infini (boucle).

**Interface :** PV (temps réel) / SV (temps programmé).

## MODÈLES

| CODE | MODÈLE / TENSION | PRIX (€) |
|---|---|---|
| **11030036** | MINUTERIE ON-OFF - 12VDC | **100** |
| **11030037** | MINUTERIE ON-OFF - 220V/AC | **100** |

## ARTICLES CONNEXES



| soufflante discontinue | | |
|---|---|---|
| **CODE** | **MODÈLE** | **PRIX (€)** |
| **14110001** | 1.8 CV | **162** |

## DIMENSIONS

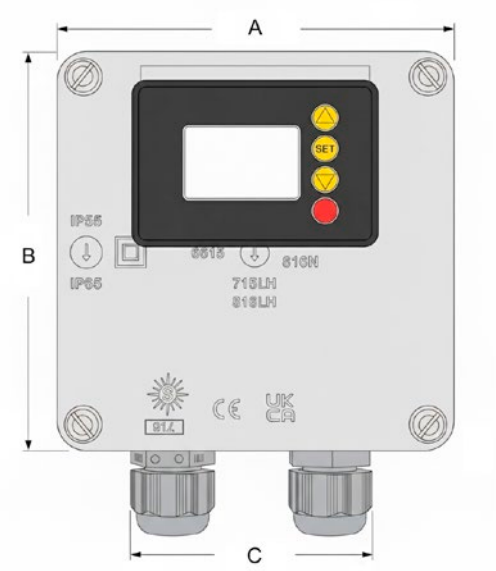


## INFORMATIONS

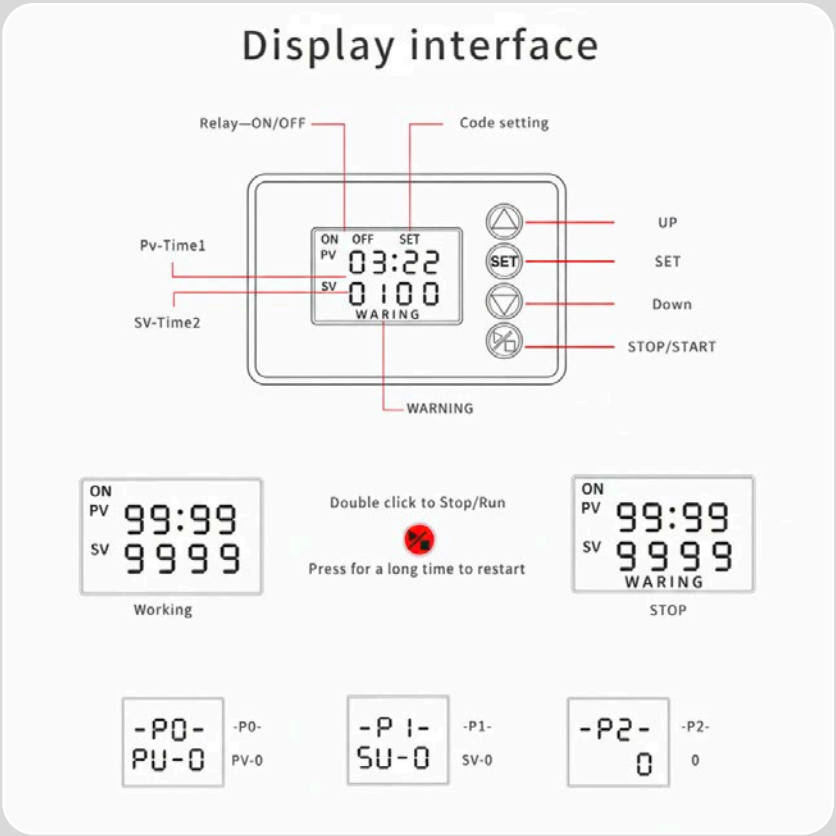


**Interface afficheur :** Interface écran.

**Relais—ON/OFF :** Relais—On/Off.

**Paramétrage du code :** Paramétrage du code.

**UP :** Up (Augmenter la valeur).

**SET :** Configurer / Ajuster.

**Bas :** Bas (Diminuer la valeur).

**STOP/START :** Arrêt/Démarrage.

**Pv-Time1 :** Temps de traitement 1 (Valeur actuelle).

**SV-Time2 :** Temps de consigne 2 (Valeur de consigne).

**AVERTISSEMENT / AVERTISSEMENT :** Avertissement / Alarme.

**En fonctionnement :** En marche / En fonctionnement.

**STOP :** Arrêté / Arrêté.

**Double-cliquez pour arrêter/exécuter :** Double-cliquez pour arrêter/exécuter.

**Appuyer longuement pour redémarrer :** Appuyer longuement pour redémarrer.