TEMPORIZADOR DE CICLO ON-OFF

Temporizador digital programável para automatizar o liga/desliga de equipamentos. Funciona como um switch inteligente com ciclos precisos em segundos, minutos ou horas. Controlo dispositivos externos em processos de sincronização repetitivos ou cronometrados. Ideal para iluminação, temperatura, motores e máquinas industriais.





CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Carcaça: Plástico rígido para montagem embutida

Display: LED duplo de alta visibilidade (PV/SV)

Controlo: Botões de toque frontais (proteção contra poeira)

Ligação: Terminais de parafuso traseiros

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Carga máxima: CC (12V/24V): 20A Carga máx. CA (110V-220V): 10A Máx.

Faixa: 0-9999 seg ou 00:00- 99:59 min/horas.

Modos: Atraso único ou ciclo infinito (loop).

Interface: PV (tempo real) / SV (tempo programado).

MODELOS

CÓDIGO	MODELO / TENSÃO	PVP (€)
11030036	TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA - 12VDC	**100**
11030037	TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA - 220V/AC	**100**

ARTIGOS RELACIONADOS



soprador descontínuo		
CÓDIGO	**MODELO**	**PVP (€)**
14110001	1.8 CV	**162**

DIMENSÕES

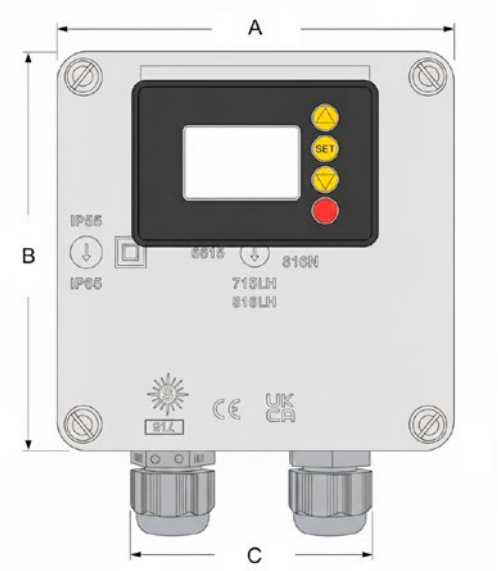

INFORMAÇÕES

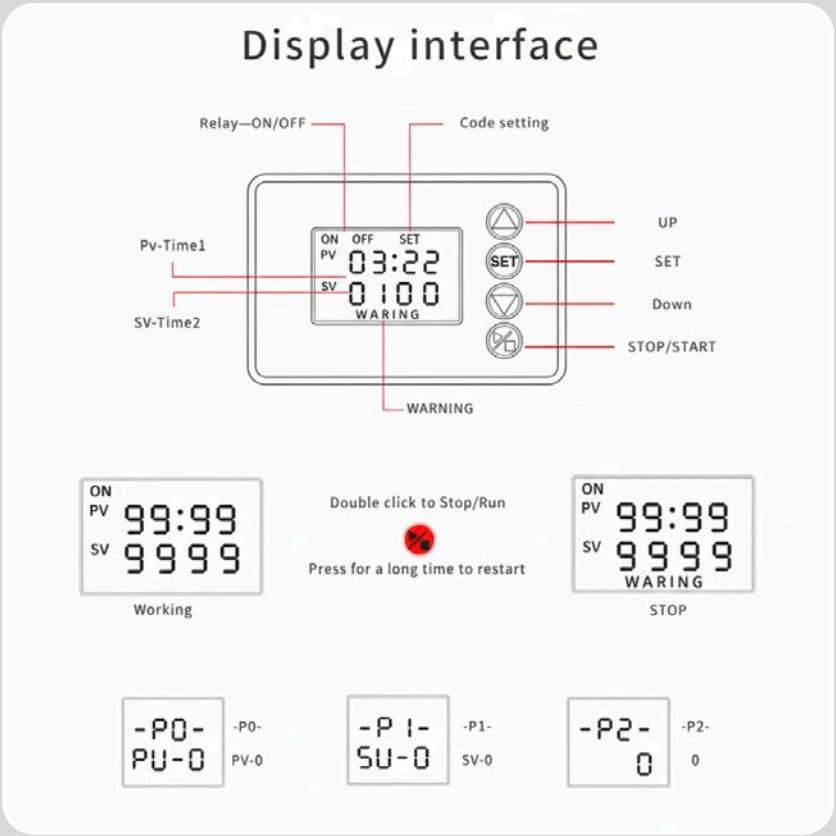

Interface de exibição: Interface de ecrã.

Relé—ON/OFF: Relé—On/Off.

Configuração de código: Configuração de código.

UP: Up (Aumentar valor).

SET: Configurar/Ajustar.

Baixo: Baixo (Diminuir valor).

PARAR/INICIAR: Parar/Iniciar.

Pv-Time1: Tempo de processo 1 (Valor atual).

SV-Time2: Tempo do setpoint 2 (Valor definido).

AVISO/AVISO: Aviso/Alarme.

Funcionando: Em execução / Em operação.

STOP: Parado/Parado.

Clique duas vezes para Parar/Executar: Clique duas vezes para Parar/Executar.

Pressione por um longo tempo para reiniciar: Pressione e segure para reiniciar.