POMPE DOSEUSE PM-300

La pompe doseuse à membrane PM-300 est utilisée pour doser des liquides plus corrosifs et offre différentes configurations de tête de pompe et de puissance du moteur, lui permettant de s'adapter à différents processus. Les modèles ont trois valeurs de course qui peuvent être ajustées manuellement.







MATÉRIAUX

Tête : PVDF

Joints : Viton

Composants internes : Acier inoxydable, laiton

Corps : Fonte d'aluminium

FONCTIONNEMENT

Débit : de 60 L/h à 310 L/h, (58 à 116 courses/min)

Pression maximale : jusqu'à 10 bar

Moteur électrique : 0,18 kW triphasé 0,37 kW monophasé

Régulation de débit : Manuelle 0-100% à l'aide d'un bouton régulateur

Raccordements hydrauliques : entre 1/2" et 3/4" selon modèle

MODÈLES

LITRES / H	BAR	TÊTE	MOTEUR TRIF	CODE MONOPHASÉ	PRIX (€) MONOPHASÉ	CODE TRIPHASÉ	PRIX (€) TRIPHASÉ
60	10	PVDF	0.18 KW	**13072255**	**1296**	**13072251**	**1139**
120	10	PVDF	0.18 KW	**13072256**	**1316**	**13072252**	**1154**
220	7	PVDF	0.37 KW	**13072257**	**1408**	**13072253**	**1253**

ACCESSOIRES



BANC DE DOSAGE		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
14112003	21X15X20	**55**




AMORTISSEUR D'IMPULSIONS		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12042005	1,2 LITRES	**96**



Vanne DE CONTRE-PRESSION		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12042001	DN25	**102**

DIMENSIONS

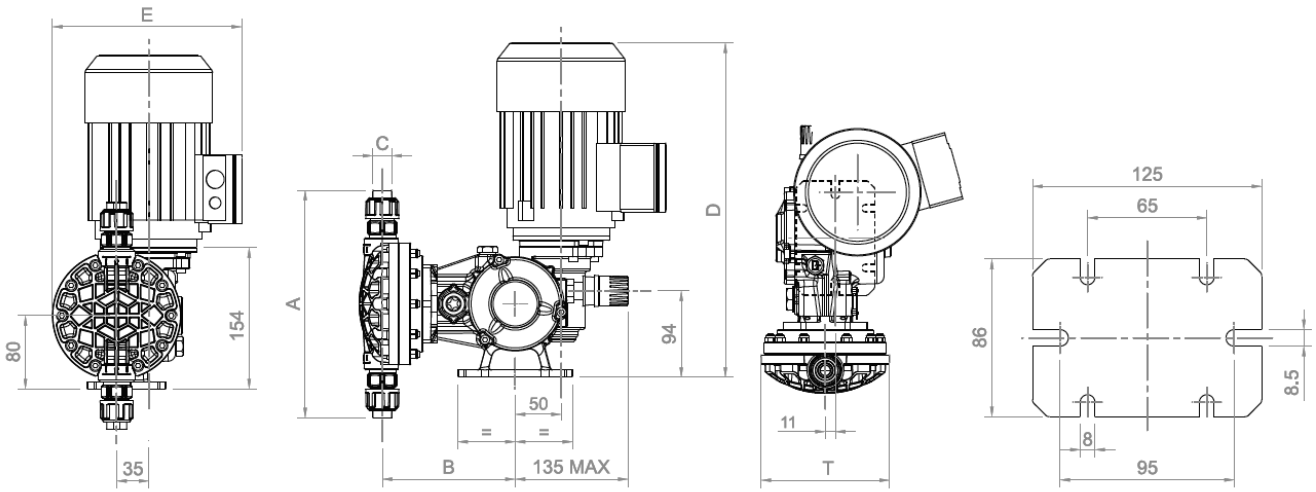

MODÈLE	DIAMÈTRE MEMBRANE	Un [MM]	B [MM]	C (BSP)	T [MM]
60L	108	250	147	3/8”	142
120L	108	250	147	3/8”	142
220L	138	347	159	3/4”	166
310L	138	347	159	3/4”	166

caractéristiques hydrauliques

Ø	IMP/MIN	DÉBIT (G/H)	DÉBIT (GL/H)	PRESSION MAX (SS 316 - bar)	Pression Max (PP/PVC - bar)	Pression Max (PVDF - bar)	RACC.	MOTEUR (KW)
94	58	20	5.59	16	10	12	3/8” ou 1/4”	0.18 (A4)
94	78	26	6.88	16	10	12	3/8” ou 1/4”	0.18 (A4)
94	116	40	10.58	16	10	12	3/8” ou 1/4”	0.18 (A4)
108	58	60	15.87	10	10	10	3/8”	0.18 (A4)
108	78	80	21.16	10	10	10	3/8”	0.18 (A4)
108	116	120	31.75	10	10	10	3/8”	0.18 (A4)
138	58	155	41	7	7	7	3/4” ou 1”	0.37 (C4)
138	78	220	58.2	7	7	7	3/4” ou 1”	0.37 (C4)
138	116	310	82	7	7	7	3/4” ou 1”	0.37 (C4)
165	58	230	60.85	5	5	5	1” FG	0.37 (C4)
165	78	330	87.30	5	5	5	1” FG	0.37 (C4)
165	116	500	132.3	3	3	3	1” FG	0.37 (C4)