Bomba Eletromagnética AMS 200

A bomba AMS200 é uma bomba dosadora acionada por solenóide, apresentando vazões constantes que são controladas por meio de um mostrador ajustável manualmente no painel frontal.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Carcaça: Reforço e proteção em fibra de vidro PP IP65

Cabeça: PVDF ou PVDFT

Membrana: PTFE

Juntas: Viton ou EPDM

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Bomba com ajuste manual da frequência de entrega de 0 a 100% usando potenciômetro analógico

A fonte de alimentação padrão da bomba é 230Vca 50-60Hz, com opção de 24Vca mediante solicitação.

Acompanha válvula para purga manual.

O LED verde sólido apaga a cada curso que a bomba realiza.

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	BAR	MODELO	ML/IMP	TUBO Ø	PVP (€)
13075001	3	10	200	0.31	4x6	**232**
	5	8		0.52		

ACESSÓRIOS








ENCAIXE DE INJEÇÃO		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077018	6X4	**76**


FILTRO DE SUCÇÃO		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077020	6X4	**76**

TUBO ESPECIAL pe		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077038	6X4	**4**

CURVA DE INJEÇÃO

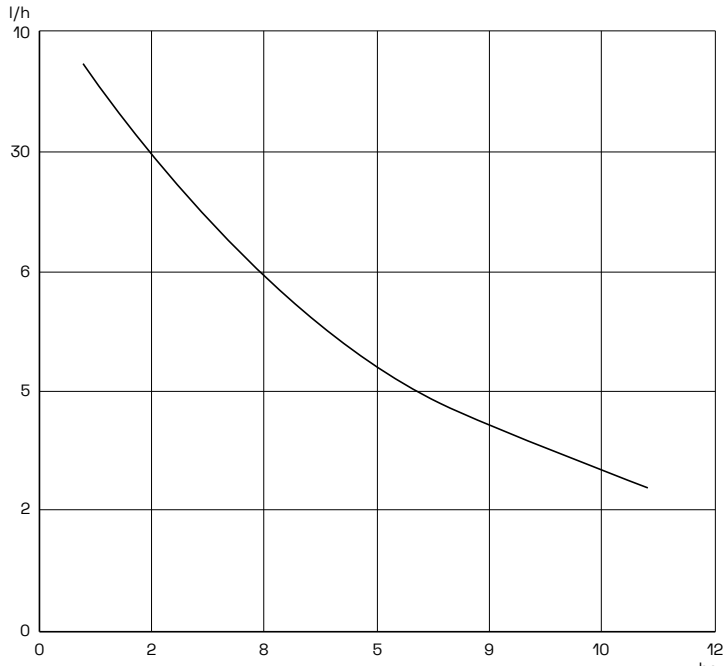

DIMENSÕES

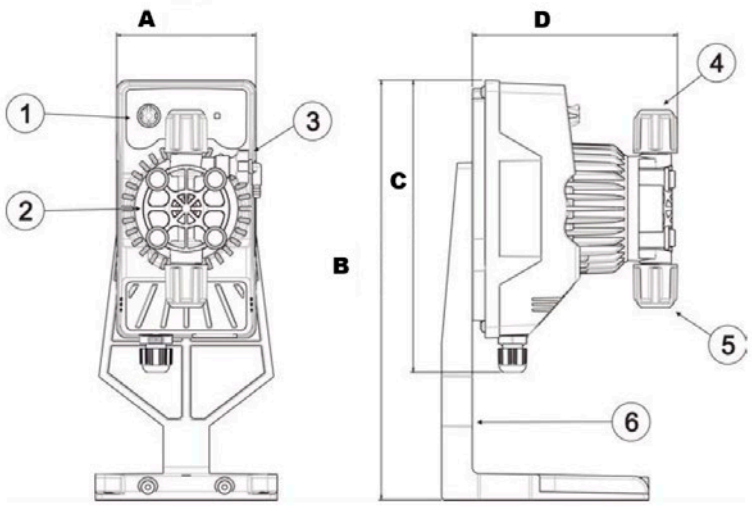

A	B	C	D
92	273.5	160.5	135.4

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PRESSÃO (BARAS)	CAUDAL (L/H)	CC/GOLPE	CONEXÕES INT/ EXT (MM)	GOLPES / MIN
AMS200	8	5	1.32	4/6	160
	10	3	0.79	4/7	160
	2	9	1.97	4/8	160