POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AKL

La pompe TEKNA AKL est une pompe à dosage constant à membrane, utilisant un potentiomètre de régulation de vitesse en % 0-100, avec un mode diviseur pour ajuster des doses plus précises.







MATÉRIAUX

Tête : PVDF (résistant aux produits chimiques corrosifs)

Diaphragme : PTFE

Vannes : Céramique

Joints : Viton

FONCTIONNEMENT

Fonctionnalité de dosage : contrôle constant avec potentiomètre 0-100%

Plage de débit : typiquement 0,4 à 54 L/h

Contre-pression maximale 20 .

Fonctionne sur alimentation CA 100–240 V

Mode répartiteur

MODÈLES

CODE	LITRES / H	BAR	MODÈLE	ML/IMP	TUBO Ø	PRIX (€)
13075022	4 8	12 2	603	0.42 0.83	6x4	**461,71**
13075023	7 18	16 1	800	0.39 1	6X4	**512,47**
13075024	30 55	5 2	803	1.67 3	8X12	**627,25**

ACCESSOIRES









RACCORD D'INJECTION		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077018	6X4	**76**
13077019	8X12	**81**

FILTRE D'ASPIRATION		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077020	6X4	**76**
13077021	8X12	**81**


TUBE SPÉCIAL pe		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077038	6X4	**4**
13077028	10X12	**9**

COURBE D'INJECTION

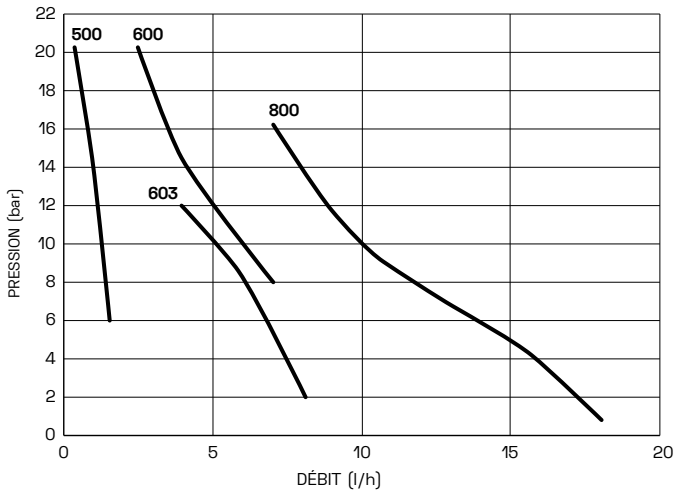

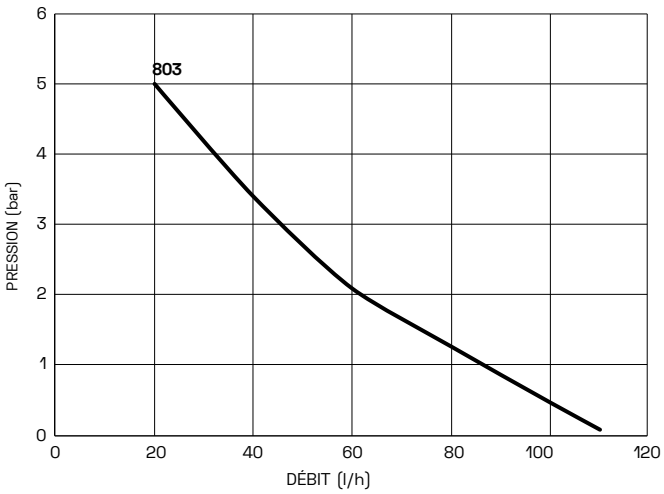

DIMENSIONS

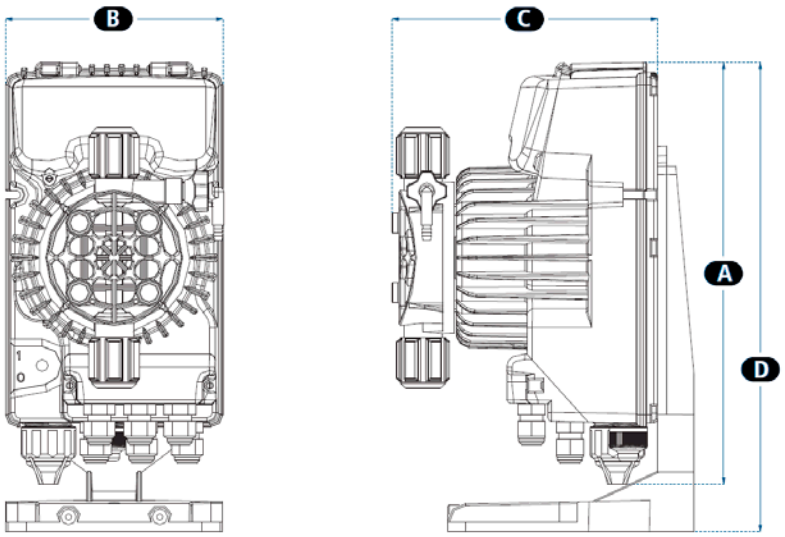

A	B	C	D
231	119	160.5	273.8

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	BAR	L/H	CLÉS MAXIMUMS	CC POR APPUYER	TUBE RACC.	WATS
600	20	2.5	120	0,35	4 / 6	12,0
	18	3		0,41		
603	12	4	160	0,42	4 / 6	12,2
	10	5		0,52		
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	12	7	320	0,36	4 / 6	23,9
	10	10		0,52		
	5	15		0,78		
	1	18		0,94		
803	5	20	300	1,11	8 / 12	22,2
	4	25		1,39		
	2	40		2.22		
	1	54		3		