BOMBA ELETROMAGNÉTICA TPG

A bomba TEKNA pode ser controlada com uma entrada externa 4-20ma ou pulsos de um medidor de caudal, e fazer o controlo proporcional da injeção de acordo com a medição fornecida.



CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Cabeça: PVDF

Diafragma: PTFE

Válvulas: Cerâmica

Juntas: Viton

Carcaça: Polipropileno reforçado com fibra de vidro (PP)

Painel: LCD

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Permite dosagem proporcional via entrada analógica (0/4–20 mA ou 20–4/0 mA).

A fonte de alimentação padrão da bomba é 100–240 V CA, 50–60 Hz.

dosagem manual, dosagem proporcional com sinal externo e dosagem com impulsos externos.

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	BAR	MODELO	ML/IMP	TUBO Ø	PVP (€)
13075030	4 8	12 2	603	0.42 0.83	6x4	**580,64**
13075031	7 18	16 1	800	0.39 1	6X4	**660,12**
13075032	30 55	5 2	803	1.67 3	8X12	**805,62**

ACESSÓRIOS









ENCAIXE DE INJEÇÃO		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077018	6X4	**76**
13077019	8X12	**81**

FILTRO DE SUCÇÃO		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077020	6X4	**76**
13077021	8X12	**81**


TUBO ESPECIAL pe		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077038	6X4	**4**
13077028	10X12	**9**

CURVA DE INJEÇÃO

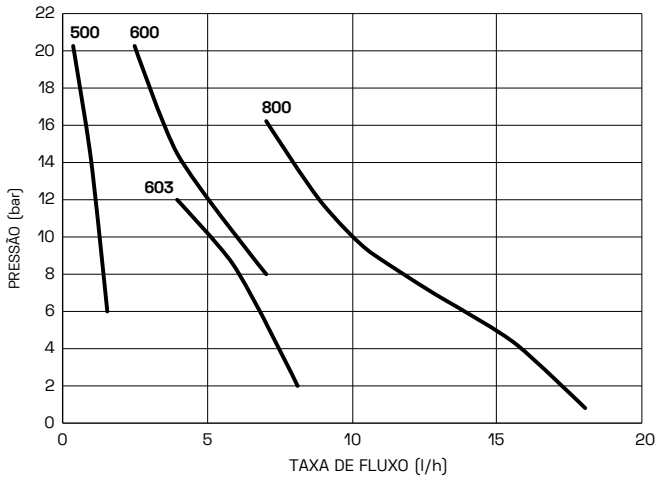

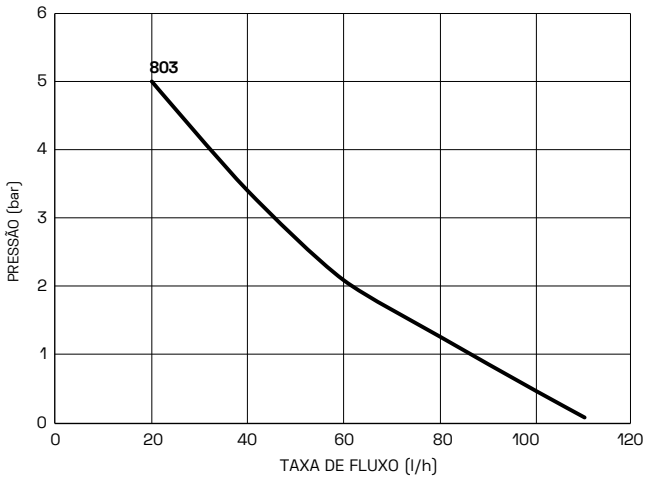

DIMENSÕES

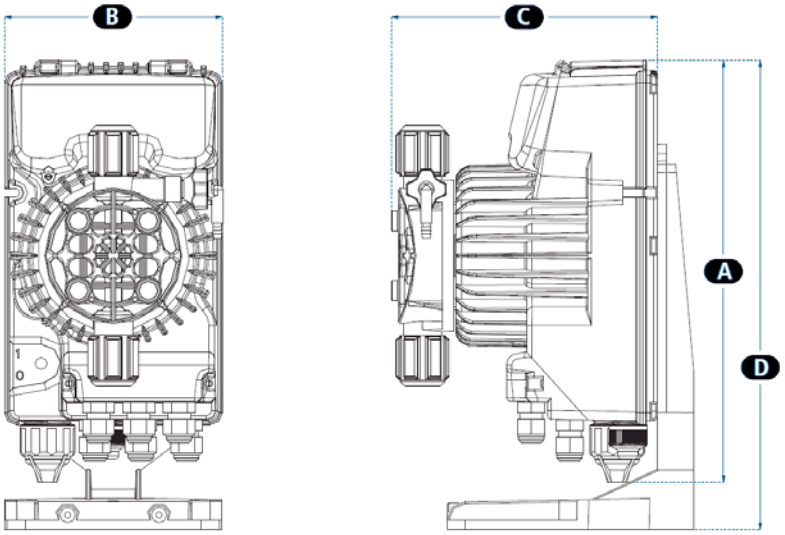

A	B	C	D
231	119	160.5	273.8

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	BAR	L/H	TECLAS MÁXIMOS	CC POR PRESSIONE	TUBO LIGAÇÃO	O QUE
600	20	2.5	120	0,35	4 / 6	12,0
	18	3		0,41		
603	12	4	160	0,42	4 / 6	12,2
	10	5		0,52		
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	12	7	320	0,36	4 / 6	23,9
	10	10		0,52		
	5	15		0,78		
	1	18		0,94		
803	5	20	300	1,11	8 / 12	22,2
	4	25		1,39		
	2	40		2.22		
	1	54		3		