ÉLECTROVANNE DE FERTIRRIGATION LZS-200

L'électrovanne LZS-200 est une électrovanne capable de fonctionner avec une fréquence d'impulsion élevée jusqu'à 3 par seconde, sa conception à piston avec fermeture Viton et son corps en acier inoxydable 316 la rendent idéale pour être polyvalente pour résister à différents engrais.







MATÉRIAUX

Corps : Acier inoxydable 316.

Ressort : Acier inoxydable 316.

Joint : FMK (viton).

FONCTIONNEMENT

Pression maximale : 10 bar.

Mesures : ½ BSP

Tension : 24V/AC-DC, 12VDC

Mesures : 5mm, 8mm, 10mm

Pressions de service : ½

Pression max : 1.5 bar

Pression de succion maximale : -1 bar

MODÈLES

CODE	LITRES / HEURE	TENSION	RACC.	DIAMÈTRE (MM)	PRESSION MAXIMALE ASPIRATION/ ASPIRATION	PRIX (€)
13076070	650	24V/AC	1/2"	5	8 /-1	**150**
13076071	760	24V/AC	1/2"	8	1.5 / -1	**162**
13076072	820	24V/AC	1/2"	10	1 / -1	**162**
13076073	760	12V/DC	1/2"	8	1.5 / -1	**100**
13076074	820	12V/DC	1/2"	10	1 / -1	**125**

ACCESSOIRES



VENEZ TURI

VOIR PAGE




ROTAMÈTRES

VOIR PAGE



VANNES DE RÉGULATION PQ		
CODE	**MODÈLE**	**PRIX (€)**
12052005	1/2"	**20**
13076014	25	**35**

DIMENSIONS

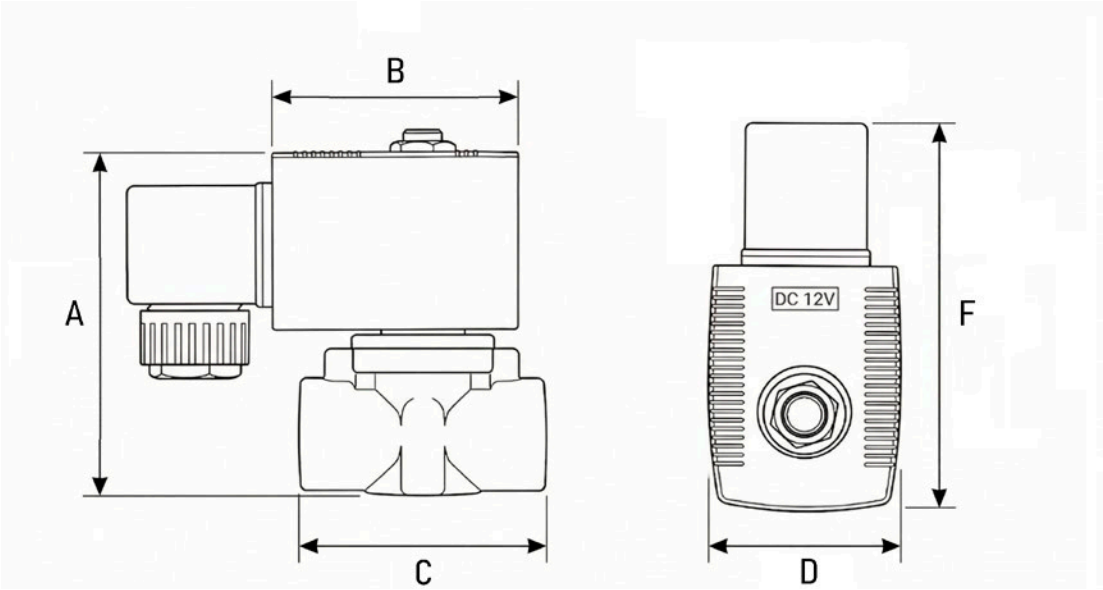

DN	TROU	A	B	C	D	F
1/2"	5	85.5	40	56	35.5	75
1/2"	8 - 10	85.5	56	56	43	89.6