VÁLVULA SOLENÓIDE DE FERTREGA LZS-200

A válvula solenóide LZS-200 é uma válvula operada eletricamente capaz de trabalhar com alta frequência de pulso de até 3 por segundo, seu design de pistão com fechamento em Viton e seu corpo em aço inoxidável 316 a tornam ideal por ser versátil para resistir a diversos fertilizantes.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Aço inoxidável 316.

Mola: Aço inoxidável 316.

Junta: FMK (viton).

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima: 10 bar.

Medidas: ½ BSP

Tensão: 24V/AC-DC, 12VDC

Medidas: 5mm, 8mm, 10mm

Pressões de trabalho: ½

Pressão máxima: bar 1.5

Pressão máxima de sucesso: -1 bar

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / HORA	TENSÃO	LIGAÇÃO	DIÂMETRO (MM)	PRESSÃO MÁXIMA ASPIRAÇÃO/ SUCÇÃO	PVP (€)
13076070	650	24V/AC	1/2”	5	8 /-1	**150**
13076071	760	24V/AC	1/2”	8	1.5 / -1	**162**
13076072	820	24V/AC	1/2”	10	1 / -1	**162**
13076073	760	12V/DC	1/2”	8	1.5 / -1	**100**
13076074	820	12V/DC	1/2”	10	1 / -1	**125**

ACESSÓRIOS



VEM TURI

VER PÁGINA



ROTÂMETROS


VER PÁGINA



VÁLVULAS DE REGULAÇÃO PQ

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12052005	1/2”	**20**
13076014	25	**35**

DIMENSÕES

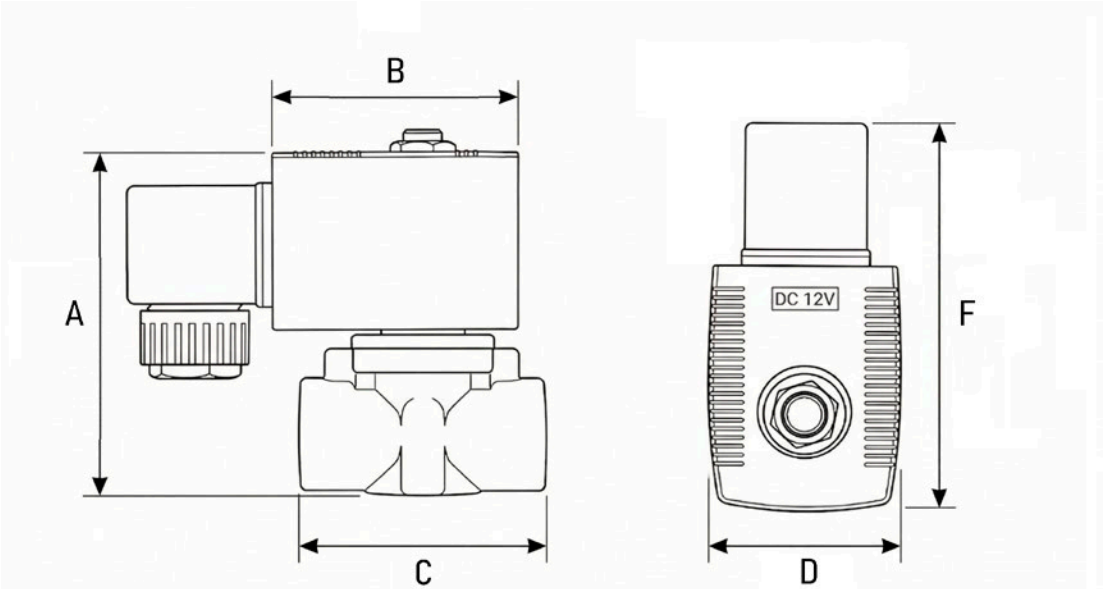

DN	FURO	A	B	C	D	F
1/2”	5	85.5	40	56	35.5	75
1/2”	8 - 10	85.5	56	56	43	89.6