
ROTÂMETRO LZS-250

O rotâmetro LZS-250 é um instrumento simples usado para medir caudal. Consiste em um tubo plástico cônico com uma bóia em seu interior. Quando o fluido sobe, ele empurra a bóia, e a altura em que ele se estabiliza dentro do tubo indica o caudal, lida diretamente em uma escala graduada.





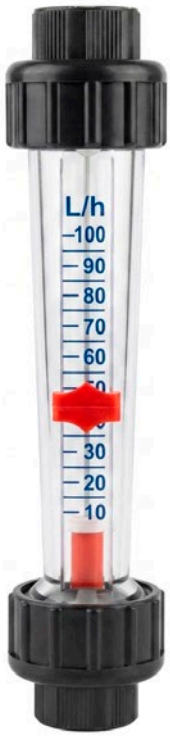

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Flutuador: Feito de ABS

Tubo: Feito de AS transparente

Eixo: Aço Inoxidável 316

Juntas: Viton

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Taxas de caudal de 10–100 L/h a 600–6000 L/h (dependendo do modelo)

A ligação hidráulica é feita por rosca ou por colagem.

Diâmetros de ligação: disponíveis são 3/4", 1/2" e 1"

A pressão máxima de trabalho para todos os modelos é 10bar.


Ligações: 15, 20, 25, 1/2", 3/4", 1"

Faixa, do mínimo 100 L a 6000 L/h

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	LIGAÇÃO		G (MM)	PVP (€)
13071032	10 - 100	ROSCA	1/2"	200	**44**
13071022	25 - 250	ROSCA	1/2"	200	**44**
13071023	50 - 500	ROSCA	1/2"	200	**44**
13071027	100 - 1000	ROSCA	1/2"	200	**44**
13071046	10 - 100	ENQUERER	1/2"	200	**44**
13071047	25 - 250	ENQUERER	1/2"	200	**44**
13071048	50 - 500	ENQUERER	1/2"	200	**44**
13071049	100 - 1000	ENQUERER	1/2"	200	**44**
13071033	160 - 1600	ROSCA	3/4"	230	**84**
13071034	250 - 2500	ROSCA	3/4"	230	**84**
13071035	300 - 3000	ROSCA	3/4"	230	**84**
13071044	400 - 4000	ROSCA	1"	288	**102**
13071045	600 - 6000	ROSCA	1"	288	**102**

DIMENSÕES

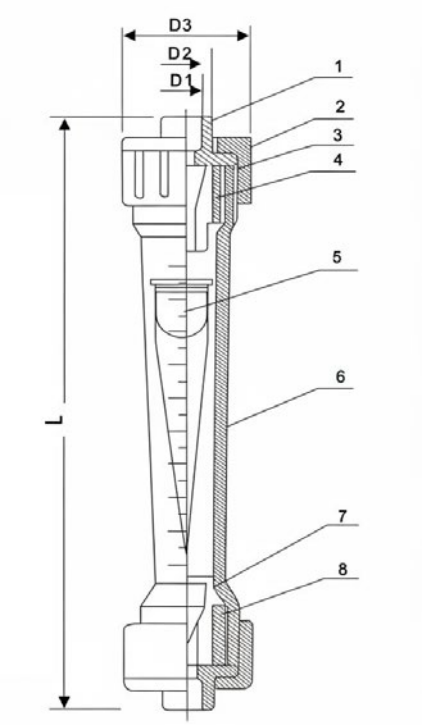

N.º	NOME	Modelo	L	D1	D2	D3
1	Tubo de ligação	15	202	20	26	45
2	Tapa roscada	25	226	32	39	60
3	Anel-O (Vedação-O)	32	288	40	49.5	74
4	Placa de parada (superior)					
5	Escala / Graduação					
6	Tubo cônico					
7	Flutuante					
8	Placa de parada (inferior)					

ACESSÓRIOS







VÁLVULAS DE REGULAÇÃO PQ		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12052005	1/2" (DN15)	**20**
13076014	25 (DN20)	**35**

VÁLVULA SOLENÓIDE PQ		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076070	5MM - 24/ AC	**150**
13076071	8MM - 24/AC	**162**
13076072	10MM - 24/AC	**162**

venturi		
CÓDIGO	LIGAÇÃO	PVP (€)
13071001	1/2"	**43,66**
13071002	3/4"	**51,25**
13071004	1"	**88,11**
13071005	1 1/2"	**109,87**