VANNES DE RÉGULATION LZS-300

Les vannes à siège incliné sont particulièrement adaptées aux applications de contrôle de débit. La linéarité de la relation entre l'ouverture des vannes et le débit les rend principalement adaptés à l'agriculture, dans les systèmes de fertirrigation automatique.









MATÉRIAUX

Corps : PVC.

Commande manuelle : ABS, acier inoxydable 316

Joints : Viton (FMK)

FONCTIONNEMENT

Modèle angulaire (1/2")

Modèle incliné 20 , 25 , ¾",

Systèmes de fermeture cône sur corps.

Perte de pression minimale.

Etanchéité totale aux pressions d'aspiration.

Pression Nominale : PN 16 bar

MODÈLES

CODE	RACC.	DN	MODÈLE	PRIX (€)
12052005	1/2"	15	ANGLE	20
13076014	25	20	EN DIRECT	35

ACCESSOIRES



VENEZ TURI

VOIR PAGE



ÉLECTROVANNE PQ IFLOWCONTROL


CODE	MODÈLE	PRIX (€)
13076070	5MM 24/AC	**150**
13076071	8MM 24/AC	**162**




ROTAMÈTRES


VOIR PAGE

PERTE DE CHARGE

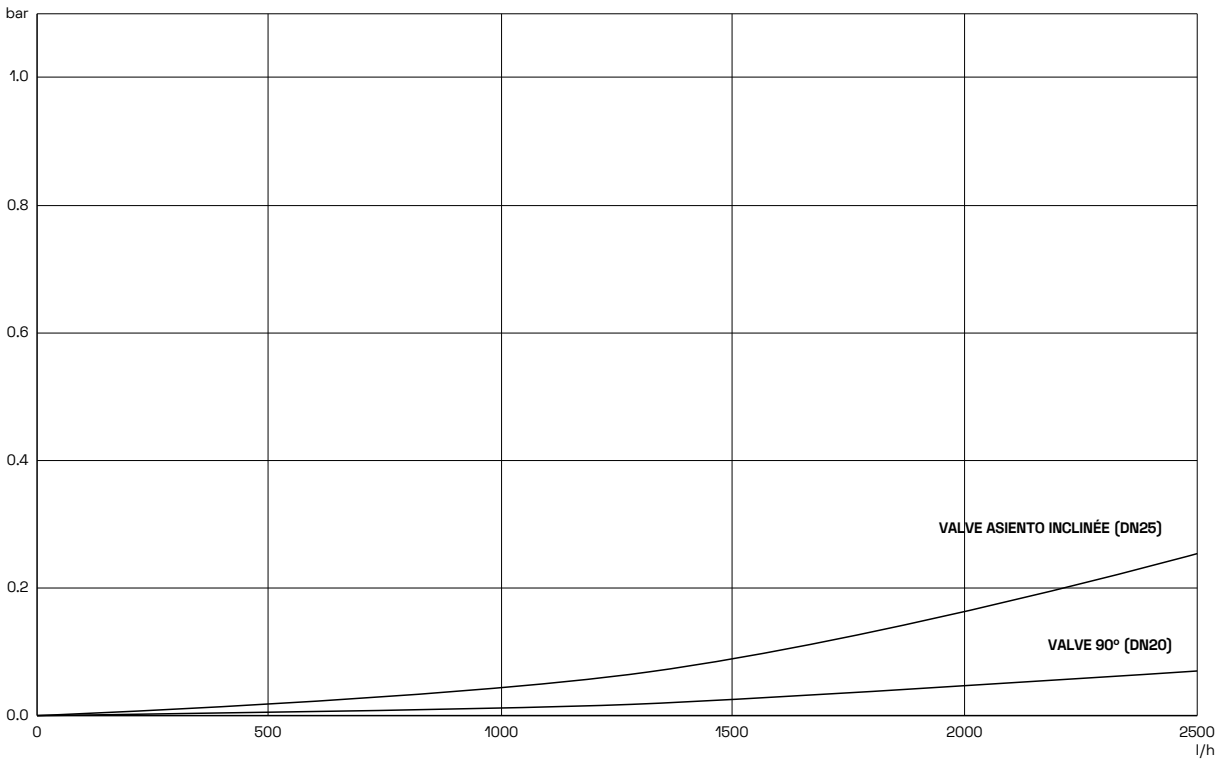

DIMENSIONS

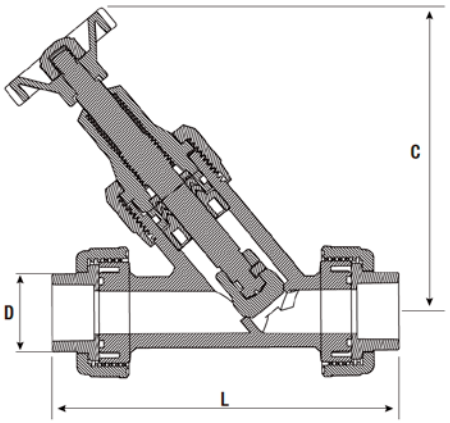

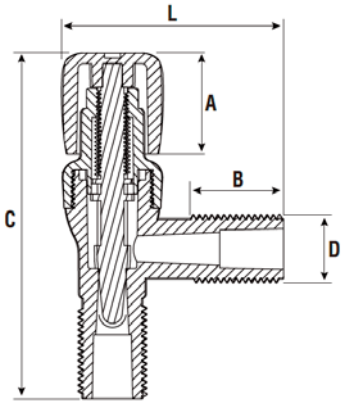

MESURES DES VANNES À SIÈGE INCLINÉ		
L	C	D
154.5	136.1	34.5

MESURES DE VANNE L				
L	C	A	B	D
65,3	102,8	29,8	27,3	20,3