VANNE HYDRAULIQUE PQ INOX IF-100

La vanne chimique Iflow est une vanne normalement fermée (NC) conçue pour les applications chimiques dans les systèmes d'irrigation. Fabriquée en acier inoxydable 316 et actionneur pneumatique en fibre de verre, cette vanne offre une haute résistance chimique et mécanique. Idéal pour manipuler des liquides agressifs de manière sûre et efficace.







MATÉRIAUX

Corps : Acier inoxydable 316, actionneur Polypropylène renforcé de fibre de verre.

Ressort : Acier inoxydable 316.

Joints : Viton et Téflon

Disque de fermeture : Viton

FONCTIONNEMENT

Type de vanne : Normalement fermée (NC).

Pression maximale de service : 10 bar.

Pression minimale d'ouverture : 2.5 bar.

Connexion : Filetage mâle 3/4", 1" , 1-1/2"

Entraînement : Hydraulique ou électrique via solénoïde.

MODÈLES

CODE	MODÈLE	RACC.	TROU MM	TIPO	PRESSION MAXIMALE	PRIX (€)
13076073	DN20	3/4"	17	NC	10	**100**
13076074	DN25	1"	23	NC	10	**125**
13076075	DN40	1-/2"	32	NC	10	**180**

ACCESSOIRES



Vanne DE CONTRE-PRESSION		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12042001	DN25	**102**




SOLÉNOÏDE IFLOW À BASE MÉTALLI		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11021052	NC 24VAC	**48**




E CLAPET ANTI-RETOUR PQ AMIAD		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
13076013	3/4"	**25,6**

PERTE DE CHARGE

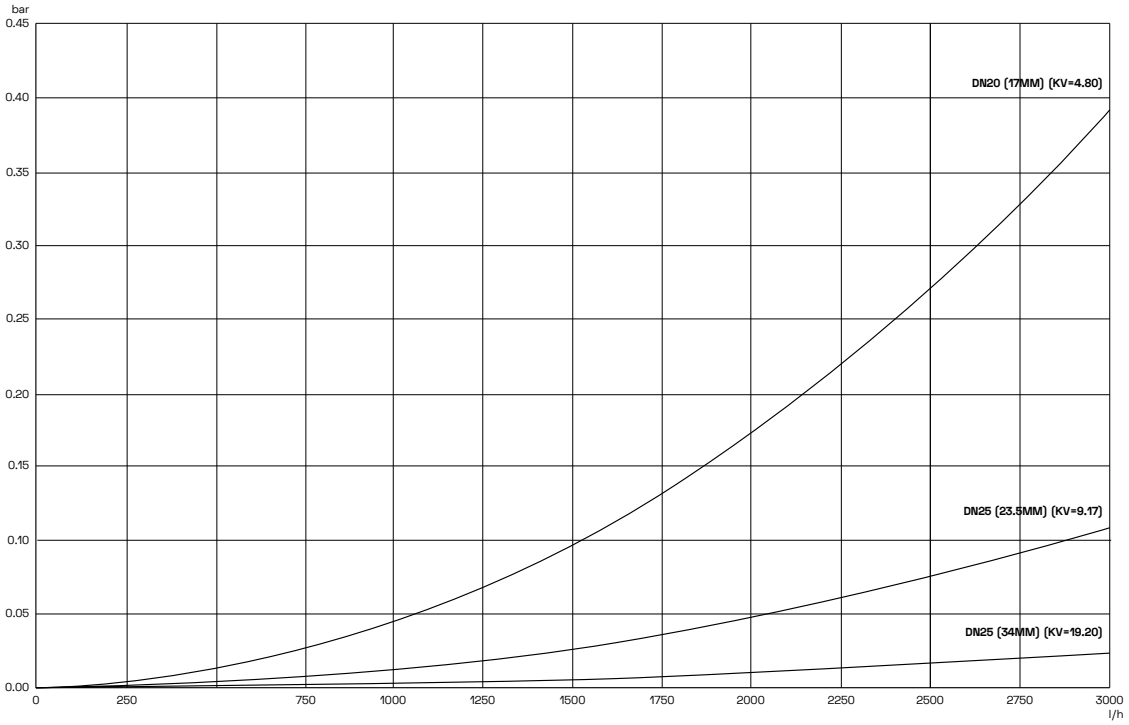

DIMENSIONS

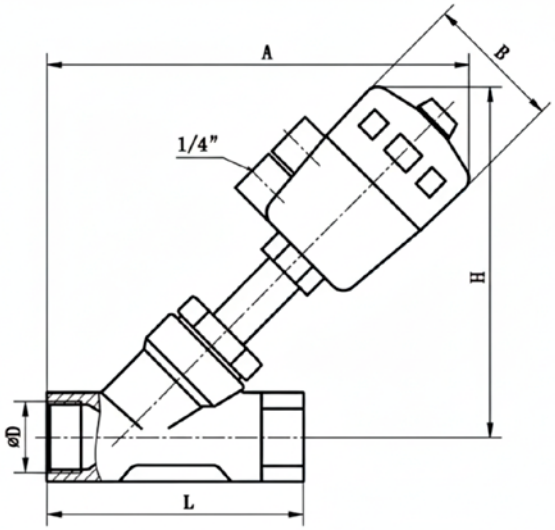

MODÈLE	L	A	H	D	E
DN20	95	178	145	3/4"	64
DN25	105	210	165	1"	64
DN40	130	228	190	1 1/2"	80