# Vanne NON-VIDANGE

Clapets anti-vidange pour conduites goutte à goutte. Empêche la vidange des tuyaux secondaires et principaux après la fermeture du système, améliore l'uniformité de l'irrigation et réduit le temps de remplissage. Peut renforcer les lignes d'égouttement et les goutteurs à boutons sur les pentes raides. Installation au début des collecteurs latéraux : maintient la synchronisation d'ouverture et de fermeture le long du tuyau.







## MATÉRIAUX

**Sortie / Entrée :** Polypropylène PP

**Corps :** Plastique technique très résistant

**Douille, roulement et couvercle :** Plastique renforcé

## FONCTIONNEMENT

**Pression de service recommandée :** 1,4–4 bar

**Pression d'ouverture : 14 m**

**Pression de fermeture :** 6 m

**Connexions :** filetage BSP femelle 1/2", connexion dentelée 16mm

## MODÈLES

| CODE | RACC. | PRIX (€) |
|---|---|---|
| **15156018** | VANNE CNL 16MM DENTÉE | **5,1** |

## ACCESSOIRES








| LIEN | | |
|---|---|---|
| CODE | MODÈLE | PRIX (€) |
| **15156007** | 16 | **0,09** |


| SOUPAPE | | |
|---|---|---|
| CODE | MODÈLE | PRIX (€) |
| **15156024** | 16 | **0,60** |

| Pieu | | |
|---|---|---|
| CODE | MODÈLE | PRIX (€) |
| **15156020** | 16 | **0,21** |

## PERTE DE CHARGE

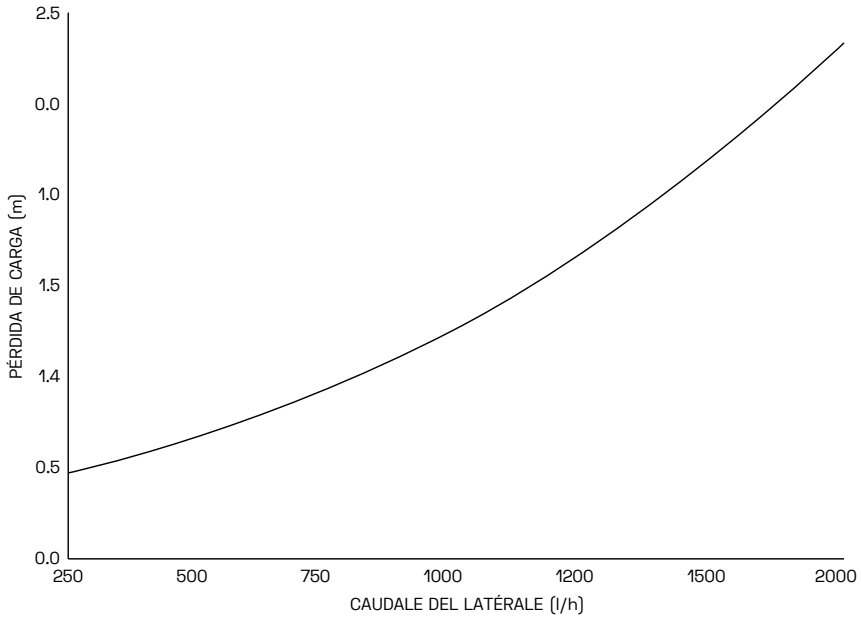


## DIMENSIONS

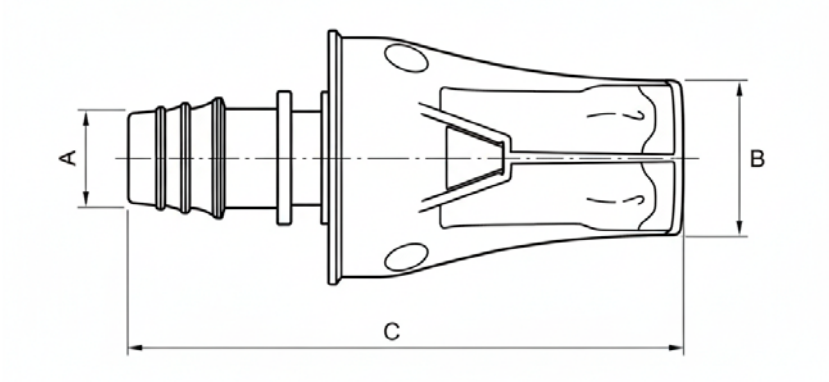


| A (MM) | B | C (MM) |
|---|---|---|
| 16 | 1/2” | 110 |