Válvula NÃO DRENAGEM

Válvulas anti-dreno para linhas de gotejamento. Evita o esvaziamento das tubulações secundárias e principais após o fechamento do sistema, melhora a uniformidade da rega e reduz o tempo de enchimento. Pode reforçar linhas de gotejamento e gotejadores de botão em encostas íngremes. Instalação no início das laterais de gotejamento: mantém a sincronização de abertura e fechamento ao longo da tubulação.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Saída/Entrada: Polipropileno **PP**

Corpo: Plástico técnico de alta durabilidade

Bucha, rolamento e tampa: Plástico reforçado

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão de trabalho recomendada: 1,4–4 bar

Pressão de abertura: 14 m

Pressão de fechamento: 6 m

Ligações: Rosca BSP fêmea 1/2", ligação serrilhada 16mm

MODELOS

CÓDIGO	LIGAÇÃO	PVP (€)
15156018	VÁLVULA CNL 16MM DENTADA	**5,1**

ACESSÓRIOS








LIGAÇÃO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156007	16	**0,09**


VÁLVULA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156024	16	**0,60**

PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156020	16	**0,21**

PERDA DE CARGA

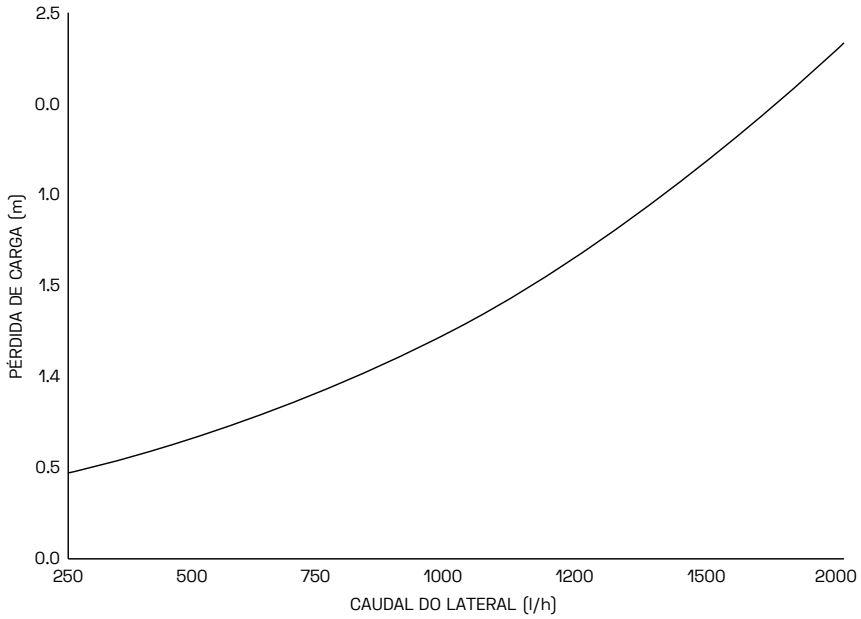

DIMENSÕES

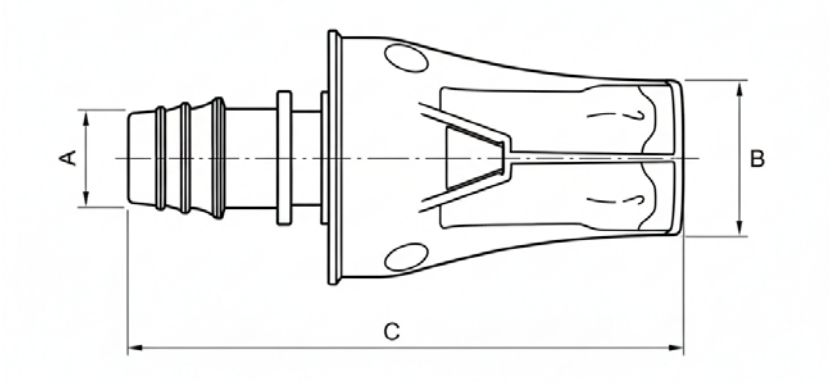

A (MM)	B	C (MM)
16	1/2”	110