VENTOUSE CINÉTIQUE AV-100

La ventouse cinétique AV-100 est une ventouse à haut débit d'air en sortie à basse pression. Sa conception et sa robustesse en font la meilleure ventouse du marché et son accès facile à la boule de fermeture par le haut en dévissant uniquement le couvercle, rend les travaux de maintenance faciles et accessibles.









MATÉRIAUX

Corps et couvercle : Polypropylène (PP)

Mécanisme interne : Flotteur et siège d'étanchéité en PP et EPDM

Protection et connexions : filetage mâle BSP/NPT et moustiquaire PP

FONCTIONNEMENT

Plage de pression de service : 0,2 à 10 bar

Température maximale de fonctionnement continu : 60 °C


Température intermittente maximale (momentanée) : 90 °C

Joint hermétique, étanchéité basse pression


MODÈLES

CODE	RACC.		SOCLE	bar MINI	bar MAXIMALE	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
19191039	3/4"	RM	PP	0,2	10	12	**11**
19191040	1"	RM	PP	0,2	10	12	**11**
19191041	2"	RH	PP	0,2	10	6	**36**

PERTE DE CHARGE

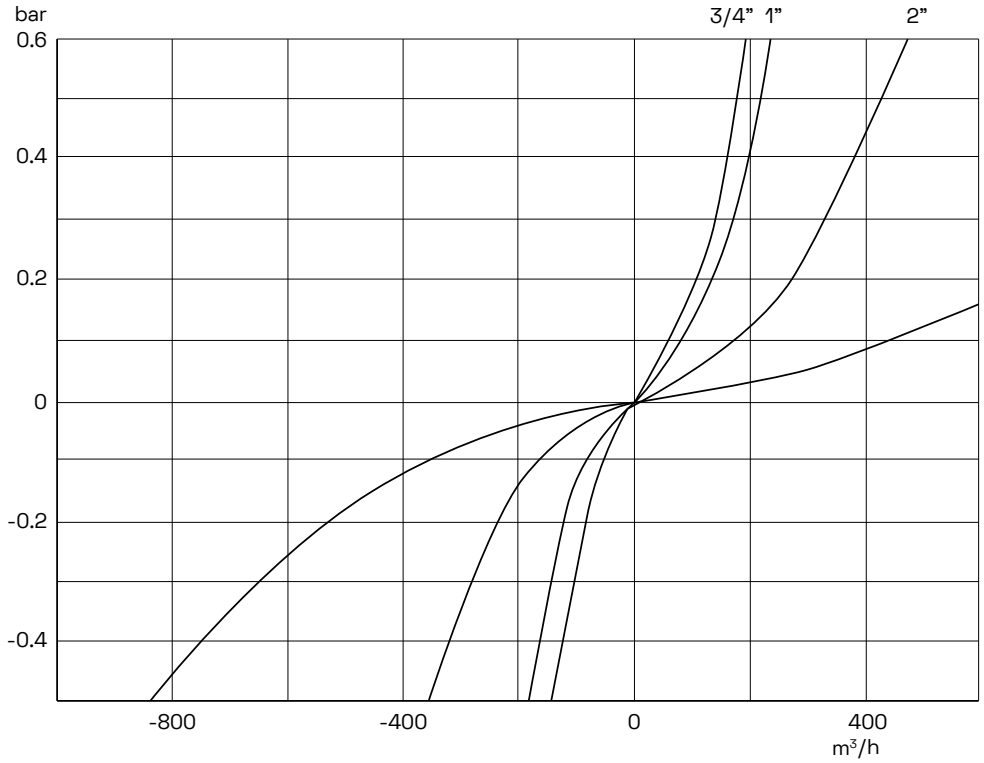

DIMENSIONS

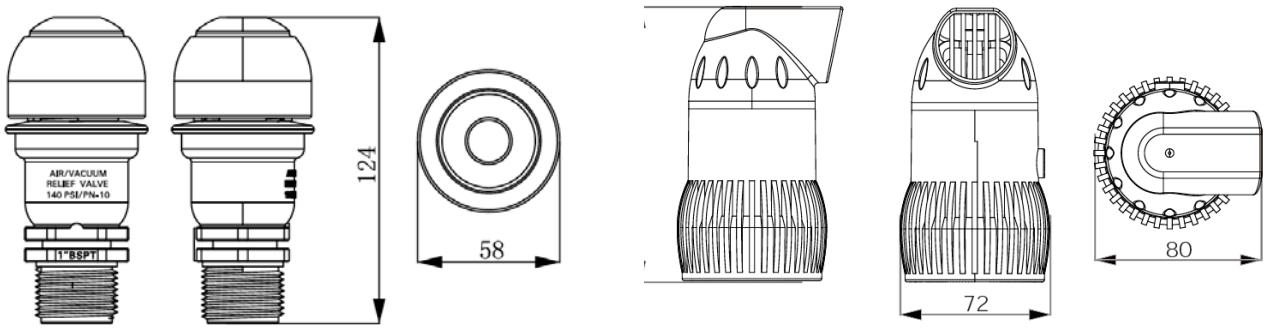

CODE	RACC.	L	D	GR
19191039	3/4"	124	58	95
19191040	1"	124	58	95
19191041	2"	131	80	185