VENTOSA CINÉTICA AV-100

A ventosa cinética AV-100 é uma ventosa com alto caudal de saída de ar em baixa pressão. O design e a robustez fazem dela a melhor ventosa do mercado e o seu fácil acesso à esfera de fecho por cima, apenas desaparafusando a tampa, torna os trabalhos de manutenção fáceis e acessíveis.









CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo e tampa: Polipropileno (PP)

Mecanismo interno: Bóia e sede de vedação em PP e **EPDM**

Proteção e ligações: Rosca macho BSP/NPT e ecrã contra insetos PP

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixa de pressão de trabalho: 0,2 a 10 bar

Temperatura máxima de operação contínua: 60 °C


Temperatura máxima intermitente (momentânea): 90 °C

Vedação hermética, estanqueidade a baixa pressão


MODELOS

CÓDIGO	LIGAÇÃO		BASE	bar MÍN.	bar MÁXIMA	UNID./CAIXA	PVP (€)
19191039	3/4"	RM	PP	0,2	10	12	**11**
19191040	1"	RM	PP	0,2	10	12	**11**
19191041	2"	RH	PP	0,2	10	6	**36**

PERDA DE CARGA

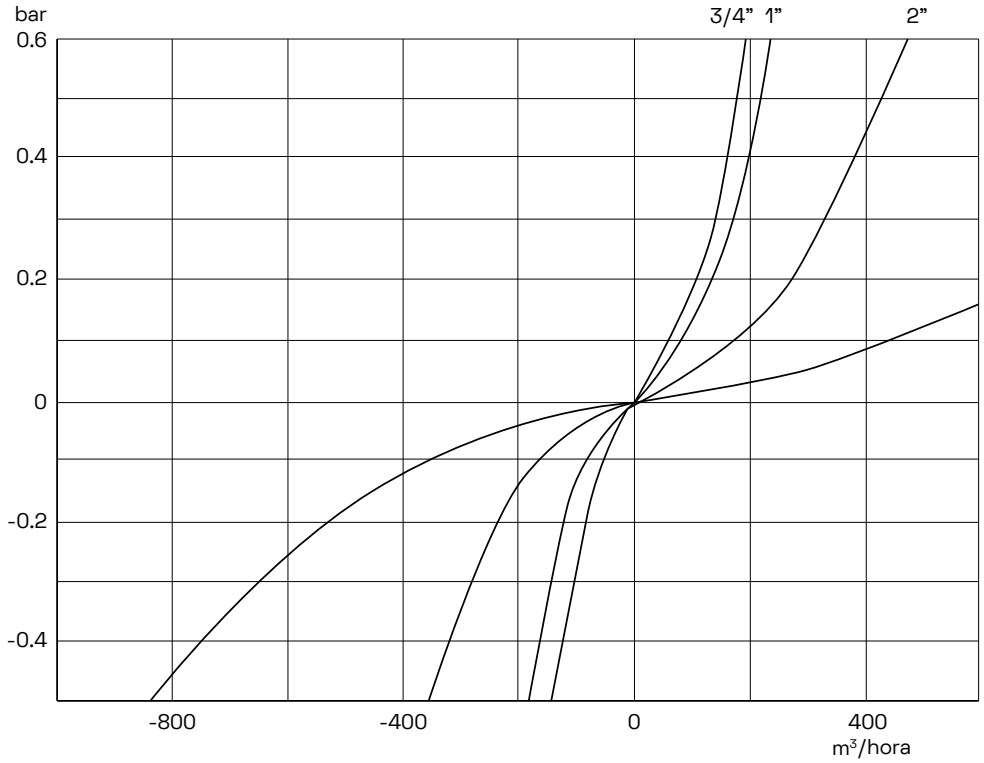

DIMENSÕES

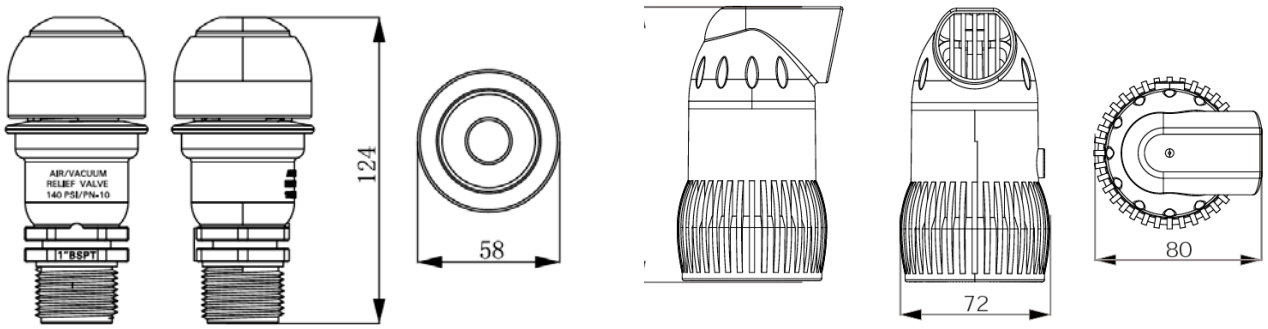

CÓDIGO	LIGAÇÃO	L	D	GR
19191039	3/4"	124	58	95
19191040	1"	124	58	95
19191041	2"	131	80	185