VENTOSA DE EFEITO TRIPLO AV- 200

A ventosa de triplo efeito AV-200 é uma ventosa de saída de ar de alto fluxo e baixa pressão, com um cotovelo giratório rosqueado para guiar a drenagem de triplo efeito. Combina as funções de admissão e expulsão de grandes volumes de ar com purga automática de pequenas bolhas durante operação sob pressão.



CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo e tampa: Polipropileno (PP)

Mecanismo interno: Bóia e sede de vedação em PP e **EPDM**

Proteção e ligações: Rosca macho BSP

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Faixa de pressão de trabalho: 0,2 a 10 bar

Temperatura máxima de operação contínua: 60 °C


Vedação hermética / vedação de baixa pressão

Saída de ar principal, combinada com sistema de purga após pressurização da tubulação


MODELOS

CÓDIGO	LIGAÇÃO		BASE	bar MÍN.	bar MÁXIMA	UNID./CAIXA	PVP (€)
-	3/4”	RM	PP	0,2	10	12	**37**
19191037	1”	RM	PP	0,2	10	12	**37**
19191038	2”	RM	PP	0,2	10	6	**60**

PERDA DE CARGA

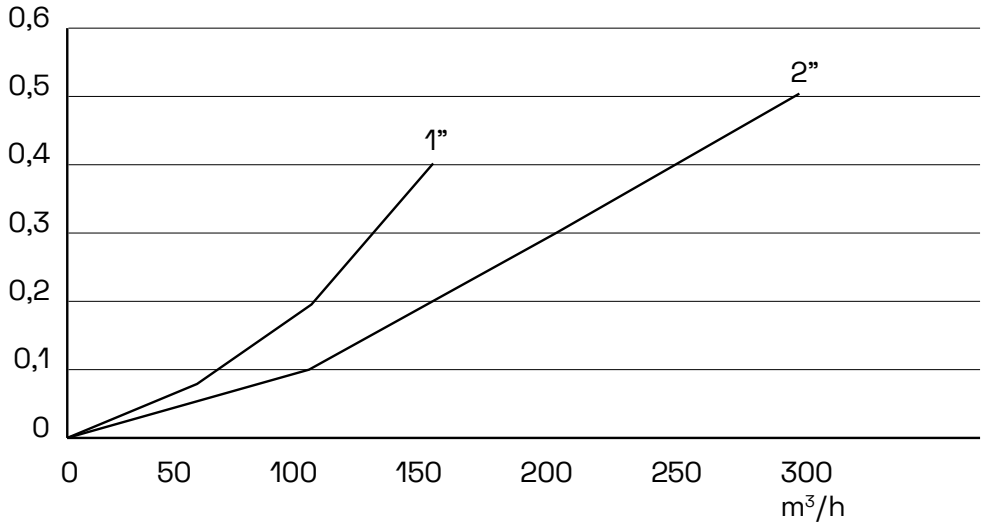

DIMENSÕES

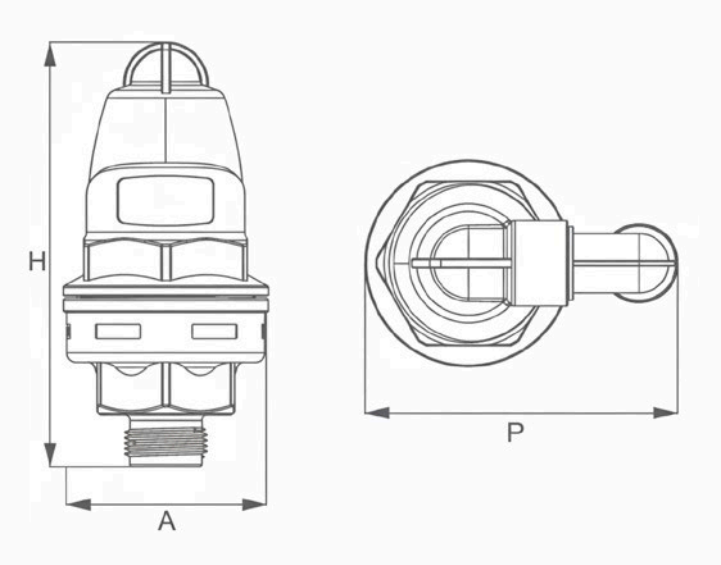

CÓDIGO	LIGAÇÃO	L	D1	D2	GR
-	3/4”	179	87	132	470
19191042	1”	179	87	132	470
19191043	2”	249	111	184	1052