VENTOUSE DOUBLE EFFET AV- 250

La ventouse double effet AV250 est une ventouse de sortie d'air gros débit, faible et fort débit. Il comprend un coude pivotant fileté pour guider le drainage. Le double effet permet d'expulser de grands volumes d'air lors du remplissage de la conduite et d'admettre de l'air rapidement lorsqu'une dépression se produit lors de la vidange de la conduite.









MATÉRIAUX

Corps et couvercle : Polypropylène (PP)

Mécanisme interne : Flotteur et siège d'étanchéité en PP et EPDM

Protection et connexions : Filetage mâle BSP

FONCTIONNEMENT

Plage de pression de service : 0,2 à 10 bar

Température maximale de fonctionnement continu : 60 °C


Joint hermétique / étanchéité basse pression

Possibilité d'expulser de grands volumes d'air lors du remplissage du système


MODÈLES

CODE	RACC.		SOCLE	bar MINI	bar MAXIMALE	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
19191042	1"	RM	PP	0,2	10	12	**27**
19191043	2"	RM	PP	0,2	10	6	**42**

PERTE DE CHARGE

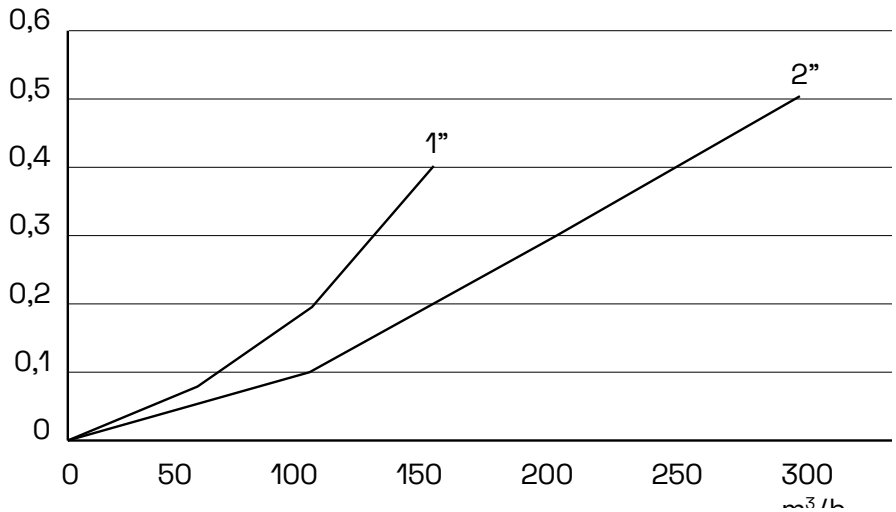

DIMENSIONS

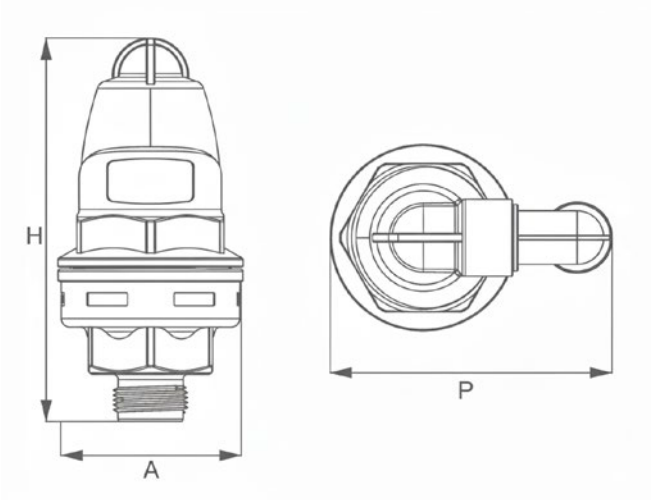

CODE	RACC.	L	D1	D2	GR
19191042	1”	179	87	132	470
19191043	2”	249	111	184	1052