ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE VANNE PAPILLON

La vanne papillon à actionneur électrique est conçue pour couper ou réguler le débit de liquides dans une installation de manière automatique et précise. Le disque interne tourne le 90° pour ouvrir ou fermer le passage du fluide, garantissant un contrôle efficace. Son actionneur électrique permet une commande à distance sans avoir recours à un levier ou à un volant manuel.



MATÉRIAUX

Lentille : acier inoxydable AISI 304.

Corps : Fonte ductile avec revêtement époxy résistant.

Arbre : acier inoxydable AISI 304.

Siège (joint d'étanchéité) : EPDM.

Actionneur électrique : Boîtier en aluminium anodisé avec protection IP67.

Visserie : Acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Accionamiento: Actionneur électrique, disponible dans les versions 220 V AC, 24 V AC/DC ou 110 V AC.


Fonctionnement : Ouverture et fermeture à 90°, avec indicateur visuel de position.

Contrôle : Marche/Arrêt.

MODÈLES

DIMENSION	RACC.	CODE 12V AC/DC	PRIX (€) 12V AC/DC	CODE 24-240V	PRIX (€) 24-240V	CODE TRIF	PVC (€) TRIF
50	2"	19195123	consulter	19195048	consulter	19195056	consulter
65	2-1/2"	19195124	consulter	19195049	consulter	19195057	consulter
80	3"	19195125	consulter	19195050	consulter	19195057	consulter
100	4"	19195126	consulter	19195051	consulter	19195058	consulter
125	5"	19195127	consulter	19195052	consulter	19195058	consulter
150	6"	19195128	consulter	19195053	consulter	19195059	consulter
200	8"	19195129	consulter	19195054	consulter	19195059	consulter
250	10"	19195130	consulter	19195055	consulter	19195060	consulter

Dimensions de la VANNE

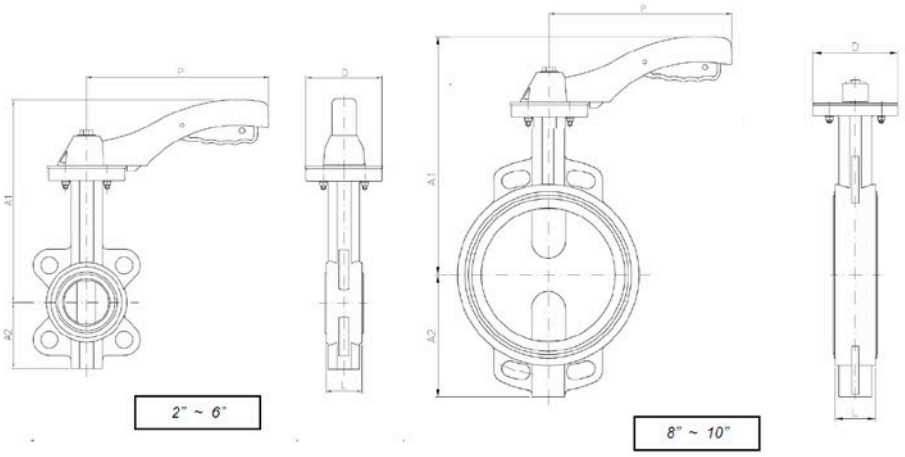

DIMENSION	DN	PN	L	A1	A2	J	P	(KG)
2"	50	16	43	238	70	***	170	2,8
2 ½"	65	16	46	238	80	***	170	3,3
3"	80	16	46	238	100	***	170	3,8
4"	100	16	52	270	115	***	215	5,8
5"	125	16	56	300	135	***	215	7,4
6"	150	16	56	300	150	***	215	8,35
8"	200	16	60	280	180	***	300	14,4
10"	250	16	68	330	215	***	300	21,8

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE Dimensions

